

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
общество с ограниченной ответственностью
«Аспект-ДорЗнак»

(400074 Россия г. Волгоград, ул. Козловская, 48 телефон: (8-442) 95-65-29 факс: (8-442) 95-65-29
E-mail: dtnoiz-proekt@mail.ru)

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И УЛИЦАХ
НОВОНАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
общество с ограниченной ответственностью
«Аспект-ДорЗнак»

(400074 Россия г. Волгоград, ул. Козловская, 48 телефон: (8-442) 95-65-29 факс: (8-442) 95-65-29
E-mail: dtnoiz-proekt@mail.ru)

Разработчик:

Директор ООО «Аспект-ДорЗнак»

_____ Р.А. Бахтин

Глава Новонадеждинского сельского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И УЛИЦАХ
НОВОНАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Содержание

Задание.....3

1Введение.....5

2 Основные проектные решения.....7

 2.1 Дорожные знаки.....7

 2.2 Дорожная разметка.....7

 2.3 Тротуары и пешеходные дорожки7

 2.4 Искусственное освещение.....7

3. Ситуационная схема.....8

4 Условные обозначения элементов обустройства дороги.....10

5 Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения.....12

Улица Центральная13

Улица Изумрудная15

Улица Эльтонская17

Улица Эльтонская 2 и пер. Цветочный19

Улица Молодежная20

Улица Молодежная 222

Улица Новая23

Улица Новая 225

Улица Школьная26

Улица Школьная 228

Улица Канальная30

К домам32

Улица Строителей33

Улица Садовая34

Улица Республиканская35

Улица Вишневая36

Улица Виноградная37

Улица Прудная.....38

Улица 2-ая Продольная39

Улица 3-я Продольная41

Улица 5-ая Поперечная43

6.Приложения.....45

Ведомости.....46

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1	Наименование проектируемого объекта	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
2	Цели и задачи разработки	1. Обеспечение безопасности дорожного движения; 2. Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 3. Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; 4. Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; 5. Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения; 6. Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 7. Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.
3	Технические характеристики объекта	Разработка проекта организации дорожного движения (далее ПОДД) с учетом объединения двух существующих проектов 2017 и 2023 гг. Внесение изменений – до 1 км на участке автомобильной дороге ул. Центральная (добавить тротуар).
4	Требование к проекту	ПОДД разработать – на период эксплуатации улиц/дорог. Направление разрабатываемой организации дорожного движения (далее ОДД) – расстановка элементов обустройства автомобильных дорог и улиц; обеспечение безопасности движения перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемых детьми; размещение информационно-указательных дорожных знаков индивидуального проектирования; обеспечение информацией водителя о всем маршруте следования и расположения зон обслуживания движения. В анализ существующей дорожно-транспортной включить: - характеристику территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД, в виде ситуационного плана. Проектные решения разработать для одного варианта ПОДД. Проектные решения для разрабатываемого ПОДД: 1. организация движения транспортных средств и пешеходов; 2. обустройству отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе по устройству местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройству въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги (при необходимости); 3. местоположению и обустройству наземных (нерегулируемых и регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) пешеходных переходов и их обустройству (при необходимости); 4. обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям вдоль/через дороги; 5. организации скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений на скоростной режим движения; 6. обустройству остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; 7. организации движения грузовых транспортных средств (при необходимости); 8. организации пропуска или введению ограничений на движение транзитных транспортных средств; 9. обустройству парковок (парковочных мест); 10. организации движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии); 11. размещению дорожных знаков, выполненных в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации, и дорожных знаков индивидуального проектирования (с проработкой эскизов); 12. нанесению дорожной разметки; 13. размещению искусственных неровностей; 14. устройству транспортных и пешеходных ограждений, направляющих устройств, островков безопасности; 15. проведению демонтажных работ существующих ТСОДД или их переносу (при необходимости). 16. размещению элементов обустройства автомобильных дорог и улиц. Расчёт эффекта от внедрения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, объёмов строительно-монтажных работ и технико-экономических показателей проекта – не требуется.

5	Состав проекта организации дорожного движения	1. Титульный лист; 2. Содержание; 3. Введение; 4. Задание на проектирование ПОДД; 5. Пояснительную записку с обосновывающими материалами и описанием мероприятий, обеспечивающих проектные решения; 6. Ведомость согласований и заключения согласующих организаций; 7. Ситуационный план; 8. Условные обозначения; 9. Графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) обустройства включающие расстановку технических средств организации дорожного движения, в том числе содержащую: 1.1. линии дорожной разметки; 1.2. существующие и проектируемые дорожные знаки; 1.3. существующие и проектируемые дорожные ограждения; 1.4. существующие и проектируемые пешеходные ограждения; 1.5. существующие и проектируемые направляющие устройства; 1.6. существующие и проектируемые тротуары и пешеходные дорожки; 1.7. существующие светофорные объекты; 1.8. пешеходные переходы в разных уровнях; 1.9. существующие искусственные сооружения; 1.10. существующее и проектируемые линии искусственного освещения. 1.11. остановочные пункты маршрутных транспортных средств; 1.12. железнодорожные переезды; 1.13. демпфирующие устройства Кроме того, для дорог вне населённых пунктов (в населённых пунктах - при необходимости) на схемах приводится: 1.14. контуры плана (в бровках) дороги; 1.15. график продольных уклонов; 1.16. график кривых в плане; 1.17. высоты насыпи; 1.18. расстояния видимости в прямом и обратном направлении 10. Эскизы знаков индивидуального проектирования, панно и информационные таблички; 11. Адресные ведомости технических средств организации дорожного движения. - ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной); - ведомость размещения дорожных знаков; - ведомость размещения дорожного ограждения; - ведомость размещения пешеходных ограждений; - ведомость размещения сигнальных столбиков; - ведомость размещения искусственного освещения; - ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; - ведомость размещения пешеходных переходов; - ведомость наличия светофорных объектов; - ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров; - ведомость размещения искусственных неровностей; - ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно.
6	Согласование	ПОДД утверждается администрацией
7	Вид представляемой документации	Проектную документацию представить в виде книг формата 297 x 420 (А3), схемы (чертежи) в составе ПОДД выполнить в масштабе: 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 или 1:2000. Ширину дорог изобразить в произвольном масштабе. Схемы пересечений в разных уровнях и сложные пересечения в одном уровне выполнить в масштабе 1:100 или 1:200 в соответствии с правилами масштабирования.
8	Количество экземпляров	Разрабатываемый проект на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде на электронную почту заказчика

Глава Новонадеждинского
сельского поселения

О.В. Нагорная

М.П.



Директор ООО «Аспект-ДорЗнак»

Р.А. Бахтин

1 Введение

В соответствии с договором №60/24 от 14.10.2024г. заключенного ООО «Аспект-ДорЗнак» с Администрацией Новонадежденского сельского поселения был разработан проект «Организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Новонадежденского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области».

В результате контрольных замеров фактическая протяженность обследуемых автомобильных улиц и дорог составила:

Наименование населенного пункта	Наименование улицы/дороги	Фактическая протяженность обследуемой дороги (км)
Новая Надежда	Улица Центральная	0,659
	Улица Изумрудная	0,410
	Улица Молодежная	0,560
	Улица Новая	0,372
	Улица Школьная	0,600
	Улица Эльтонская	0,225
	Улица Школьная 2	0,525
	Улица Молодежная 2	0,305
	Улица Канальная	0,414
	Улица Эльтонская и пер. Цветочный	0,257
	К домам	0,118
	Улица Строителей	0,270
	Улица Садовая	0,230
	Улица Республиканская	0,280
	Улица Вишневая	0,280
	Улица Виноградная	0,180
	Улица Новая 2	0,164
	Улица Прудная	0,274
Радужный	Улица 2-ая Продольная	0,667
	Улица 3-я Продольная	0,680
	Улица 5-ая Поперечная	0,419
Итого:		7,889

Проект организации дорожного движения выполнен в масштабе 1:1000 (продольный масштаб). Сложные пересечения и примыкания выполнены в масштабе 1:1000, 1:500 (указаны в каждом отдельном случае).

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения включают в себя следующие элементы:

- контуры плана автомобильной дороги;
- данные по геометрическим параметрам автомобильной дороги;
- радиусы кривых в плане (с указанием радиуса кривой, угла поворота и условной плавности кривой);
- продольный профиль (с указанием продольной метровой привязки в пределах одного километра, величины уклона);
- участки с ограниченной видимостью в плане и продольном профиле;
- существующие и проектируемые дорожные знаки (с указанием номера знака, продольной метровой привязкой в пределах одного километра);
- горизонтальная разметка (с указанием типа, протяженности или площади разметки);
- существующие и проектируемые дорожные ограждения (с указанием продольной метровой привязкой в пределах одного километра);
- существующие и проектируемые пешеходные ограждения;
- существующие и проектируемые направляющие устройства;
- существующие и проектируемые тротуары и пешеходные дорожки;
- существующие светофорные объекты;
- существующие остановки общественного транспорта;
- существующее и проектируемое искусственного освещение;

Работа выполнена согласно ниже перечисленных нормативных документов:

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная. Типы и основные параметры, общие технические требования»;

ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

ГОСТ Р 21.701-2013 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;

ВСН 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

«Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва, 2006 г.;

«Правила дорожного движения Российской Федерации».

«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования».

- Приказ от 30 июля 2020 года N 274. Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения.

2 Основные проектные решения.

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Новонадежденского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области обеспечена при помощи дорожной разметки, дорожных знаков, искусственного освещения, тротуаров.

2.1 Дорожные знаки

Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2019. Поверхность знаков (кроме 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход») выполняется из пленки тип А, в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019. Поверхность дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» выполнить из пленки тип В (ГОСТ Р 52290, приложение Ж). В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков».

2.2 Дорожная разметка

На улицах и дорогах Новонадежденского сельского поселения в данном проекте дорожная разметка не запроектирована, так как по ним не осуществляется движение маршрутных транспортных средств и ширина проезжей части составляет менее 6м.

2.3 Тротуары и пешеходные дорожки

В проекте показаны проектируемые и существующие тротуары, пешеходные дорожки. Тротуары запроектированы согласно требованиям пунктов 4.5.1.1-4.5.1.4 ГОСТ Р 52766 2007.

Номенклатура-спецификация проектируемых пешеходных дорожек приведена в приложении “ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)”.

2.4 Искусственное освещение


Искусственное освещение запроектировано согласно требованиям подраздела 4.6.1 ГОСТ Р 52766 – 2007 и раздела 10 «Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения».

В проекте применена односторонняя схема размещения светильников согласно пункта 10.5 «Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения».

Номенклатура искусственного освещения приведена в приложении «Ведомость размещения искусственного освещения».

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

п. Новая Надежда

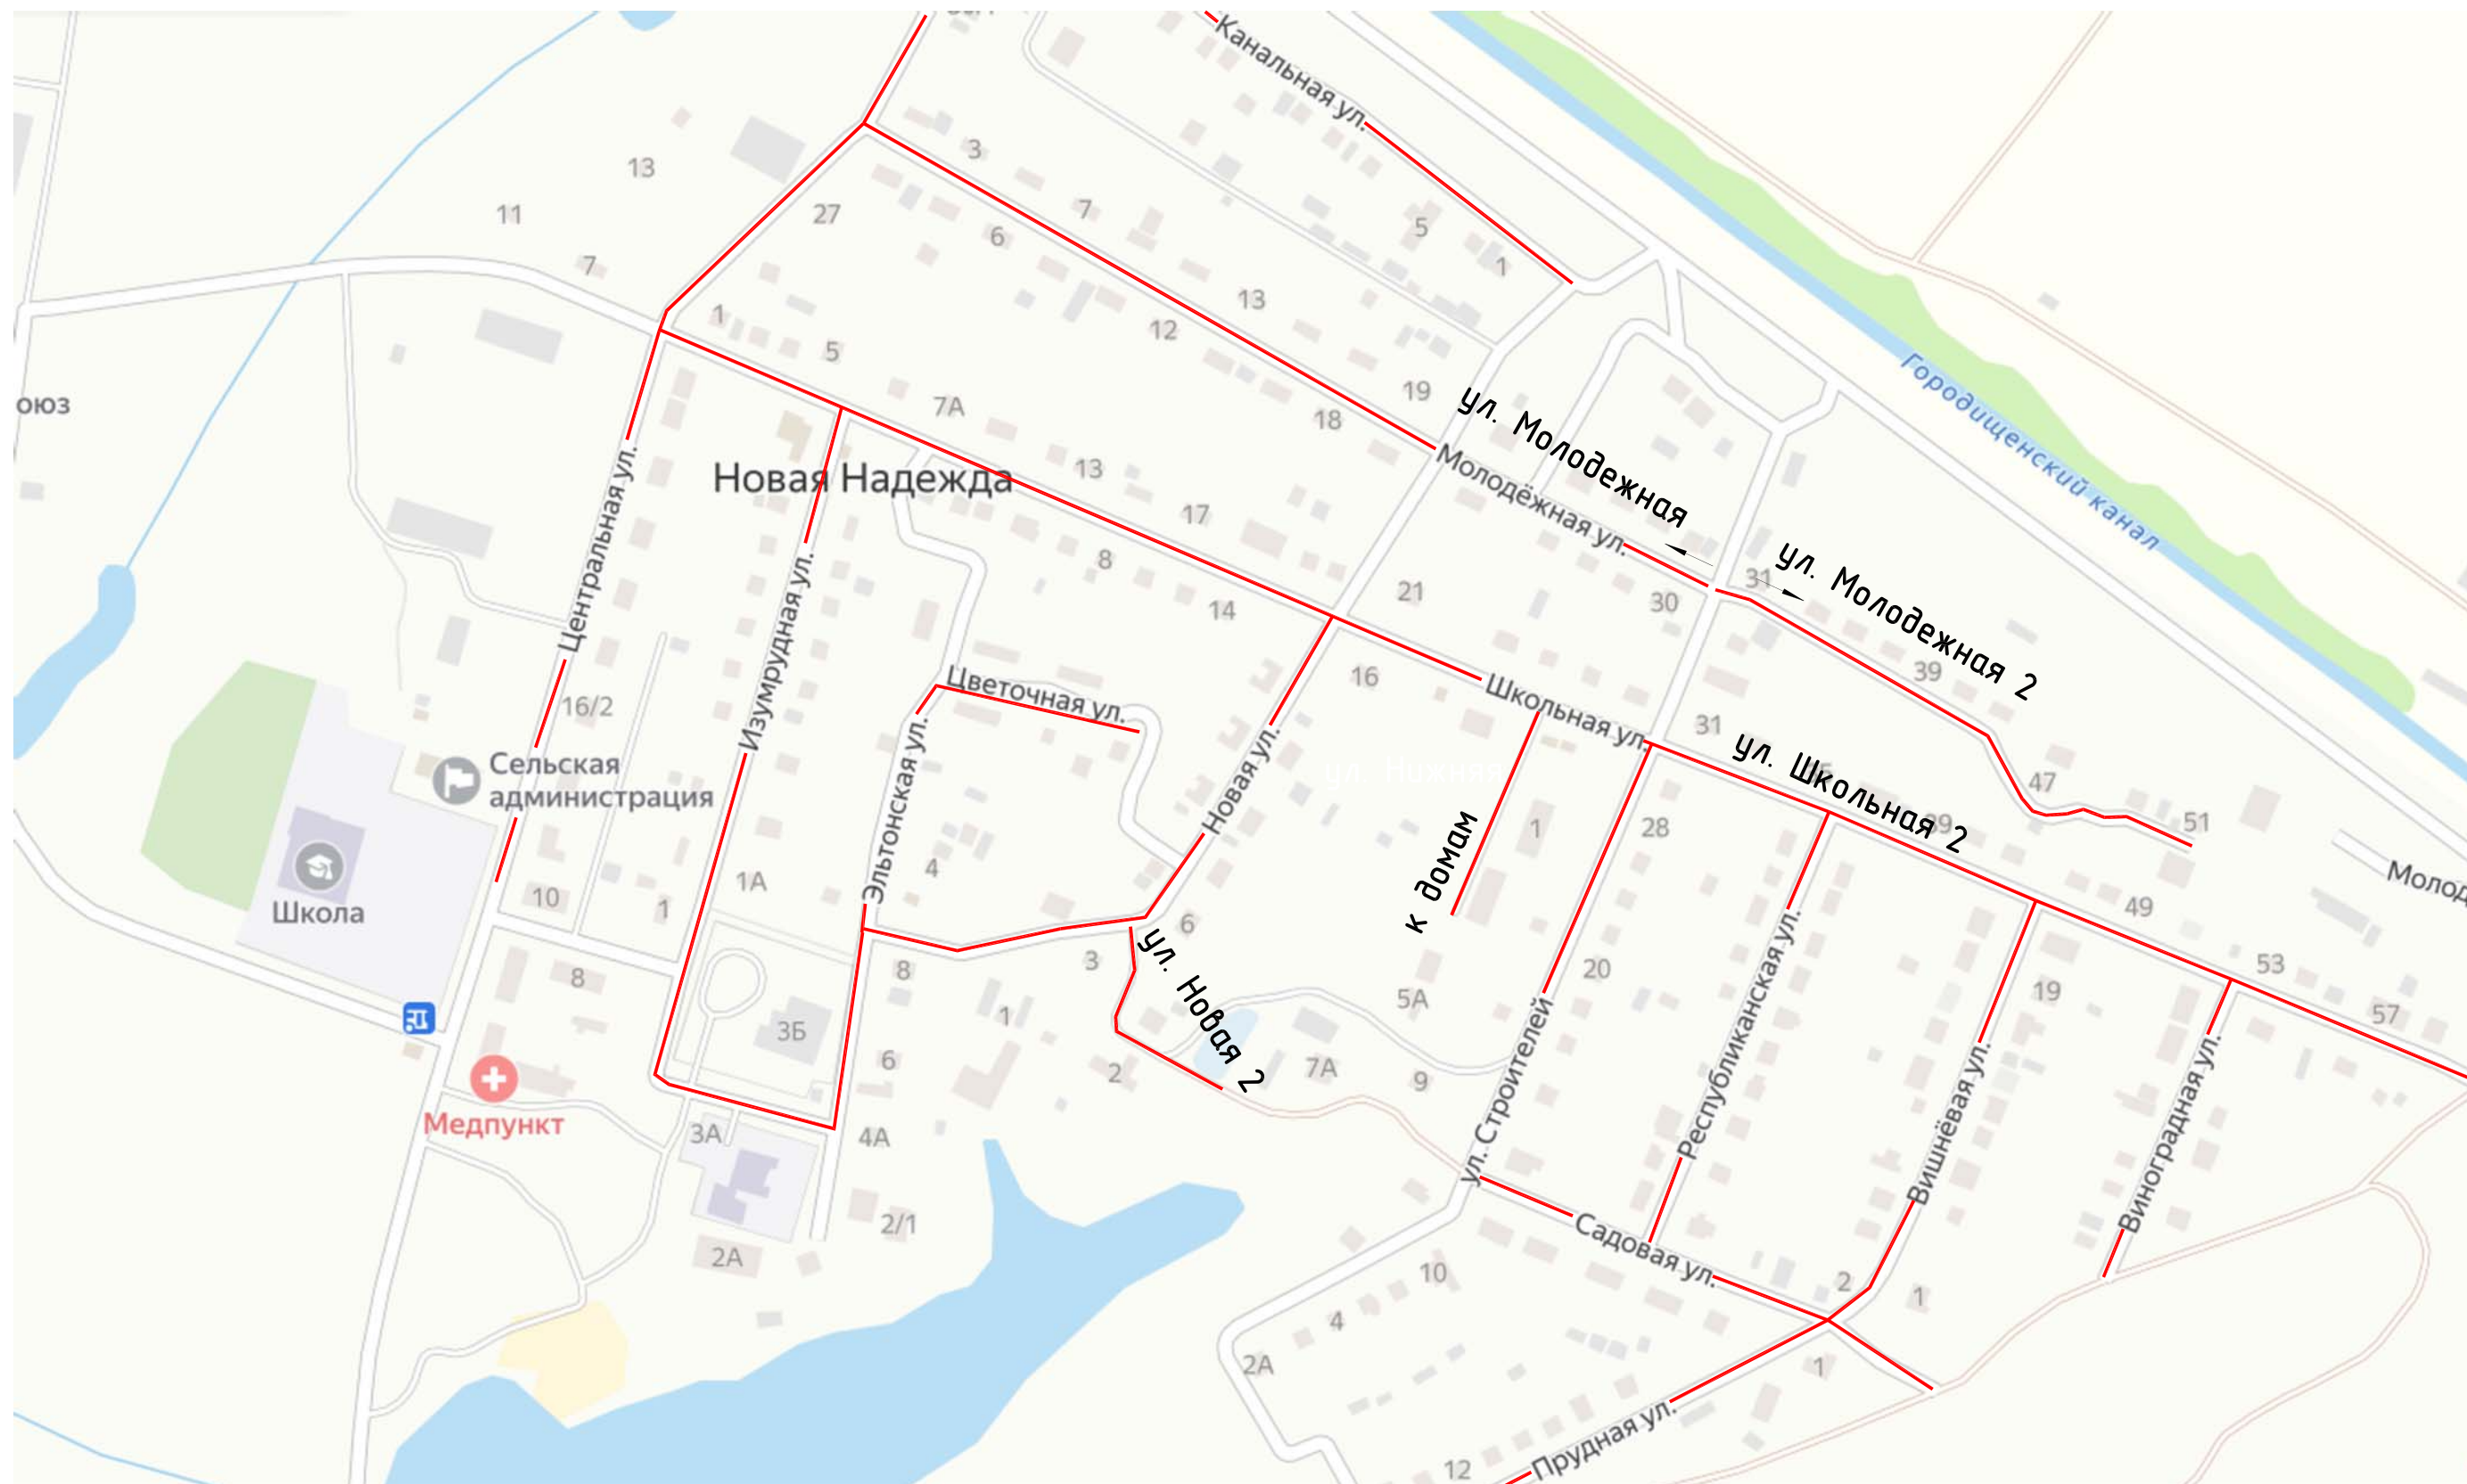


Условное обозначение

— - участок производства работ

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

п. Радужный


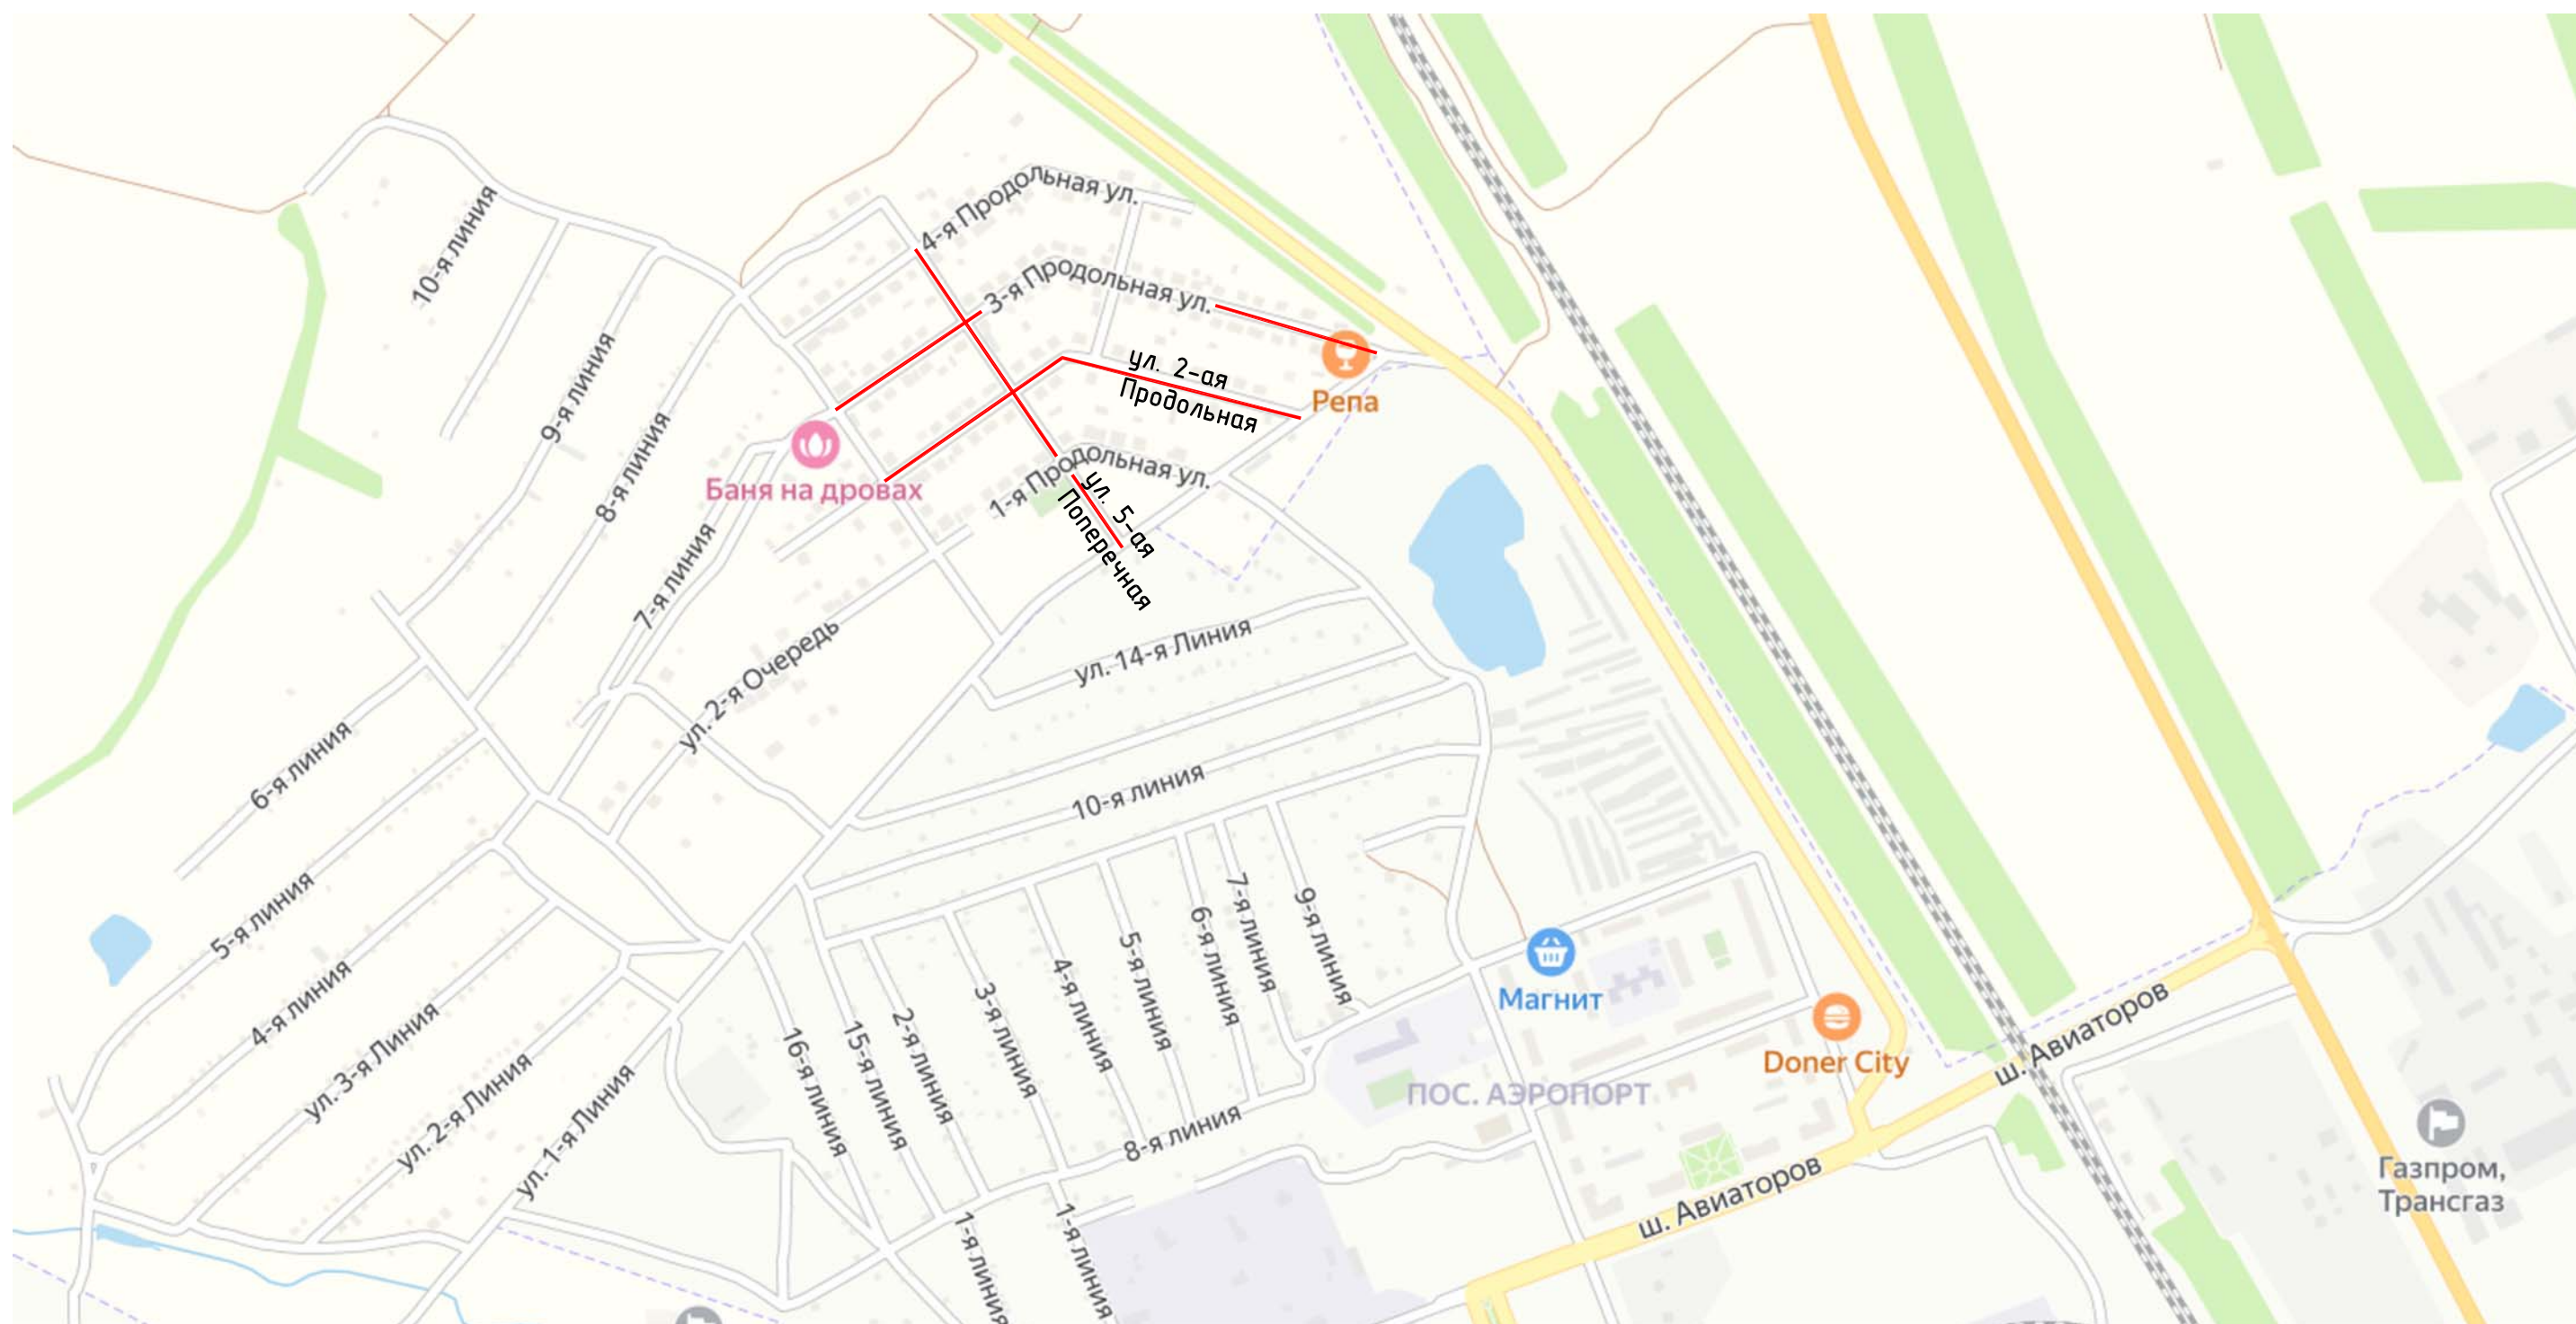










Условное обозначение

— - участок производства работ

4 Условные обозначения


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
4.1.1 	устанавливаемый дорожный знак с указанием номера знака по ГОСТ Р 52290-2004
4.1.1 	существующий дорожный знак с указанием номера знака по ГОСТ Р 52290-2004
4.1.1 	дорожный знак с указанием номера знака по ГОСТ Р 52290-2004, учитываемый в другой автомобильной дороге
4.1.1 	демонтируемый дорожный знак с указанием номера знака по ГОСТ Р 52290-2004
3.13 (3.13) 	дорожный знак с указанием номера знака по ГОСТ Р 52290-2004 (в скобках указан номер знака, установленного с обратной стороны)
	асфальтобетонное покрытие
	цементобетонное покрытие
	щебеночное покрытие
	грунтовое покрытие
	дорожное ограждение металлическое
	дорожное ограждение железобетонное
	пешеходное ограждение
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	надземный газопровод
	направляющие устройства (сигнальные столбики)
	дорожное ограждение троссовое
	опора освещения с одиночным светильником

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
	опора освещения с двойным светильником
	бордюр
	однопутная железная дорога
	многопутная железная дорога
	шлагбаум
	пешеходная дорога
	пешеходный переход в разных уровнях
	искусственная дорожная неровность
	низковольтная линия электропередач
	дорожная разметка с указанием номера разметки по ГОСТ Р 51256-2018 и протяженности
	дорожный знак, устанавливаемый на стойку
	дорожный знак устанавливаемый над проезжей частью
Примечание: Технические средства организации движения и элементы обустройства дороги, которые требуется установить дополнительно, обозначаются зеленым цветом.	


5 Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения

Тротуары слева	Тротуар существующий			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	недостающее ДО (У1) 31 - 35	недостающее ДО (У1) 128 - 132		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой				
Элементы дороги в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				

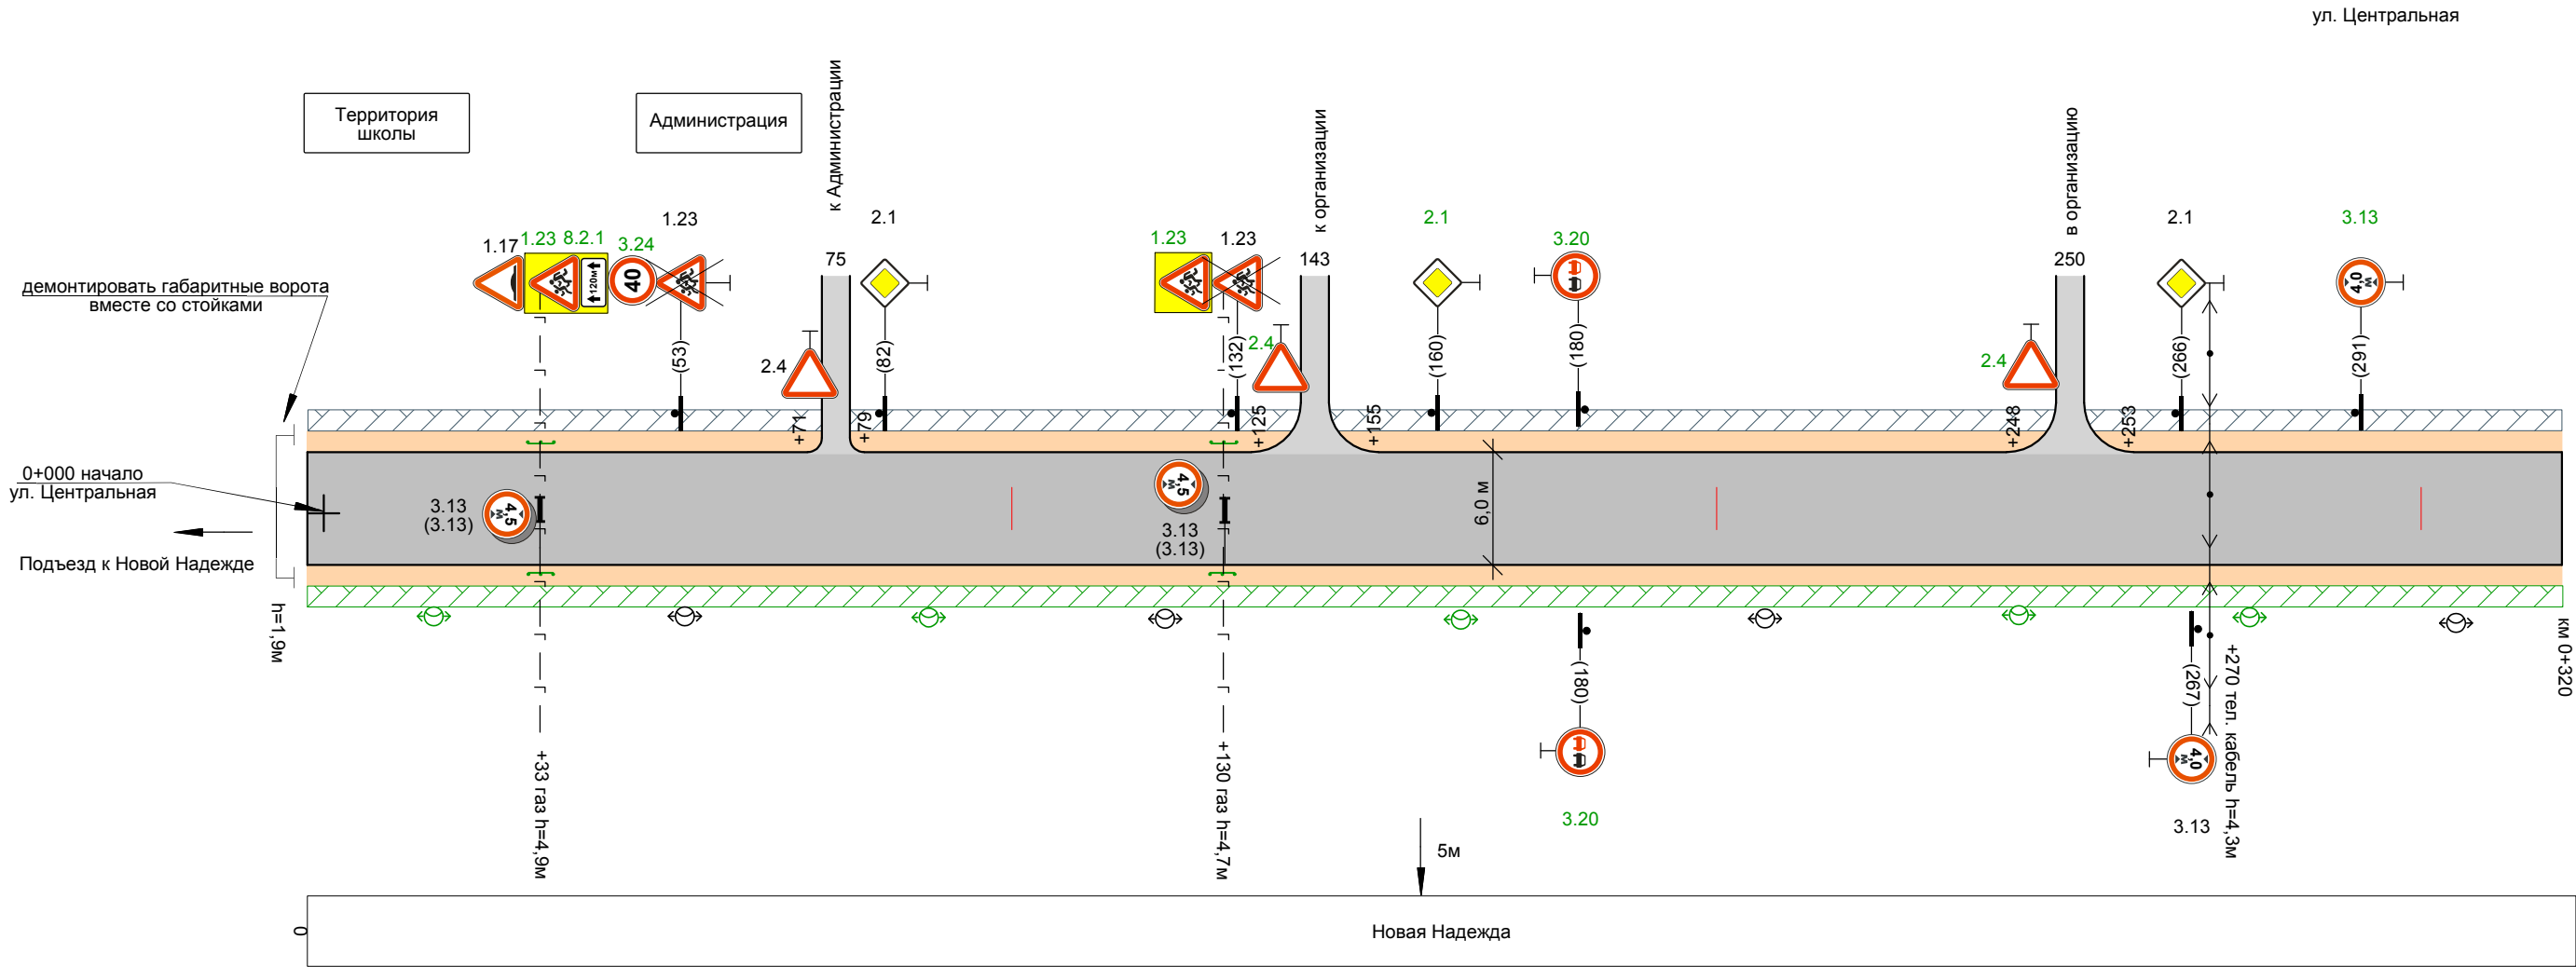


Видимость в плане		обратно				
		прямо	180		170	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия					
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			недостающее ДО (У1) 31 - 35	недостающее ДО (У1) 128 - 132		
Тротуары справа			недостающий: ширина 1м, материал , 0 - 320			

Тротуары слева	существующий	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане	337 R=94м a=35° p=2 370	659
Элементы дороги в продольном профиле		659

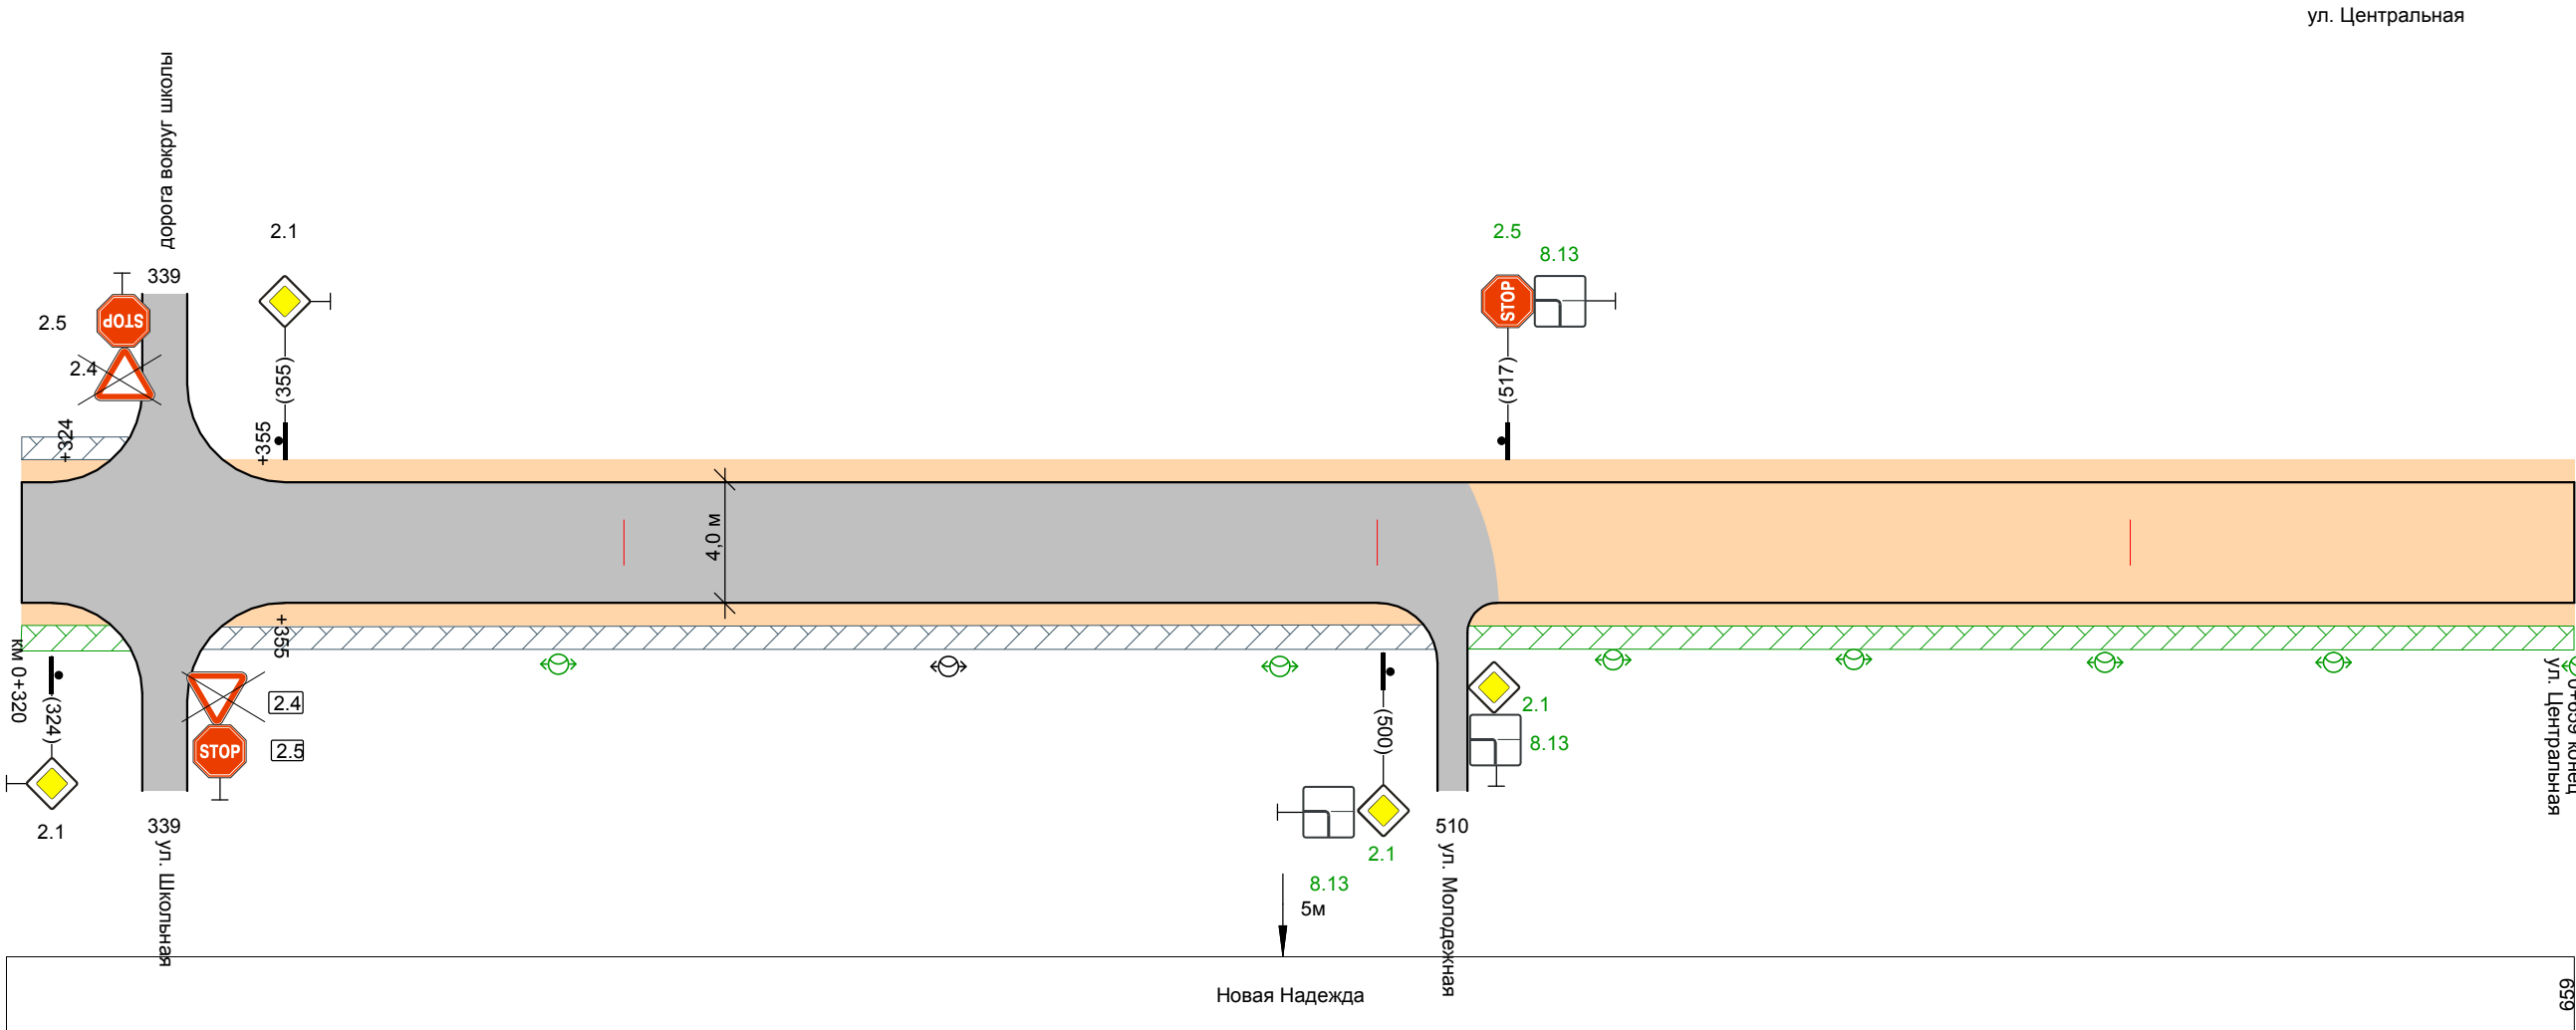


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа	недостающий: ширина 1м, материал , 320 - 335	ширина 1м, материал , 342 - 508

Тротуары слева	недостающий: ширина 1м, 3 - 300
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	300
Элементы дороги в продольном профиле	300

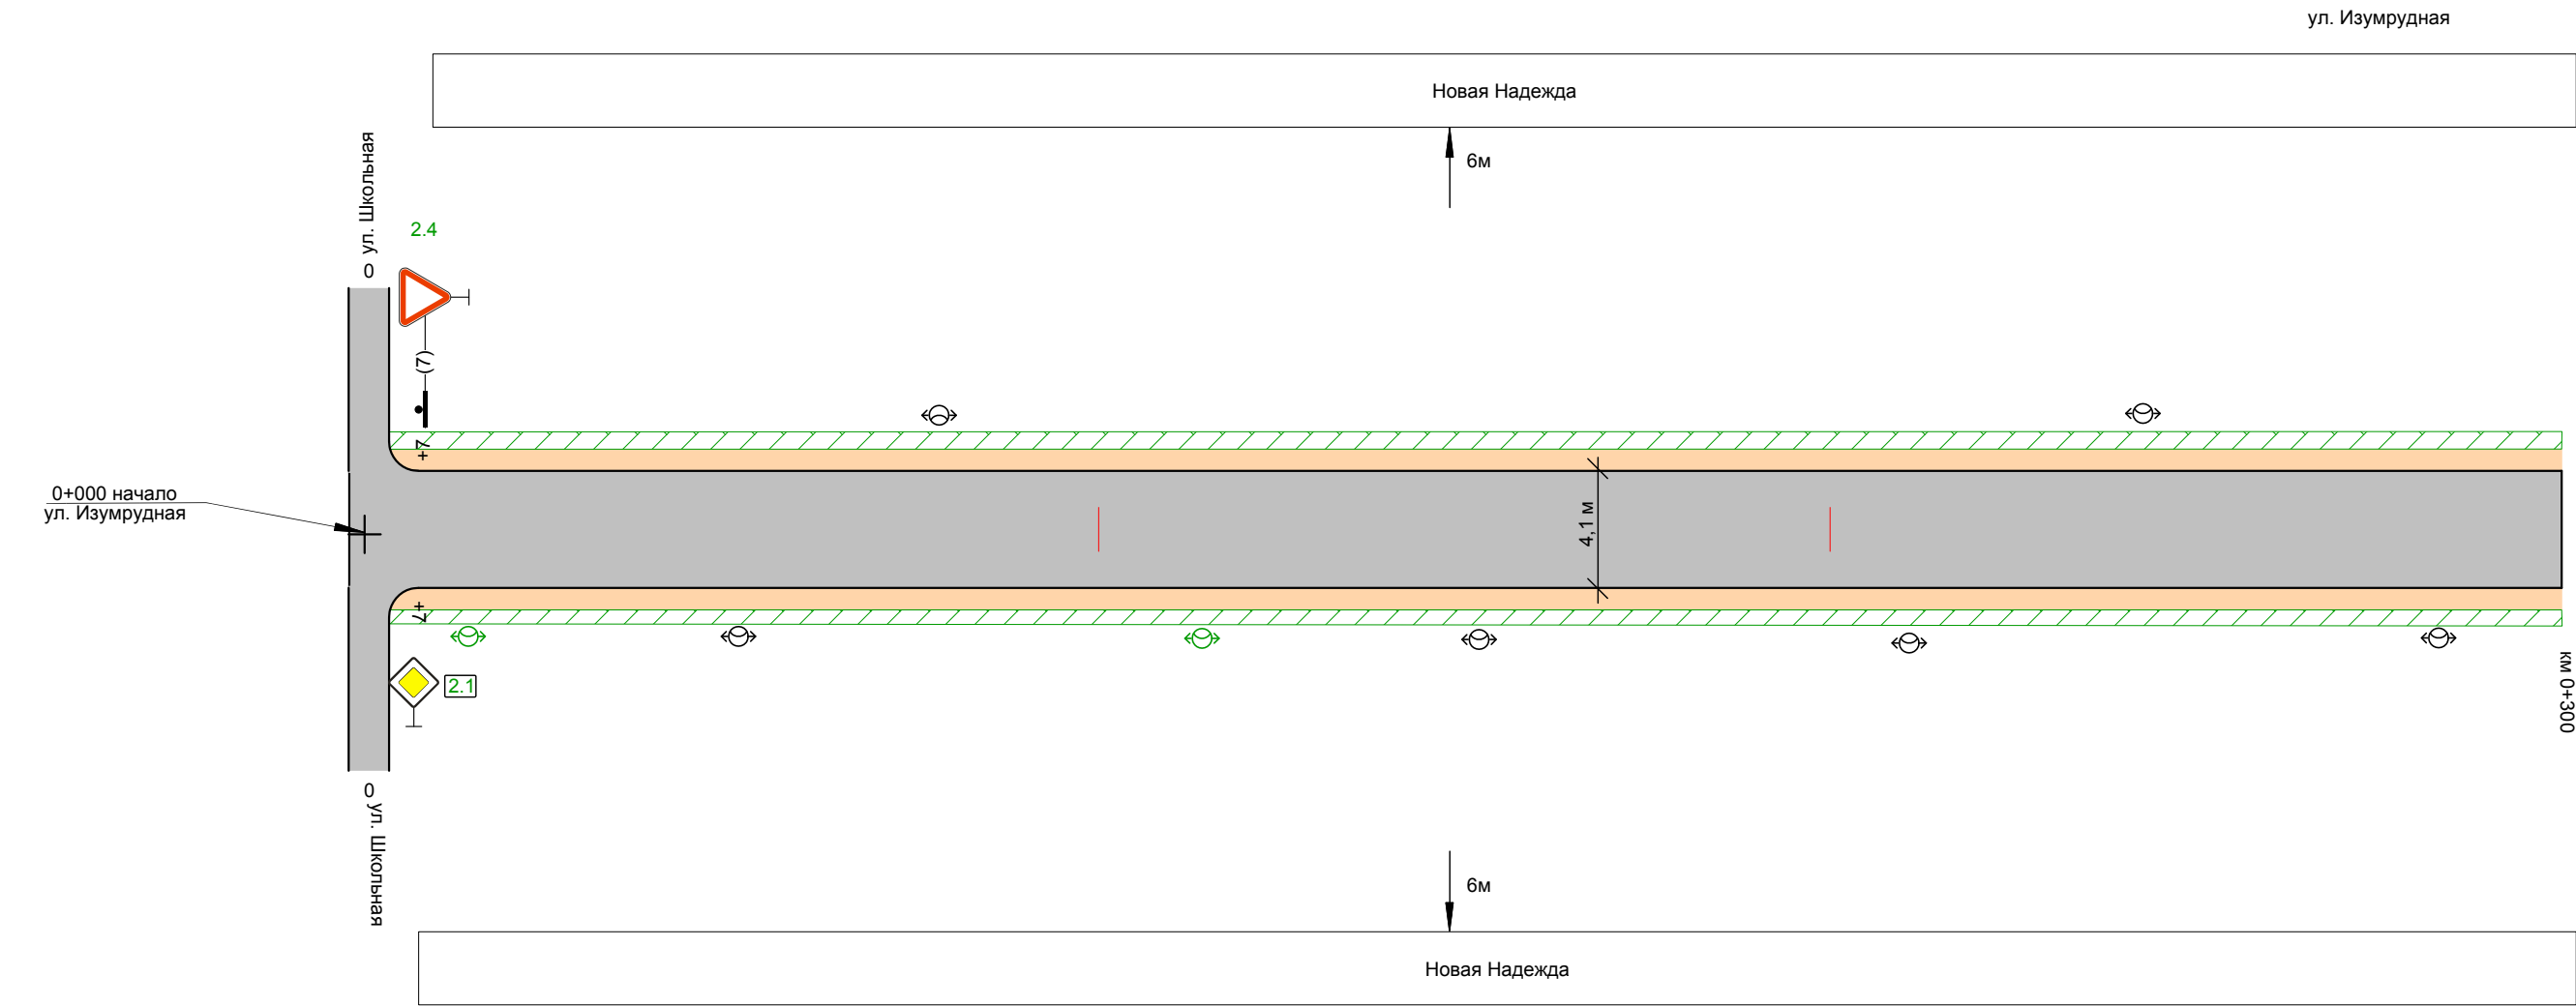


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		недостающий: ширина 1м, 3 - 300

Тротуары слева	недостающий: ширина 1м, 300 - 410	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

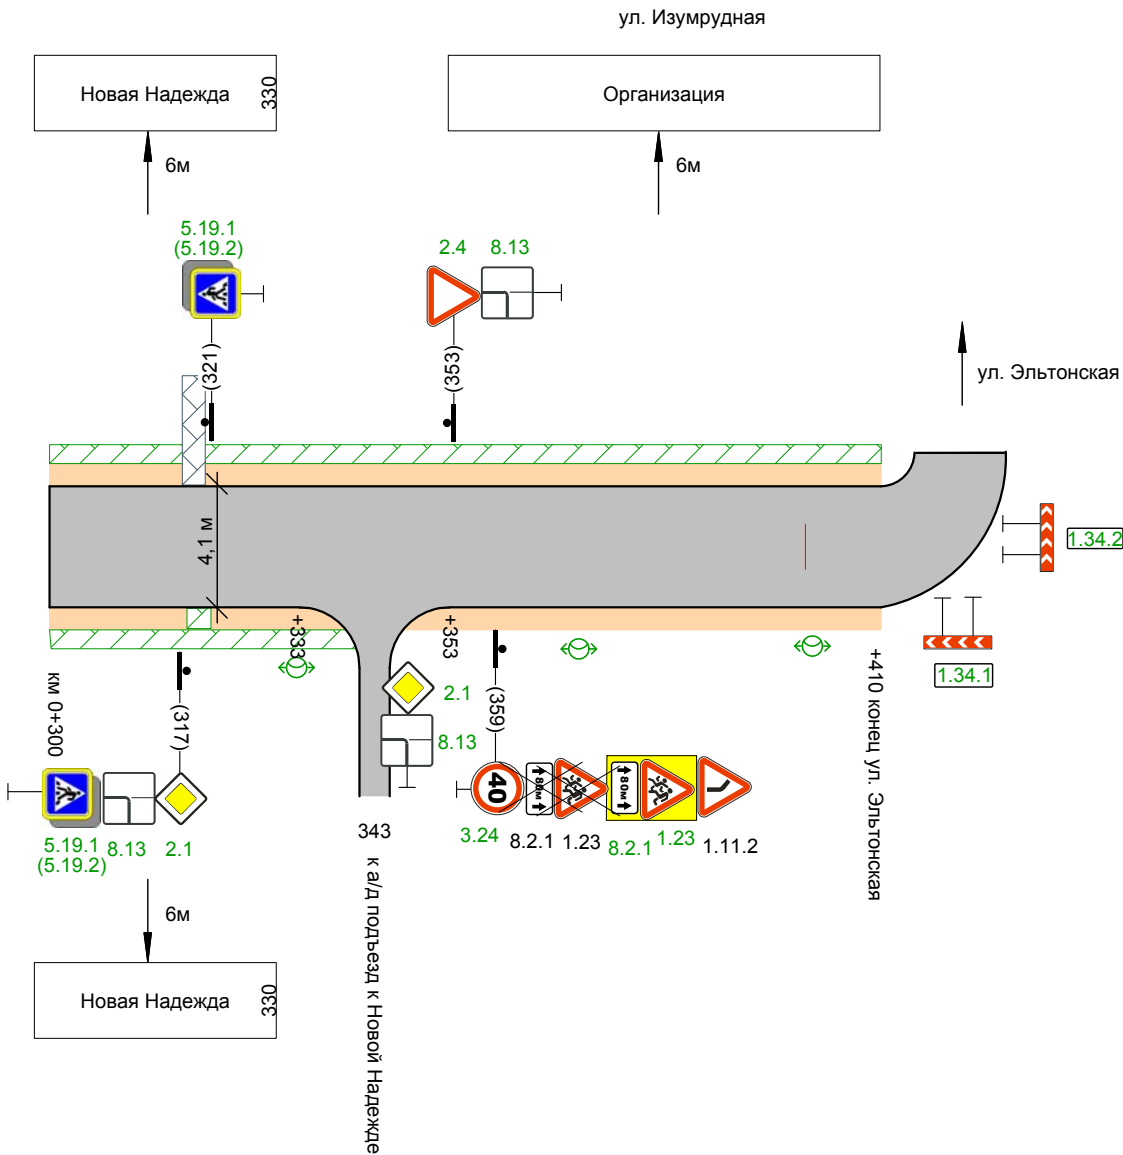


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа	недостающий: ширина 1м, 300 - 341	

Тротуары слева	недостающий: ширина 1м, 0 - 218
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

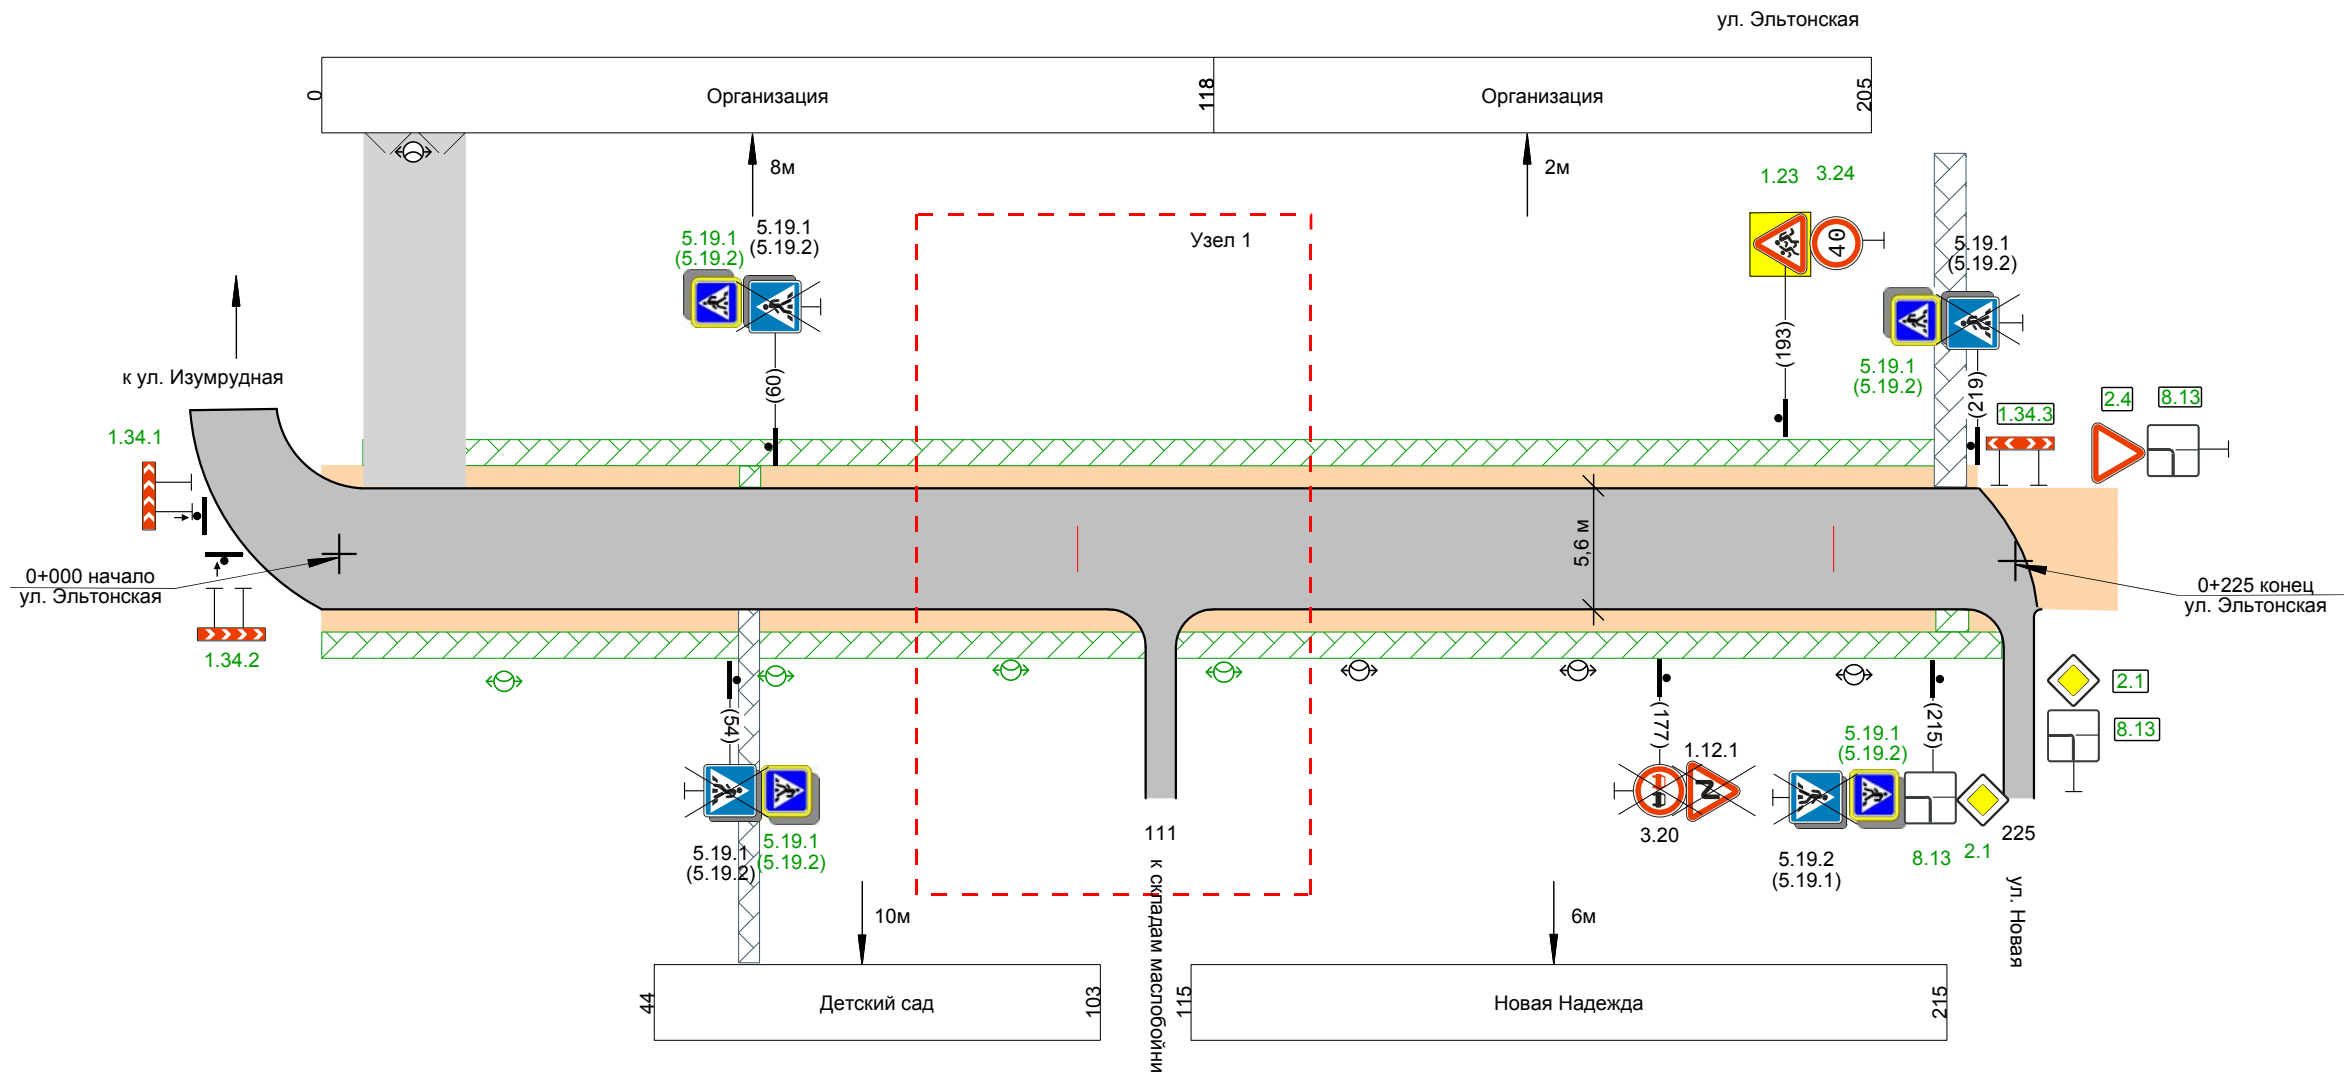


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		недостающий: ширина 1м, 0 - 218

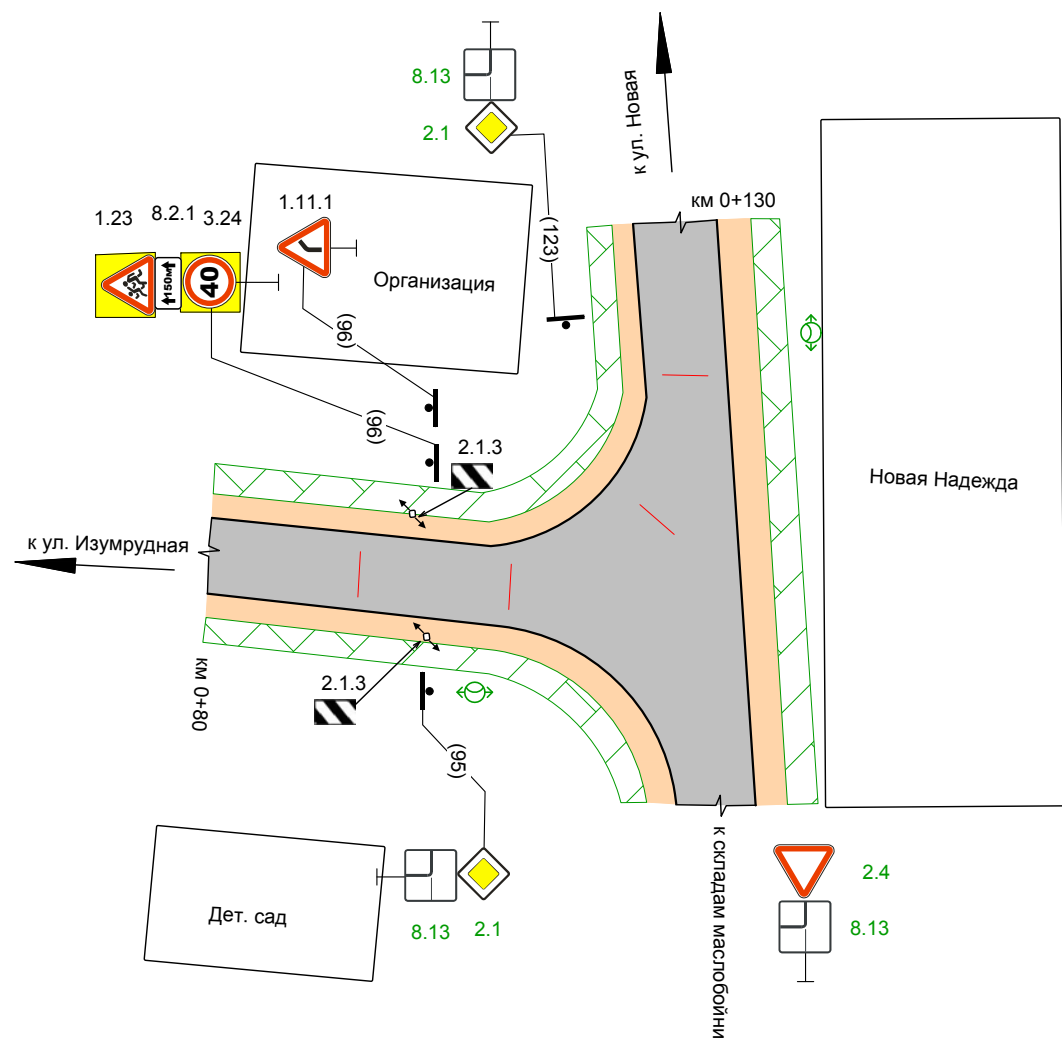


Узел 1
ул. Эльтонская
км 0+080 - км 0+130
М 1:500

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	300
Элементы дороги в продольном профиле	300

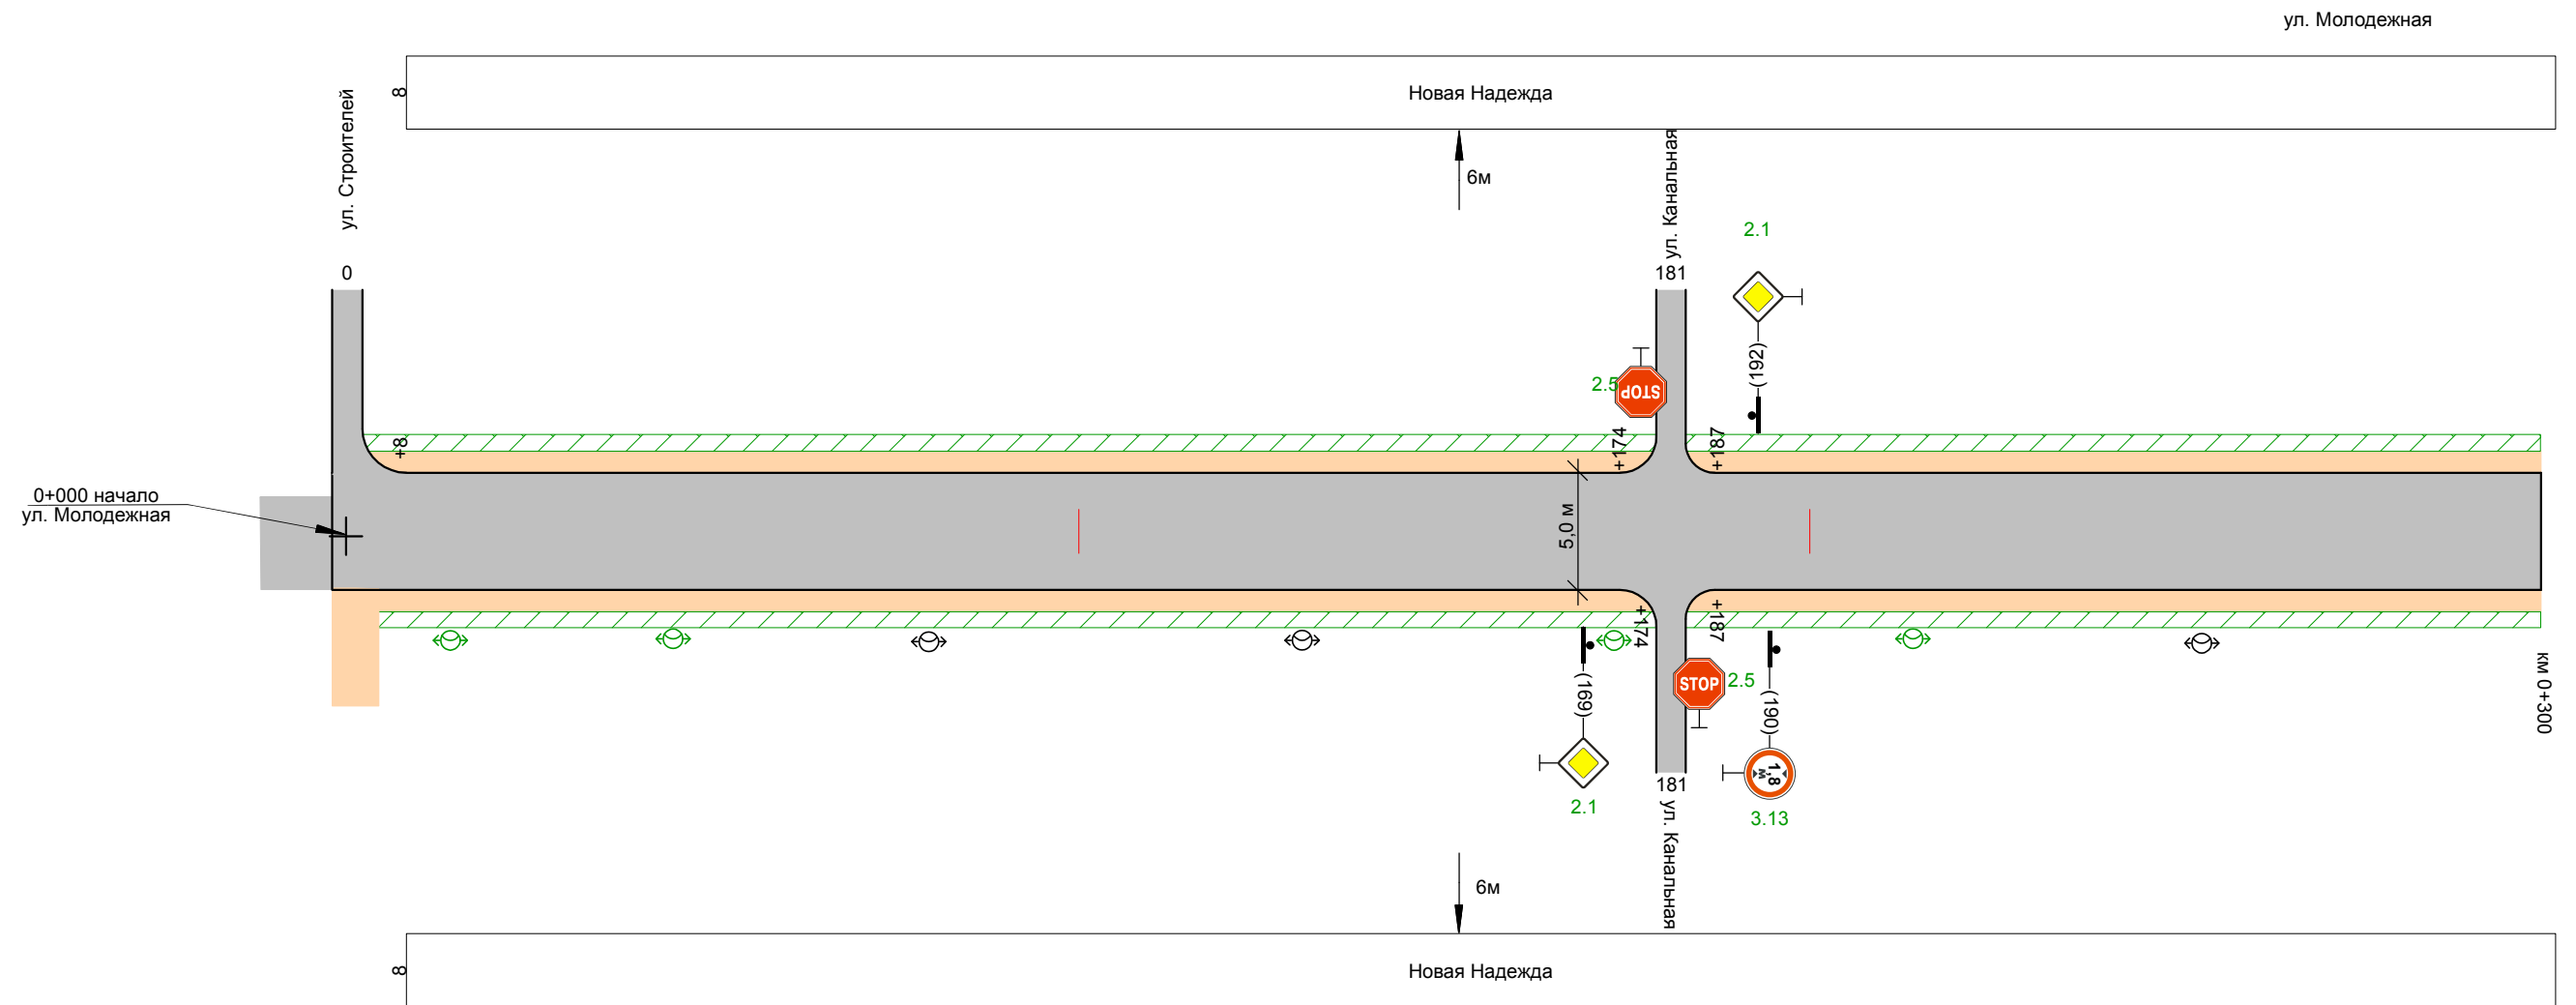


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		554-558 недост. барьерное У1
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане	560	
Элементы дороги в продольном профиле	560	

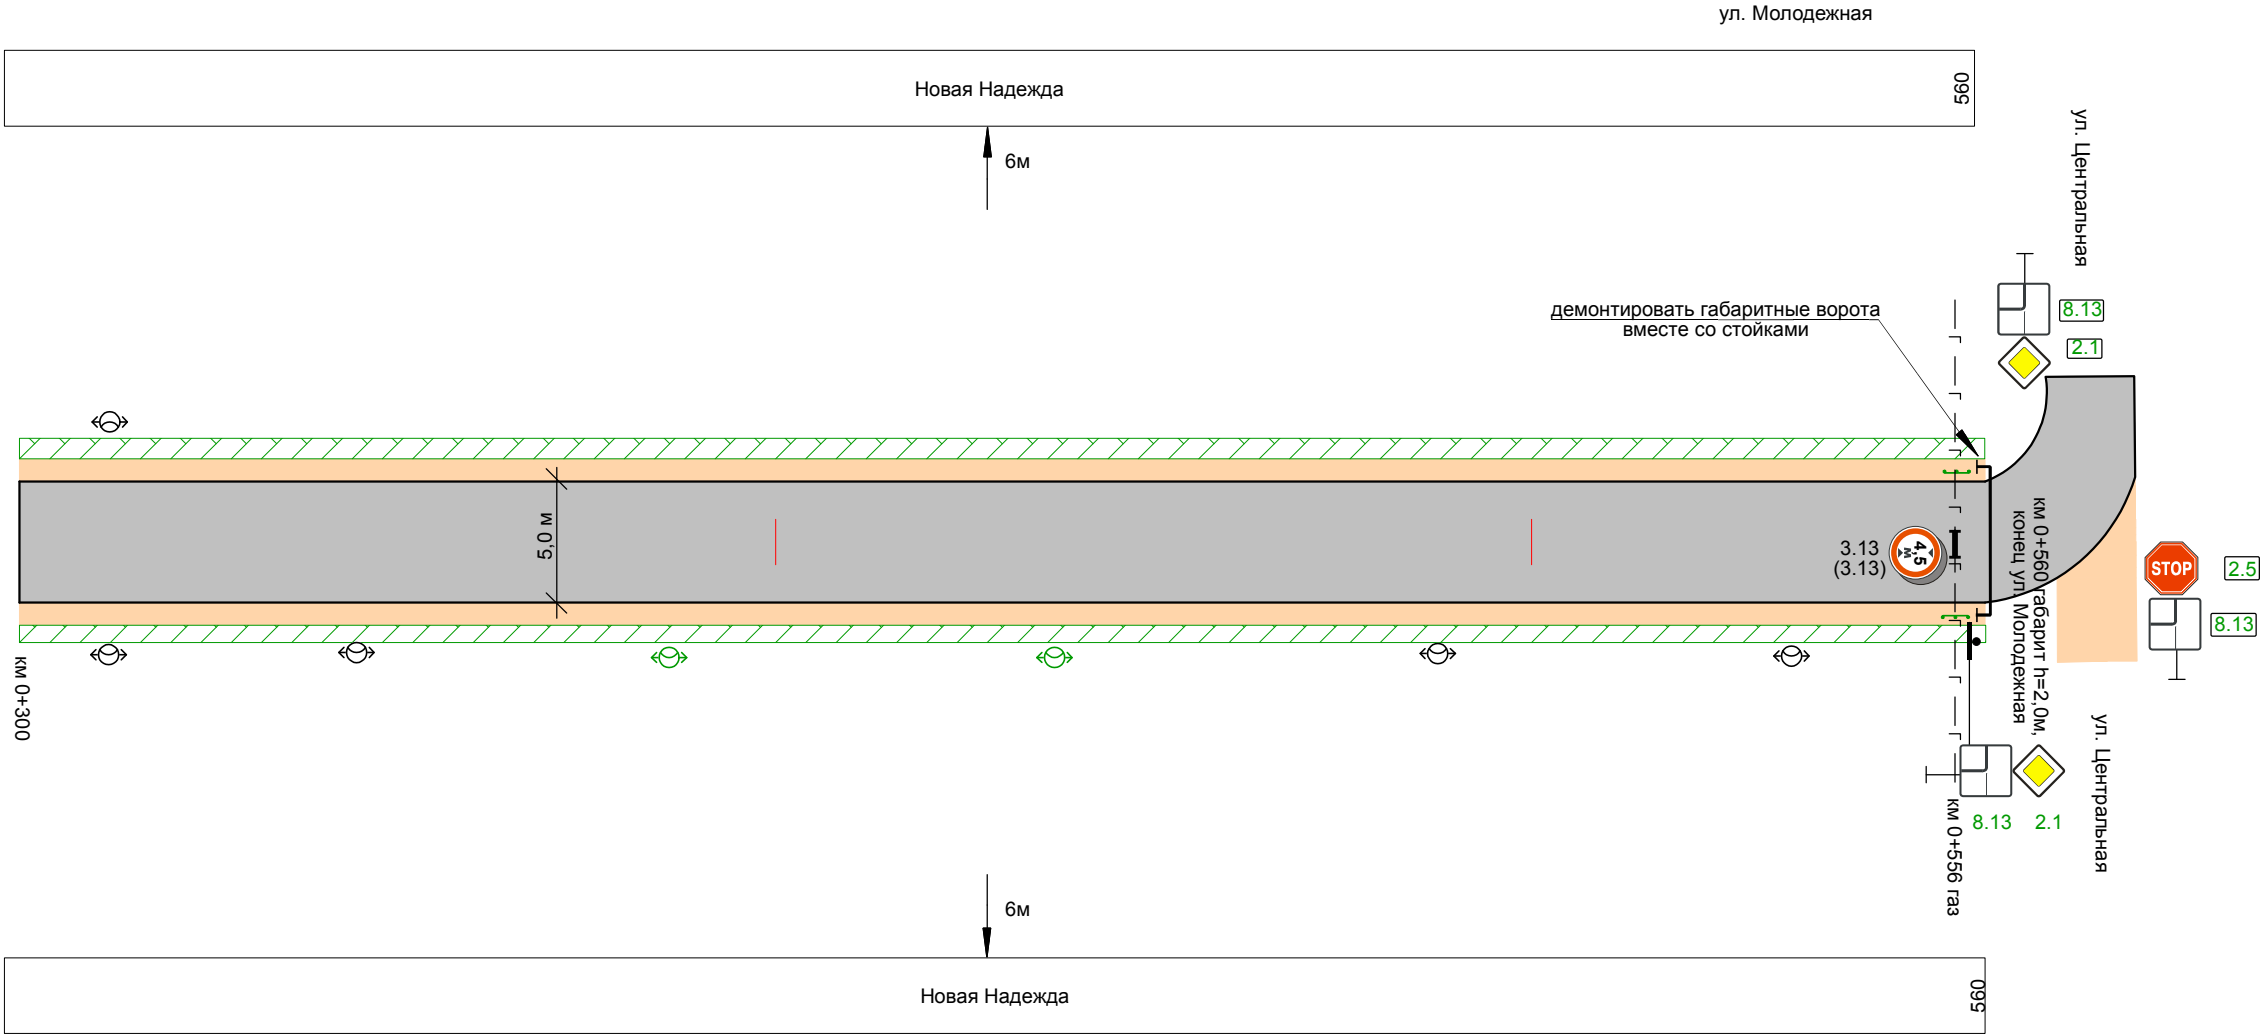


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		554-558 недост. барьерное У1
Тротуары справа		


Тротуары слева	недостающий: ширина 1м, 3 - 300
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	191R=45м a=56° p=0,4233249R=106м a=15° p=4283294R=135Ma=24° p=3.2300
Элементы дороги в продольном профиле	

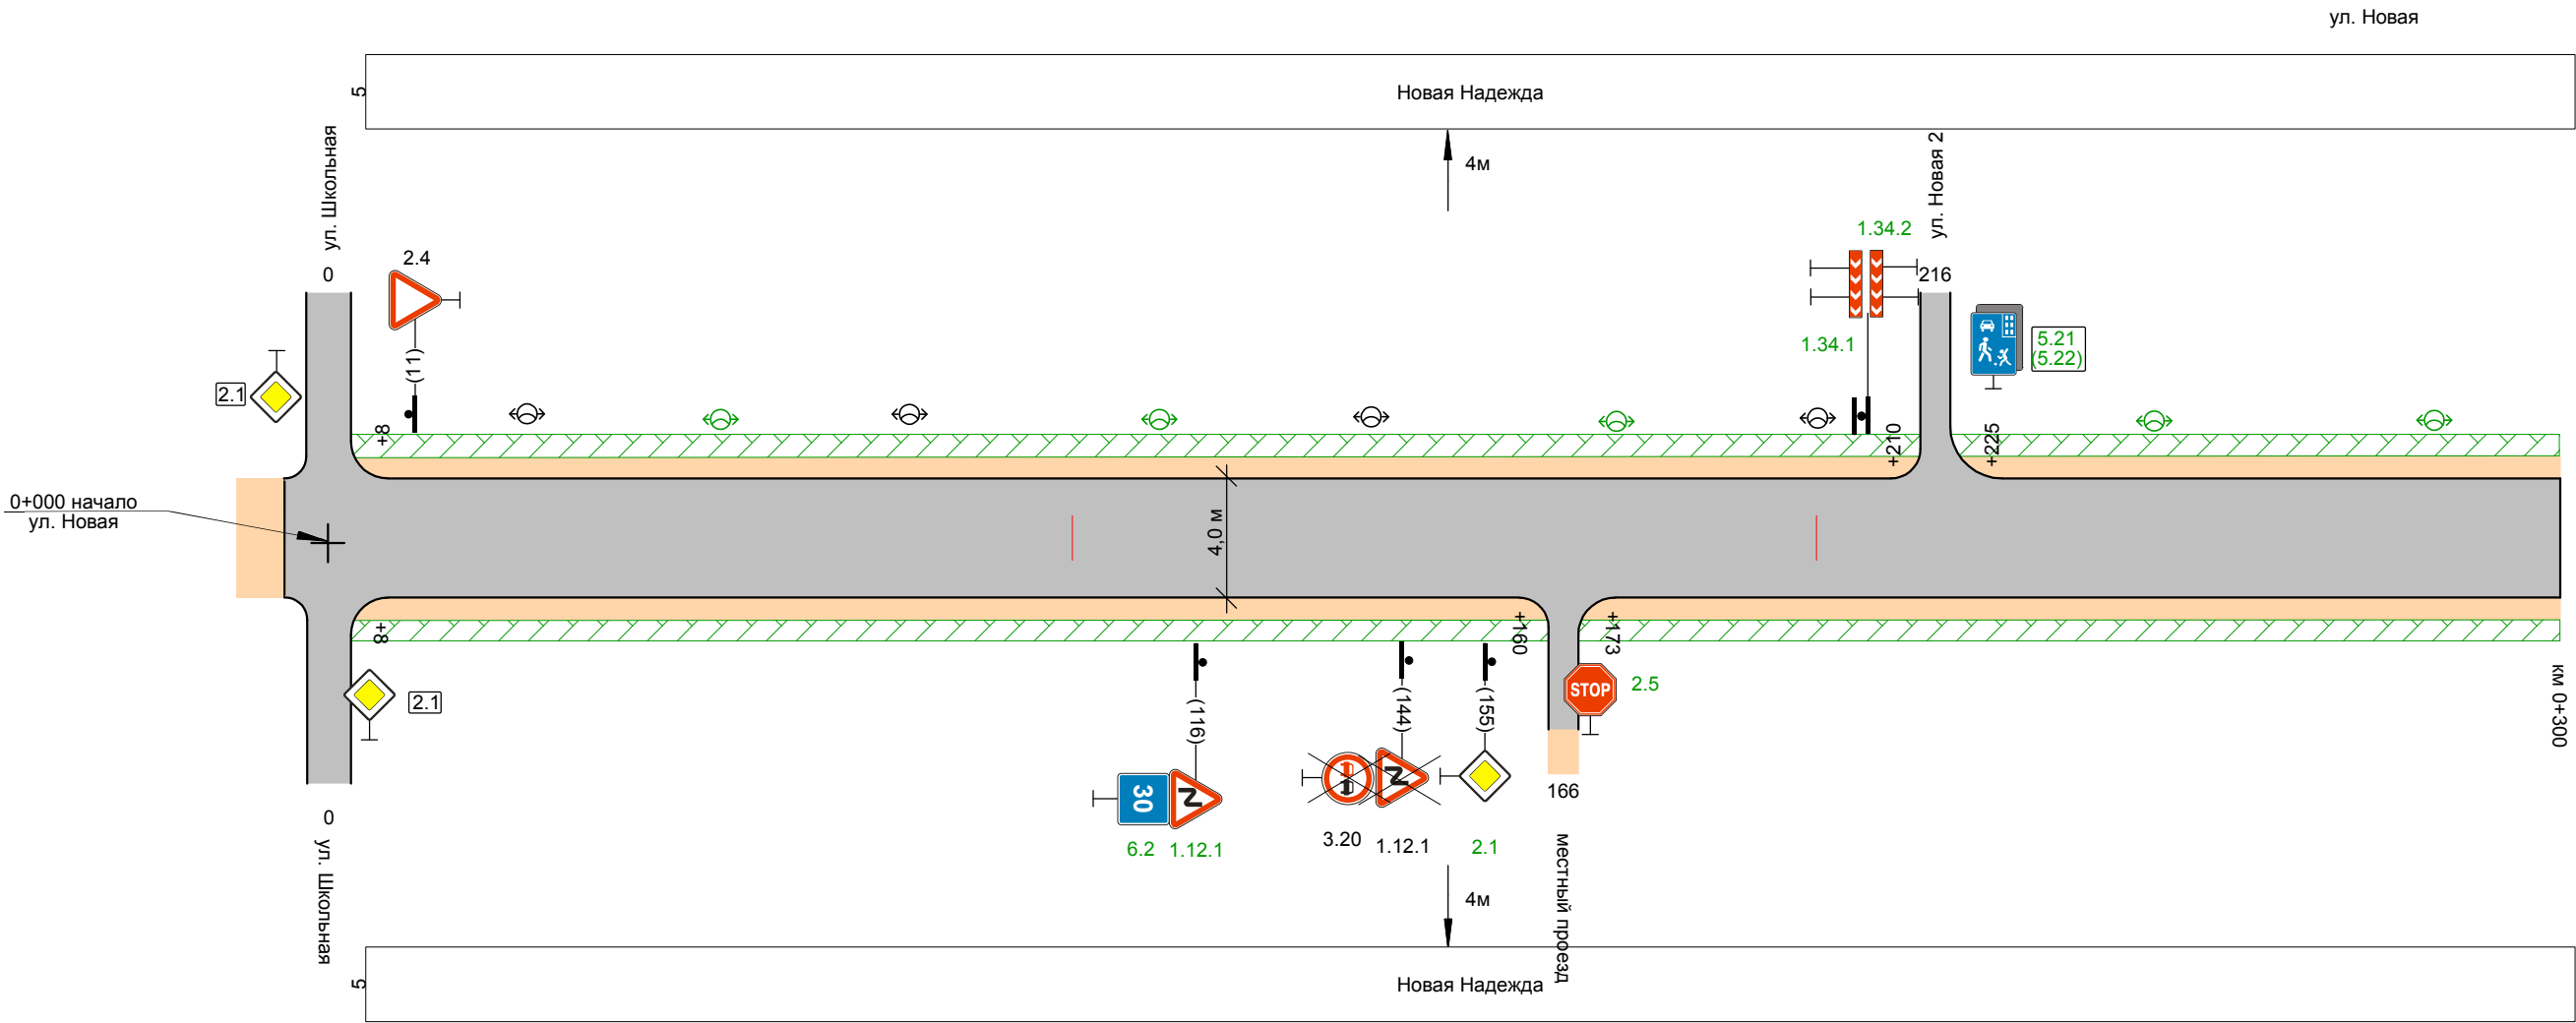


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		недостающий; ширина 1м, 3 - 300

Тротуары слева	недостающий: ширина 1м, 300 - 370
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	$R=135м$ $\alpha=24^{\circ}$ $\rho=3,2$
Элементы дороги в продольном профиле	

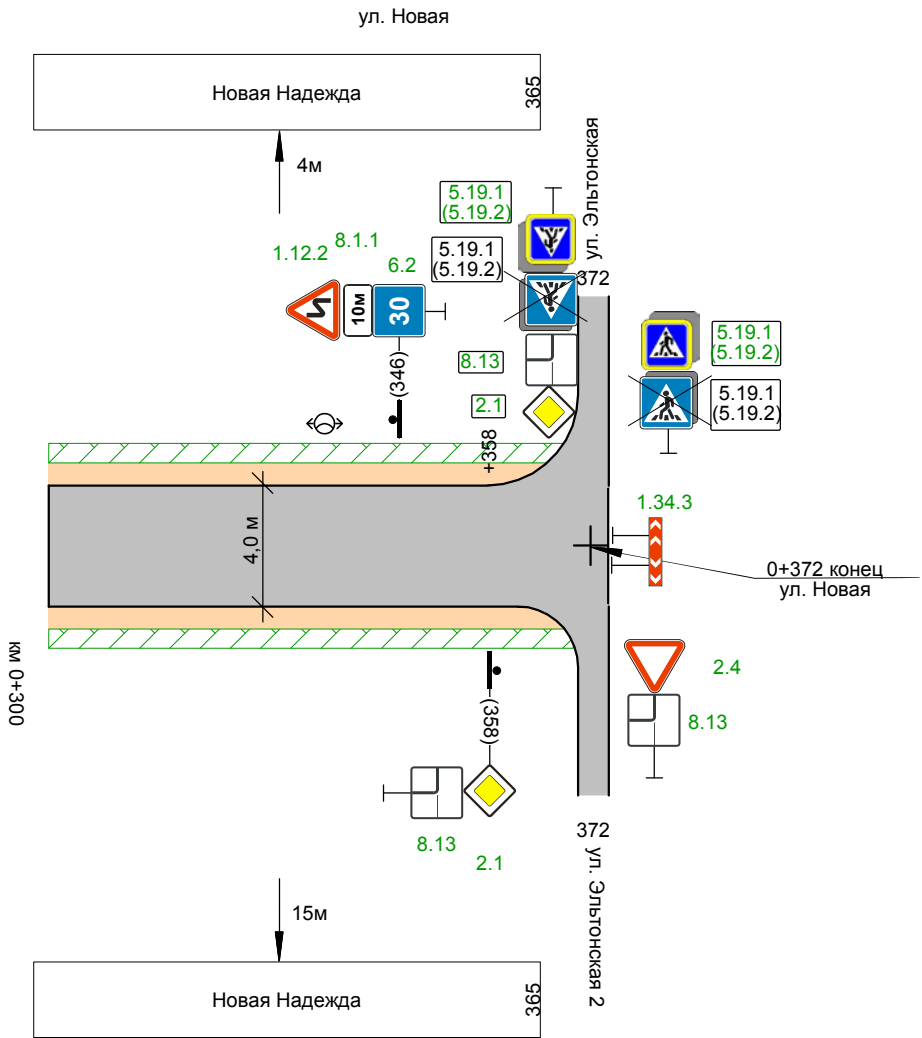


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа	недостающий: ширина 1м, 300 - 369	

Тротуары слева		недостающий: ширина 1м, 4 - 300
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

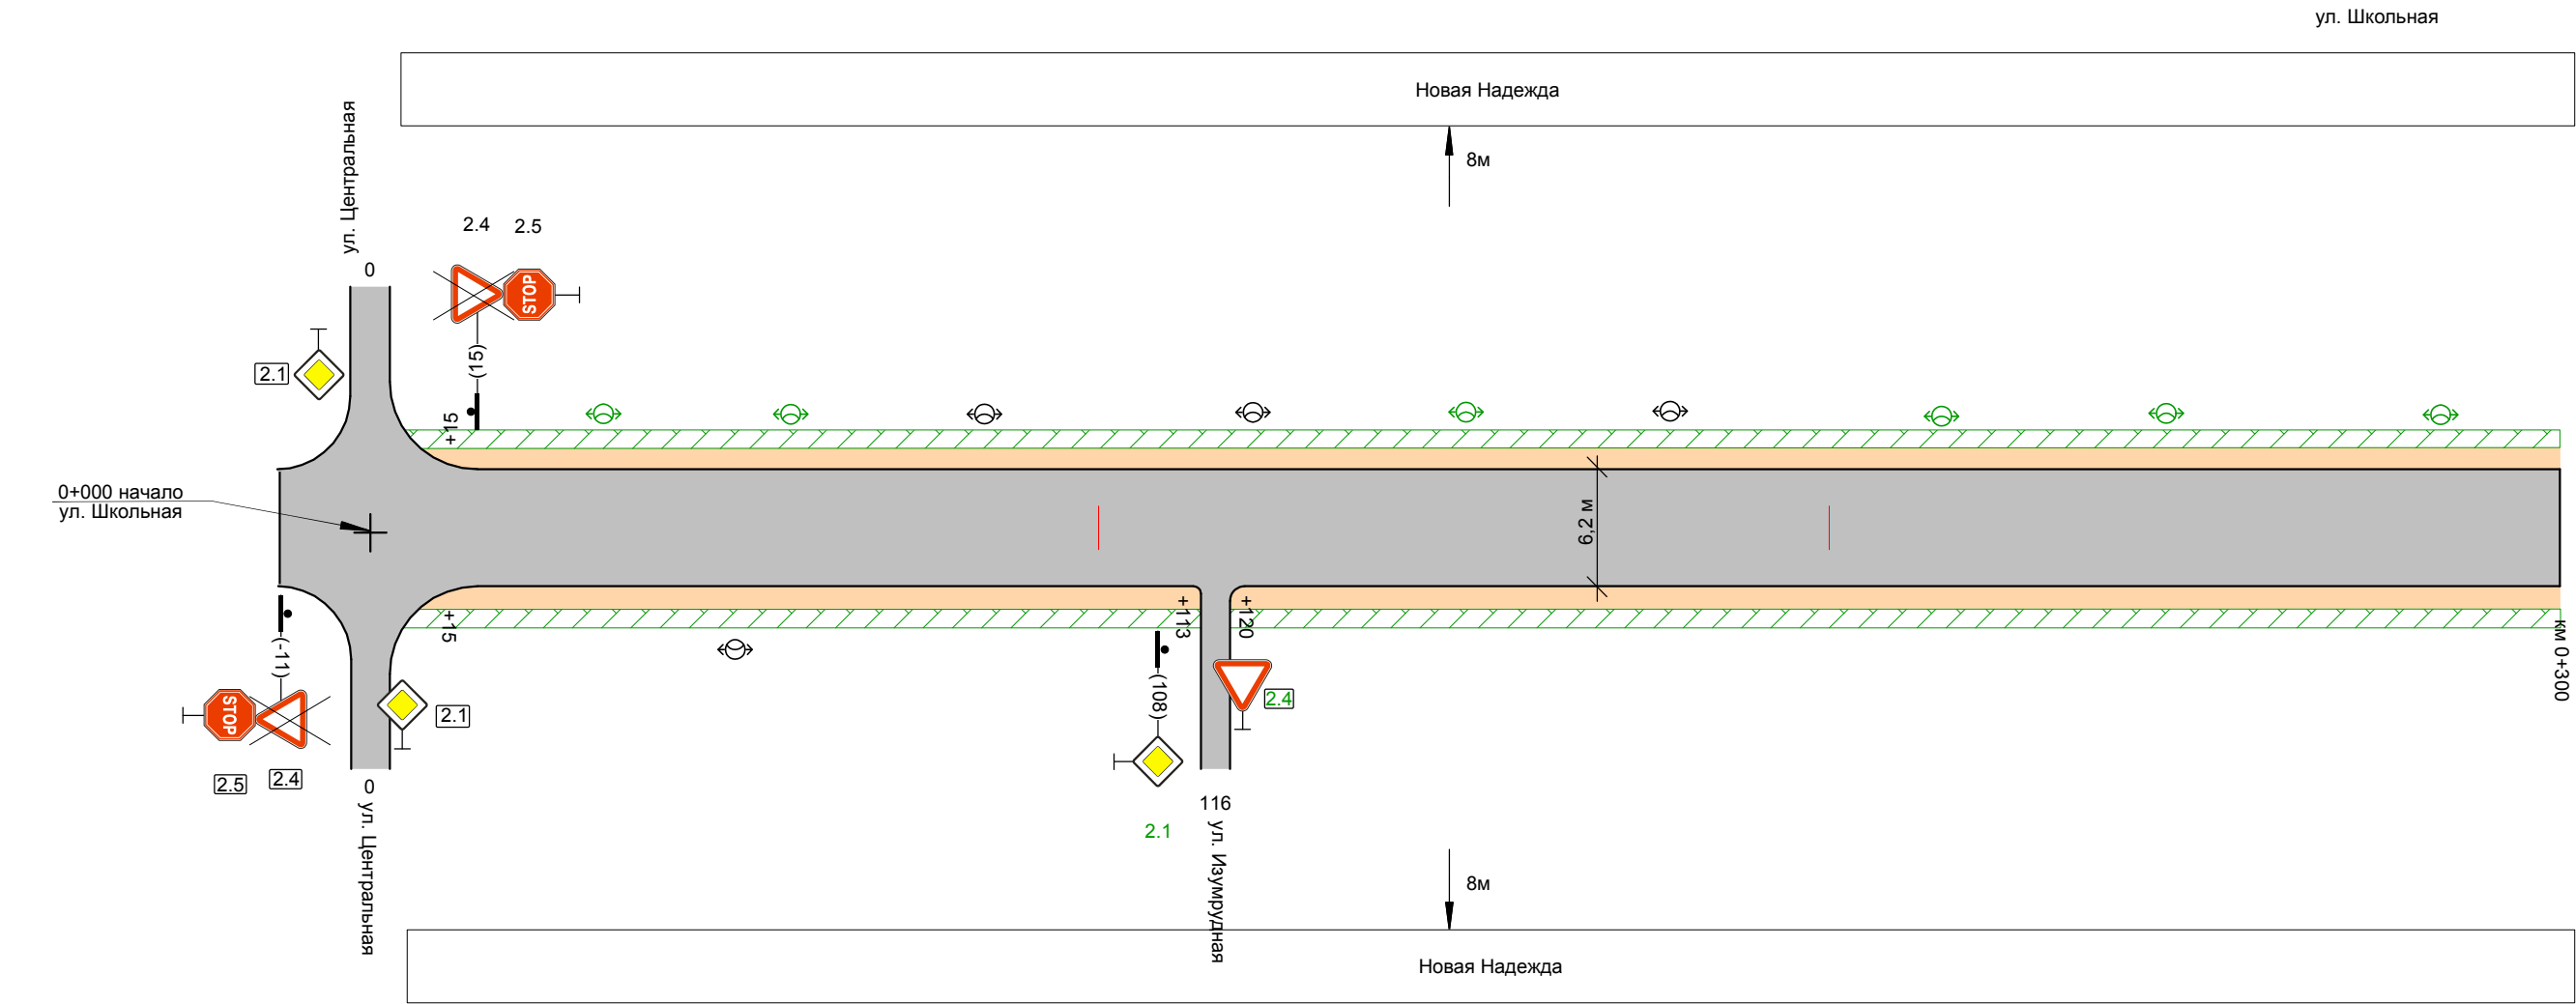


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		недостающий: ширина 1м, 4 - 300

Тротуары слева	Недостающий, 5-300, ширина 1м	
Насыпи слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		

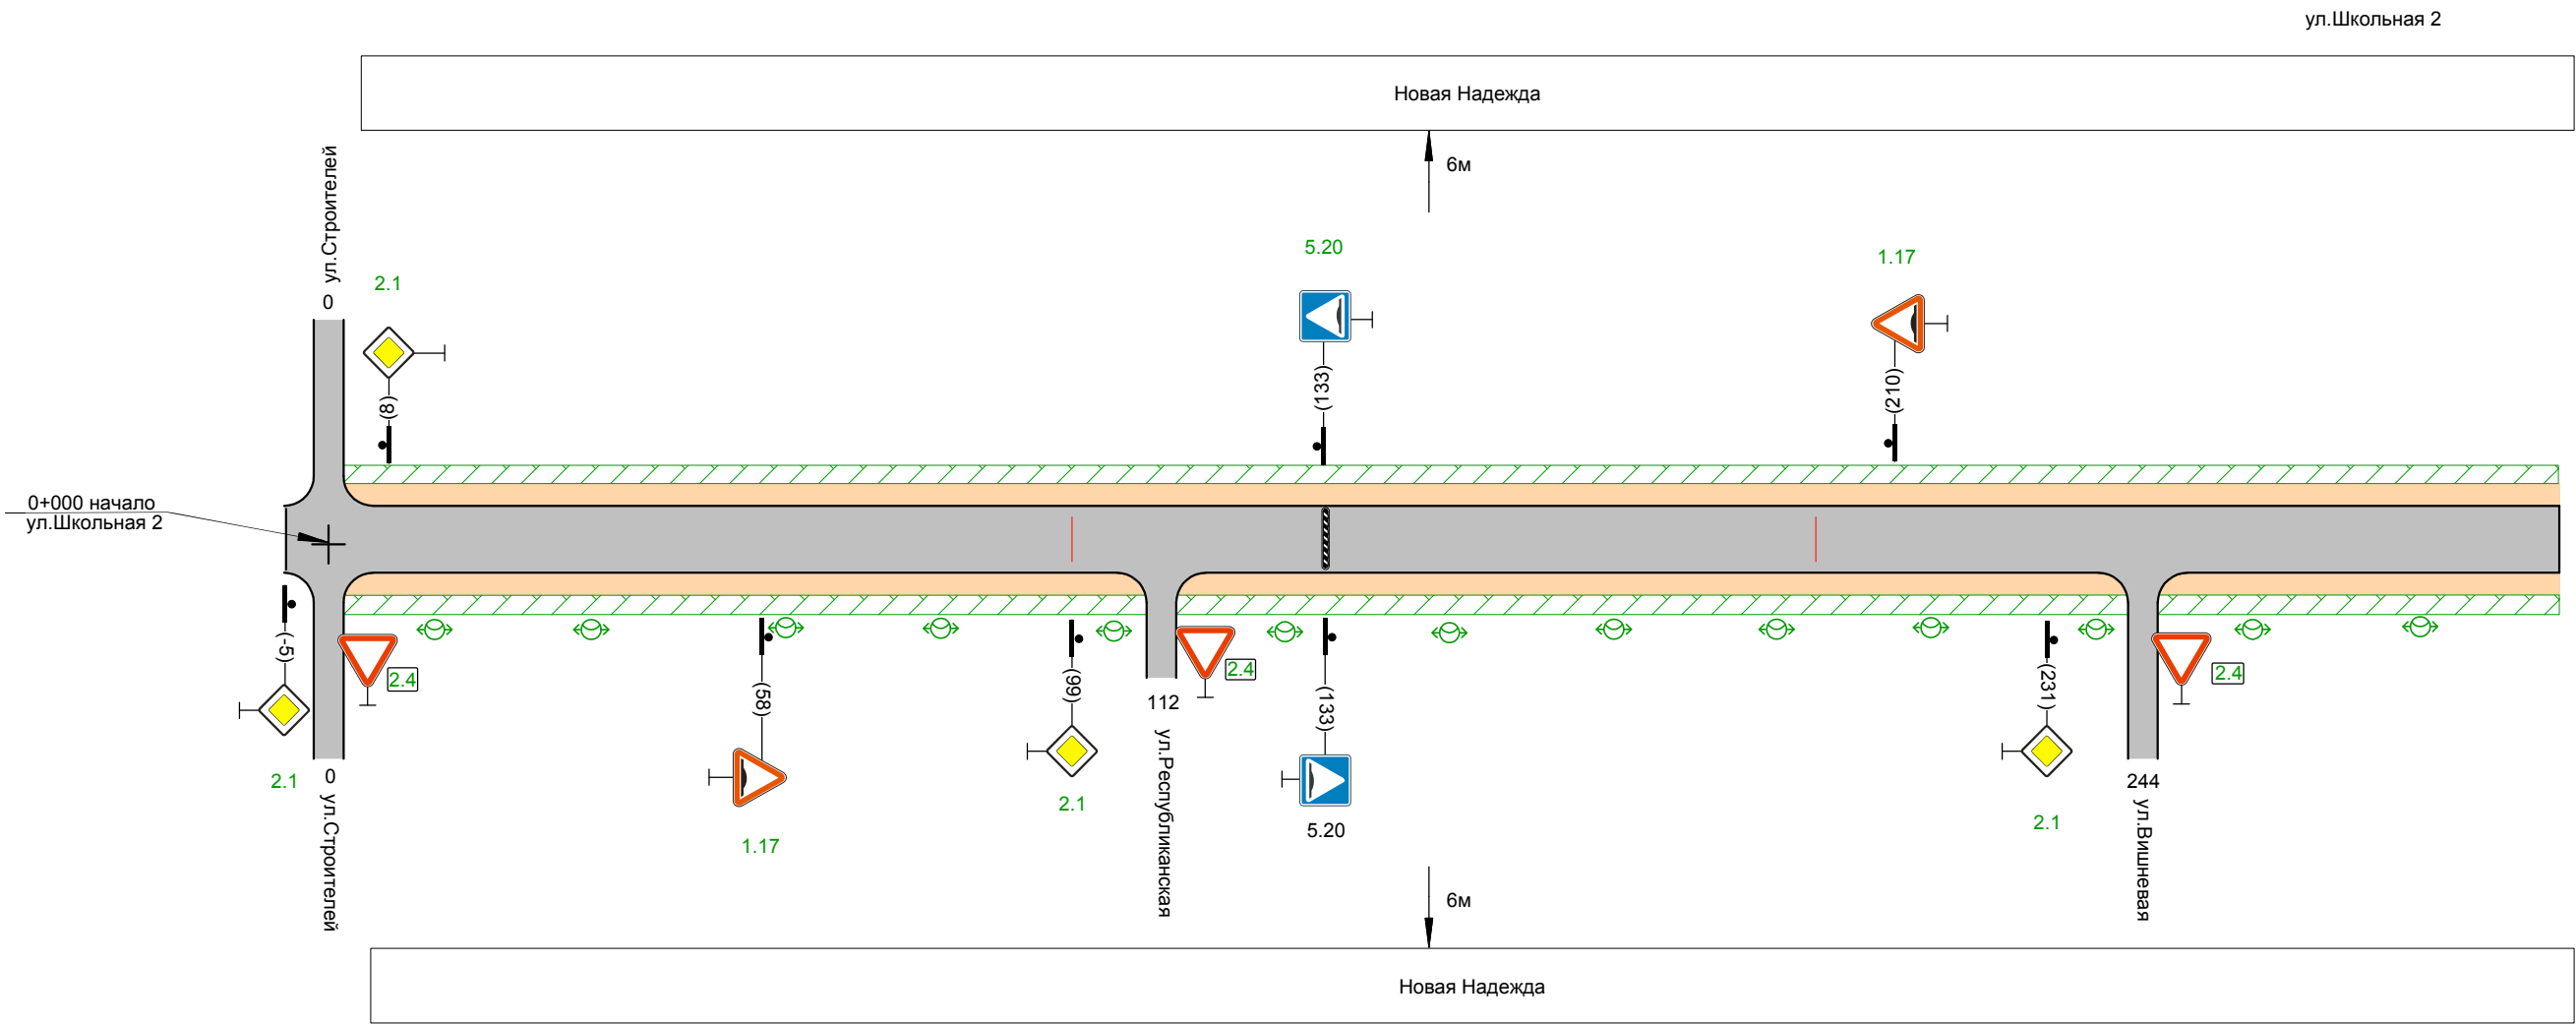

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		Недостающий, 5-300, ширина 1м


Тротуары слева	Недостающий, 300-525, ширина 1м	
Насыпи слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане		525
Элементы дороги в продольном профиле		525
Видимость автомобиля в обратном направлении		

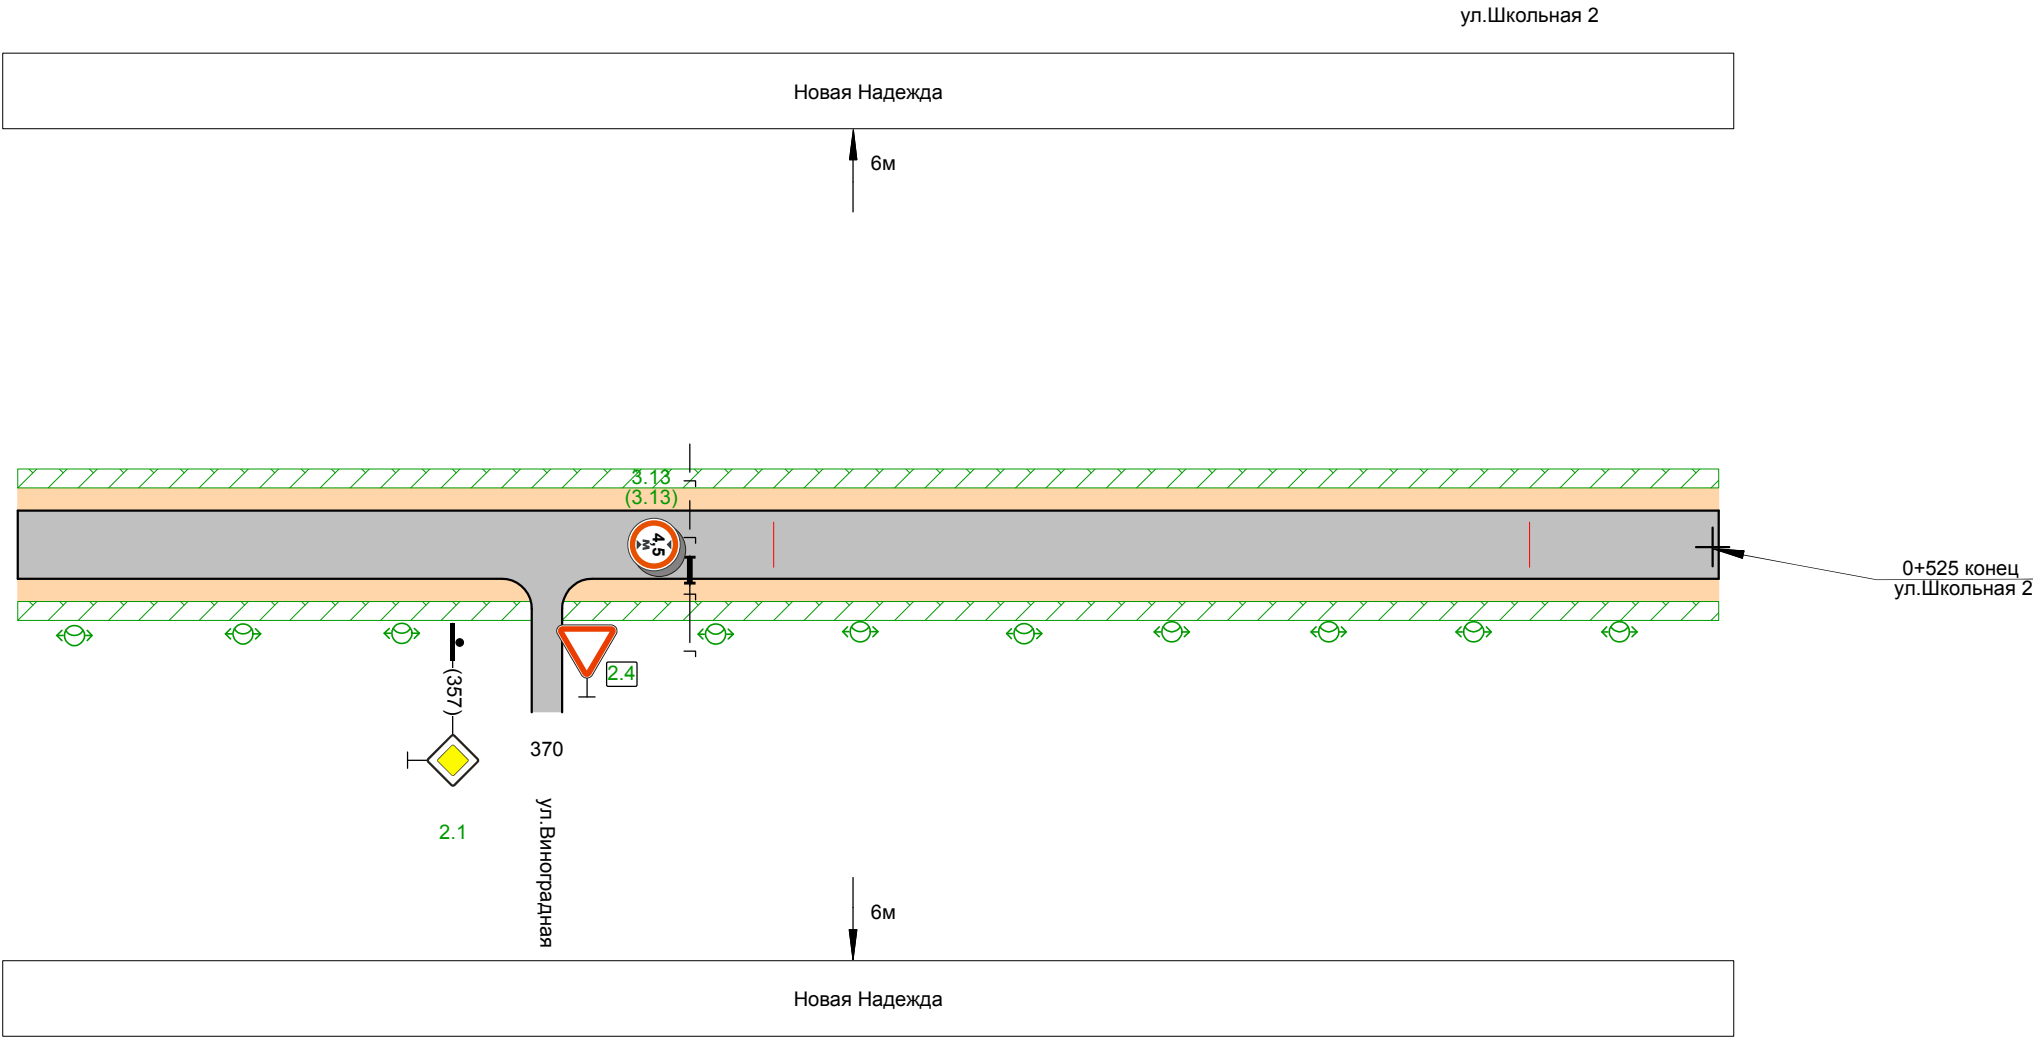

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		Недостающий, 300-525, ширина 1м

Тротуары слева	
Насыпи слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	204 R=500м a=5° 250 R=500м a=5° 290 300
Элементы дороги в продольном профиле	300
Видимость автомобиля в обратном направлении	


ул.Канальная

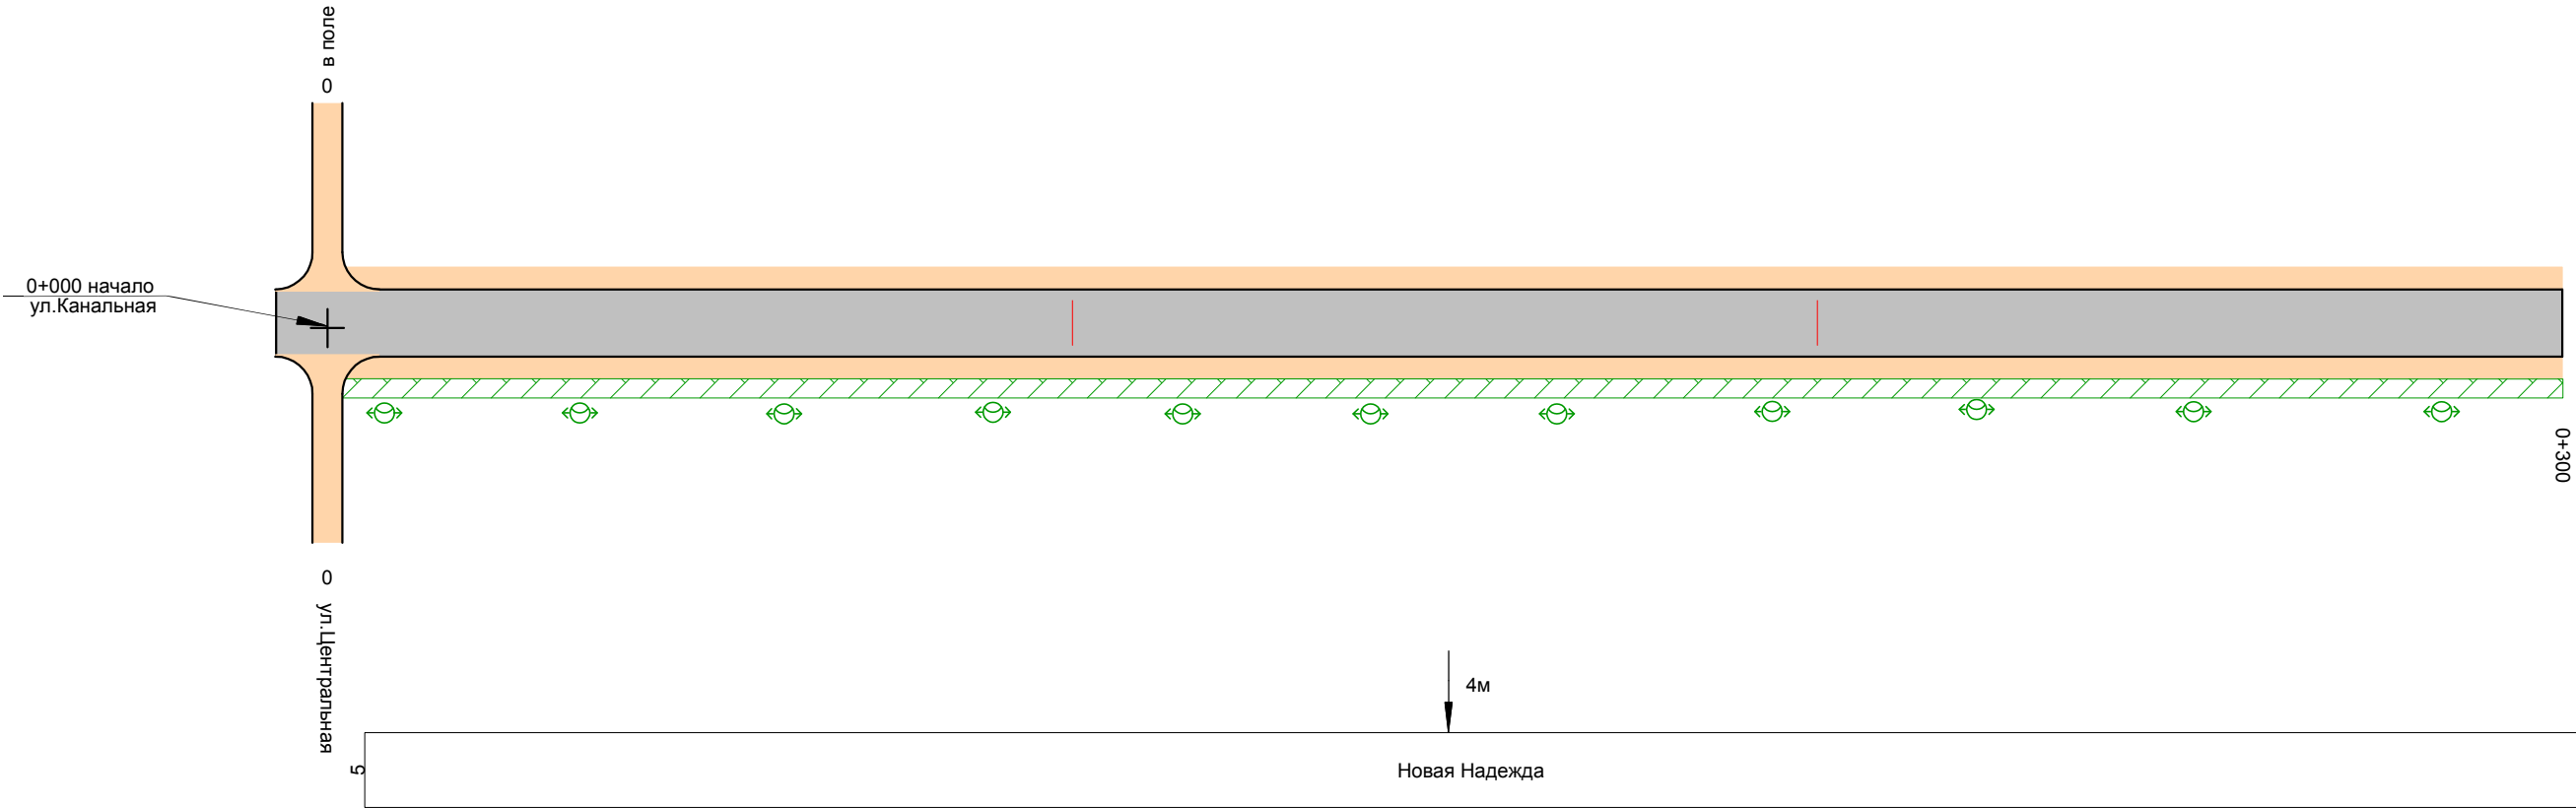

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		Не достающий тротуар 0 - 300


Тротуары слева	
Насыпи слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	

ул.Канальная

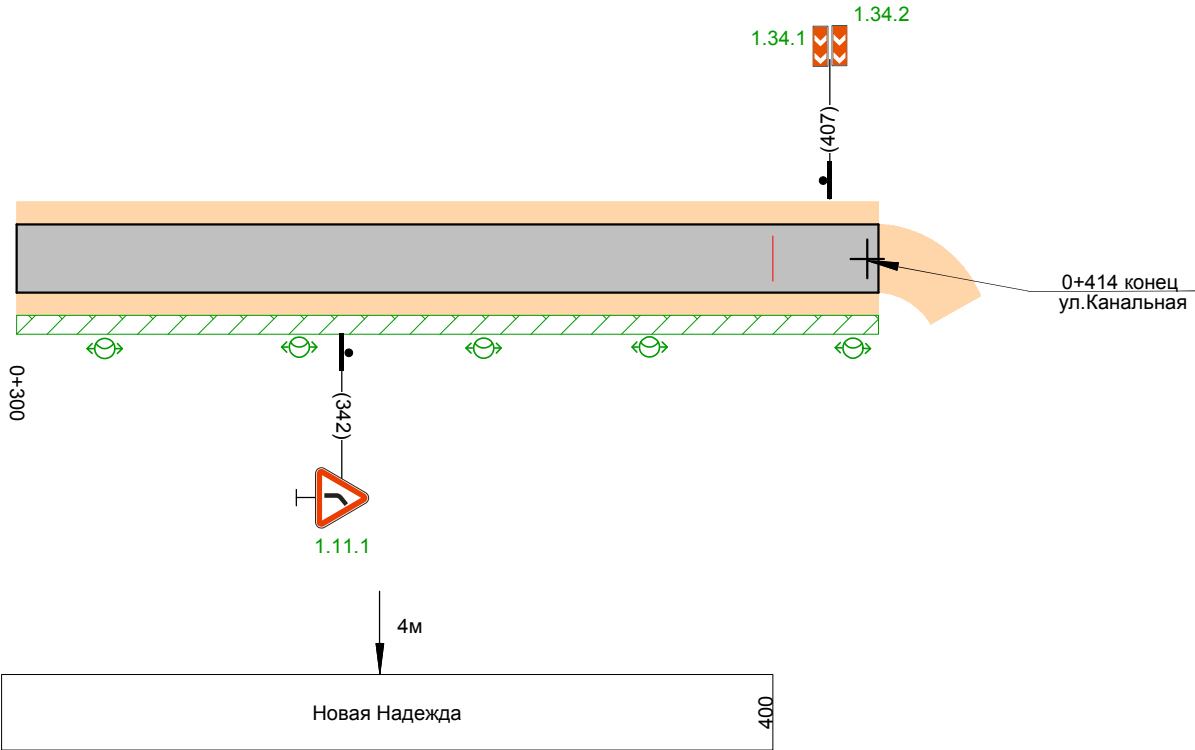


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		Не достающий тротуар 300 - 414

Тротуары слева	
Насыпи слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	83 R=40м α=32° 100 118
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	

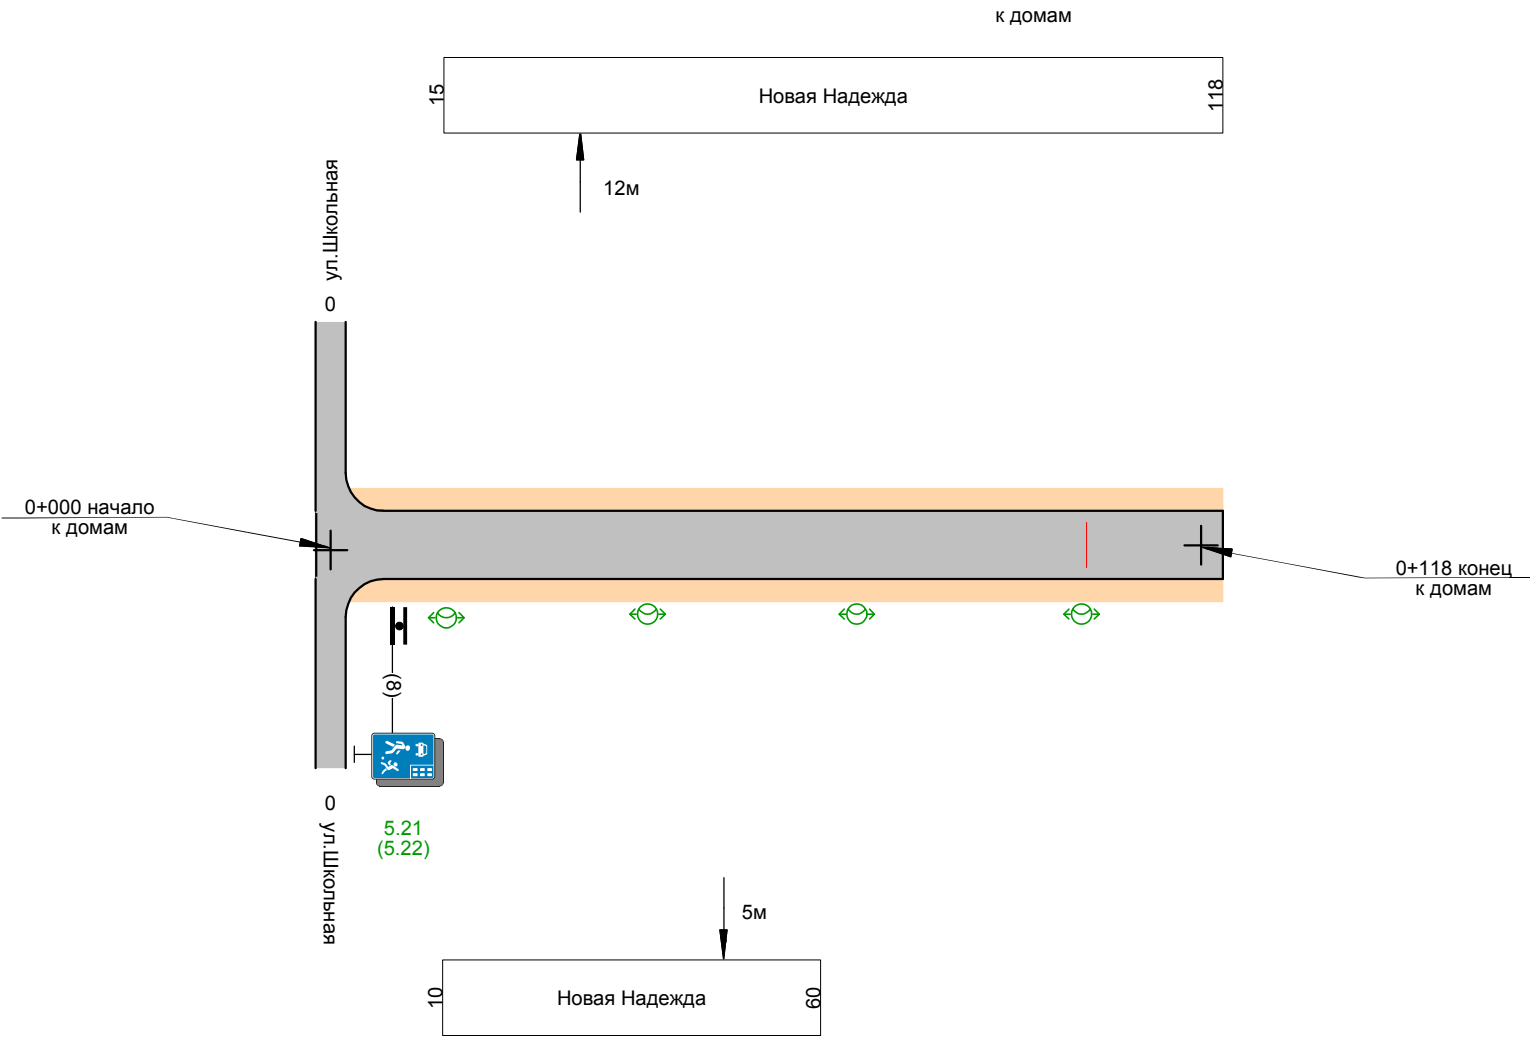


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		

Тротуары слева	3-260 Недостачный тротуар, 1м	
Насыпи слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		

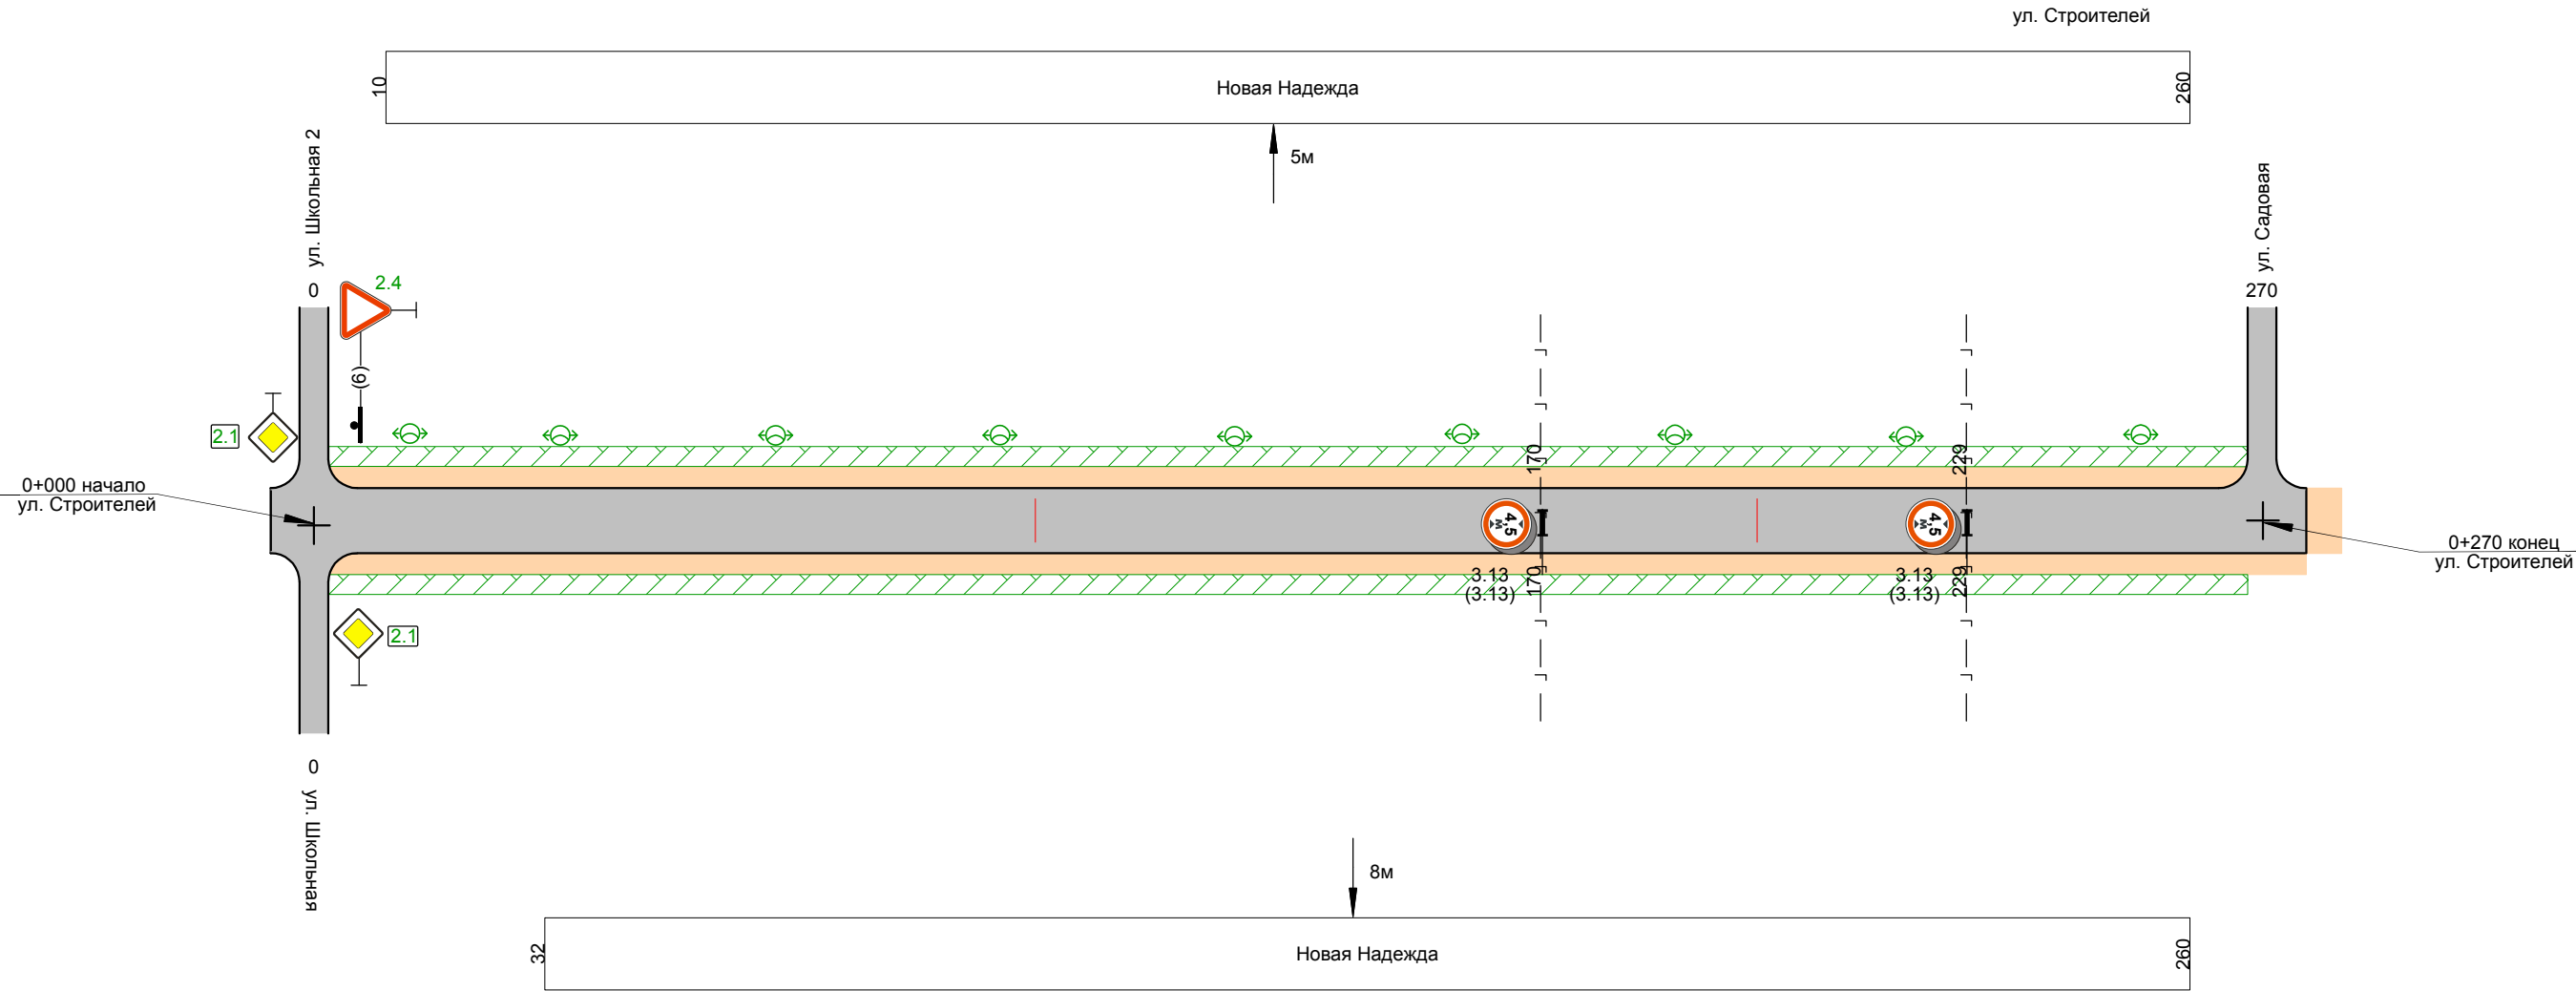


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		3-260 Недостачный тротуар, 1м

Тротуары слева	5-210 Недостоящий тротуар, 1м
Насыпи слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	230
Элементы дороги в продольном профиле	230
Видимость автомобиля в обратном направлении	

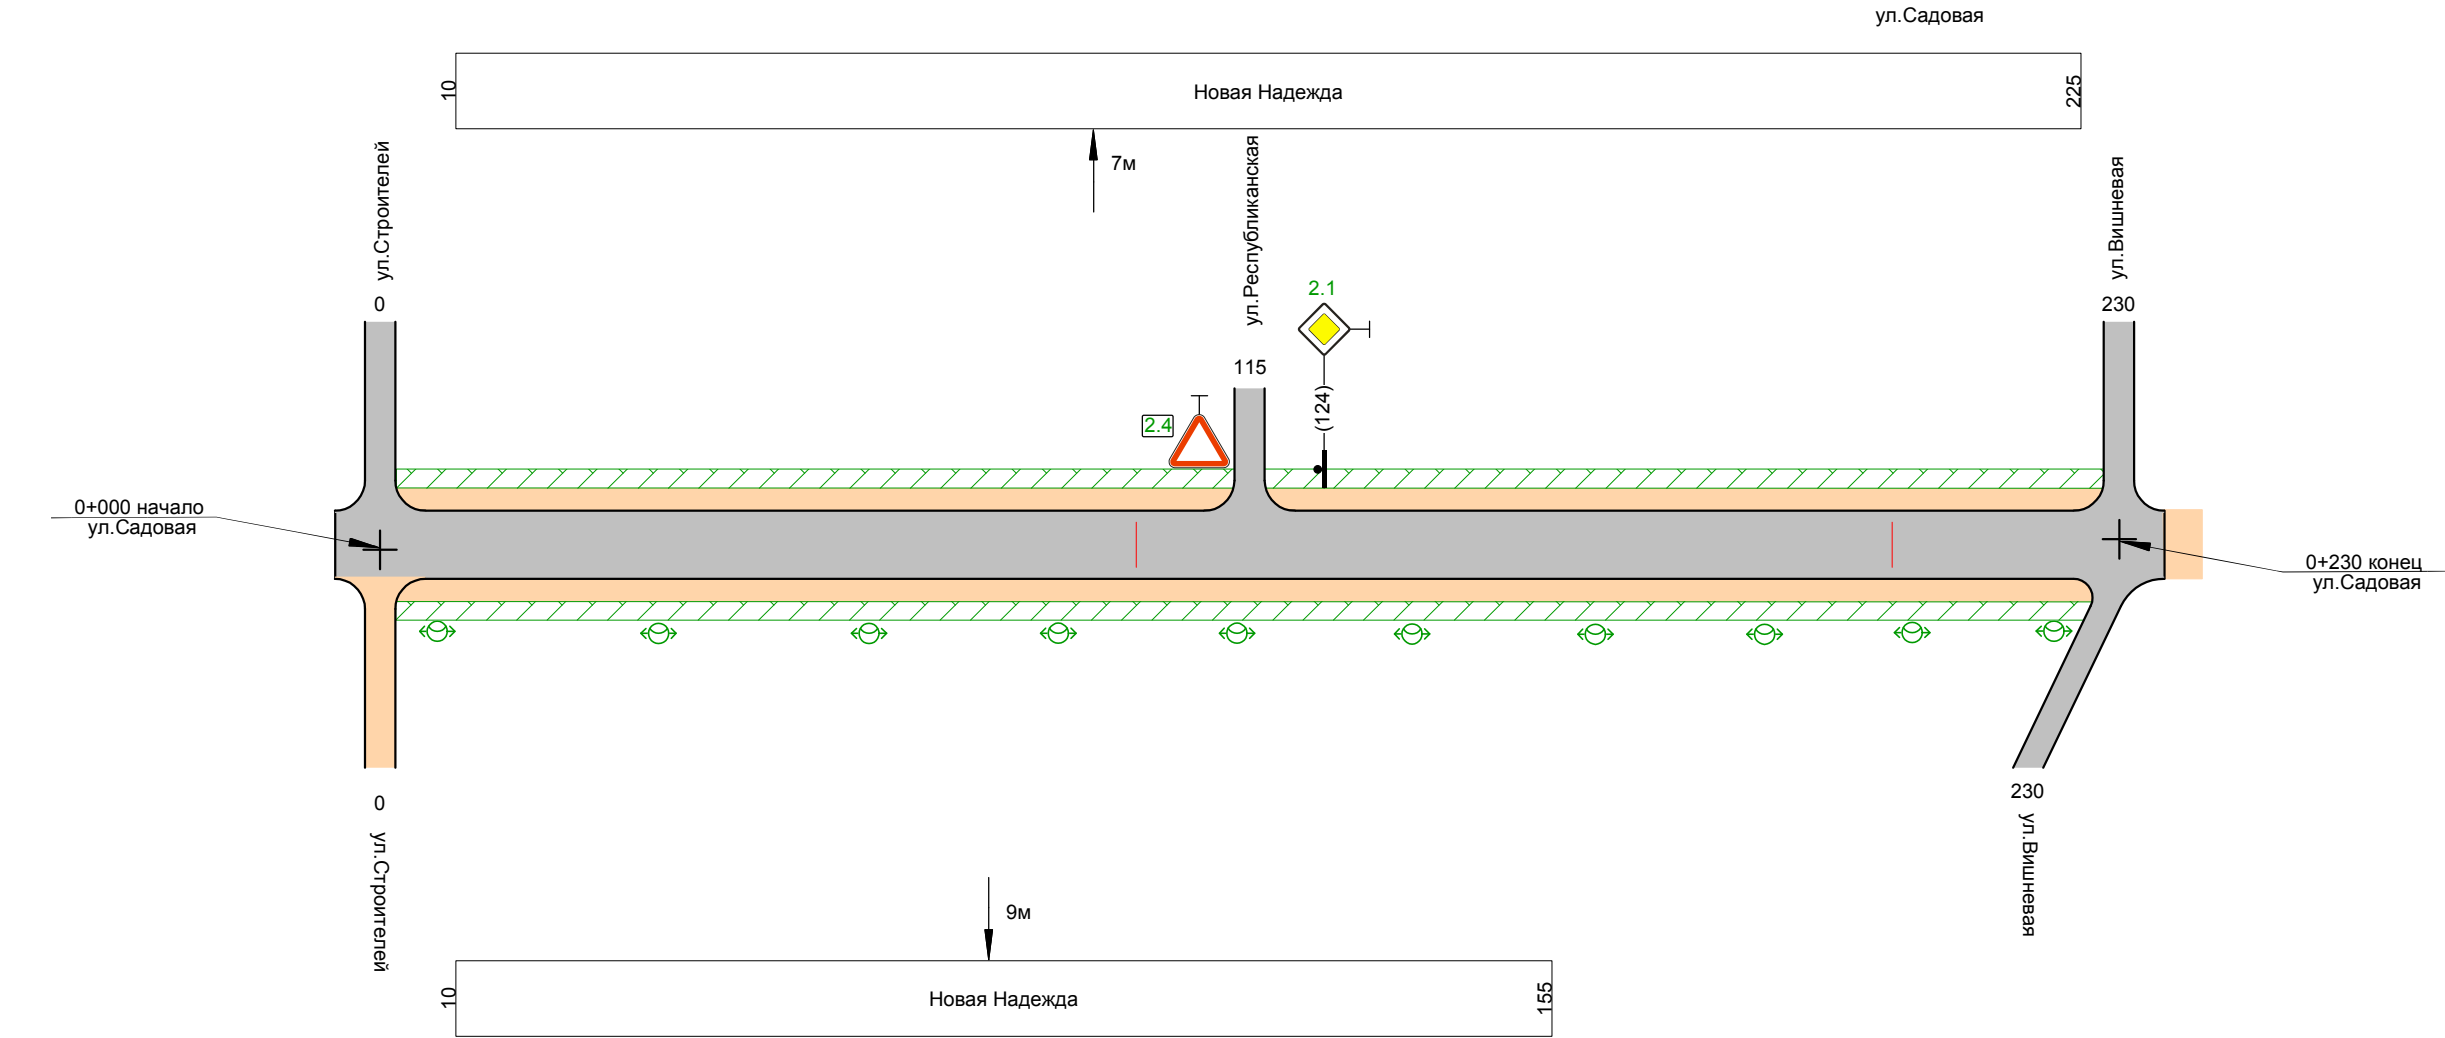


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа	5-210 Недостоящий тротуар, 1м	

Тротуары слева	
Насыпи слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	180
Элементы дороги в продольном профиле	180
Видимость автомобиля в обратном направлении	

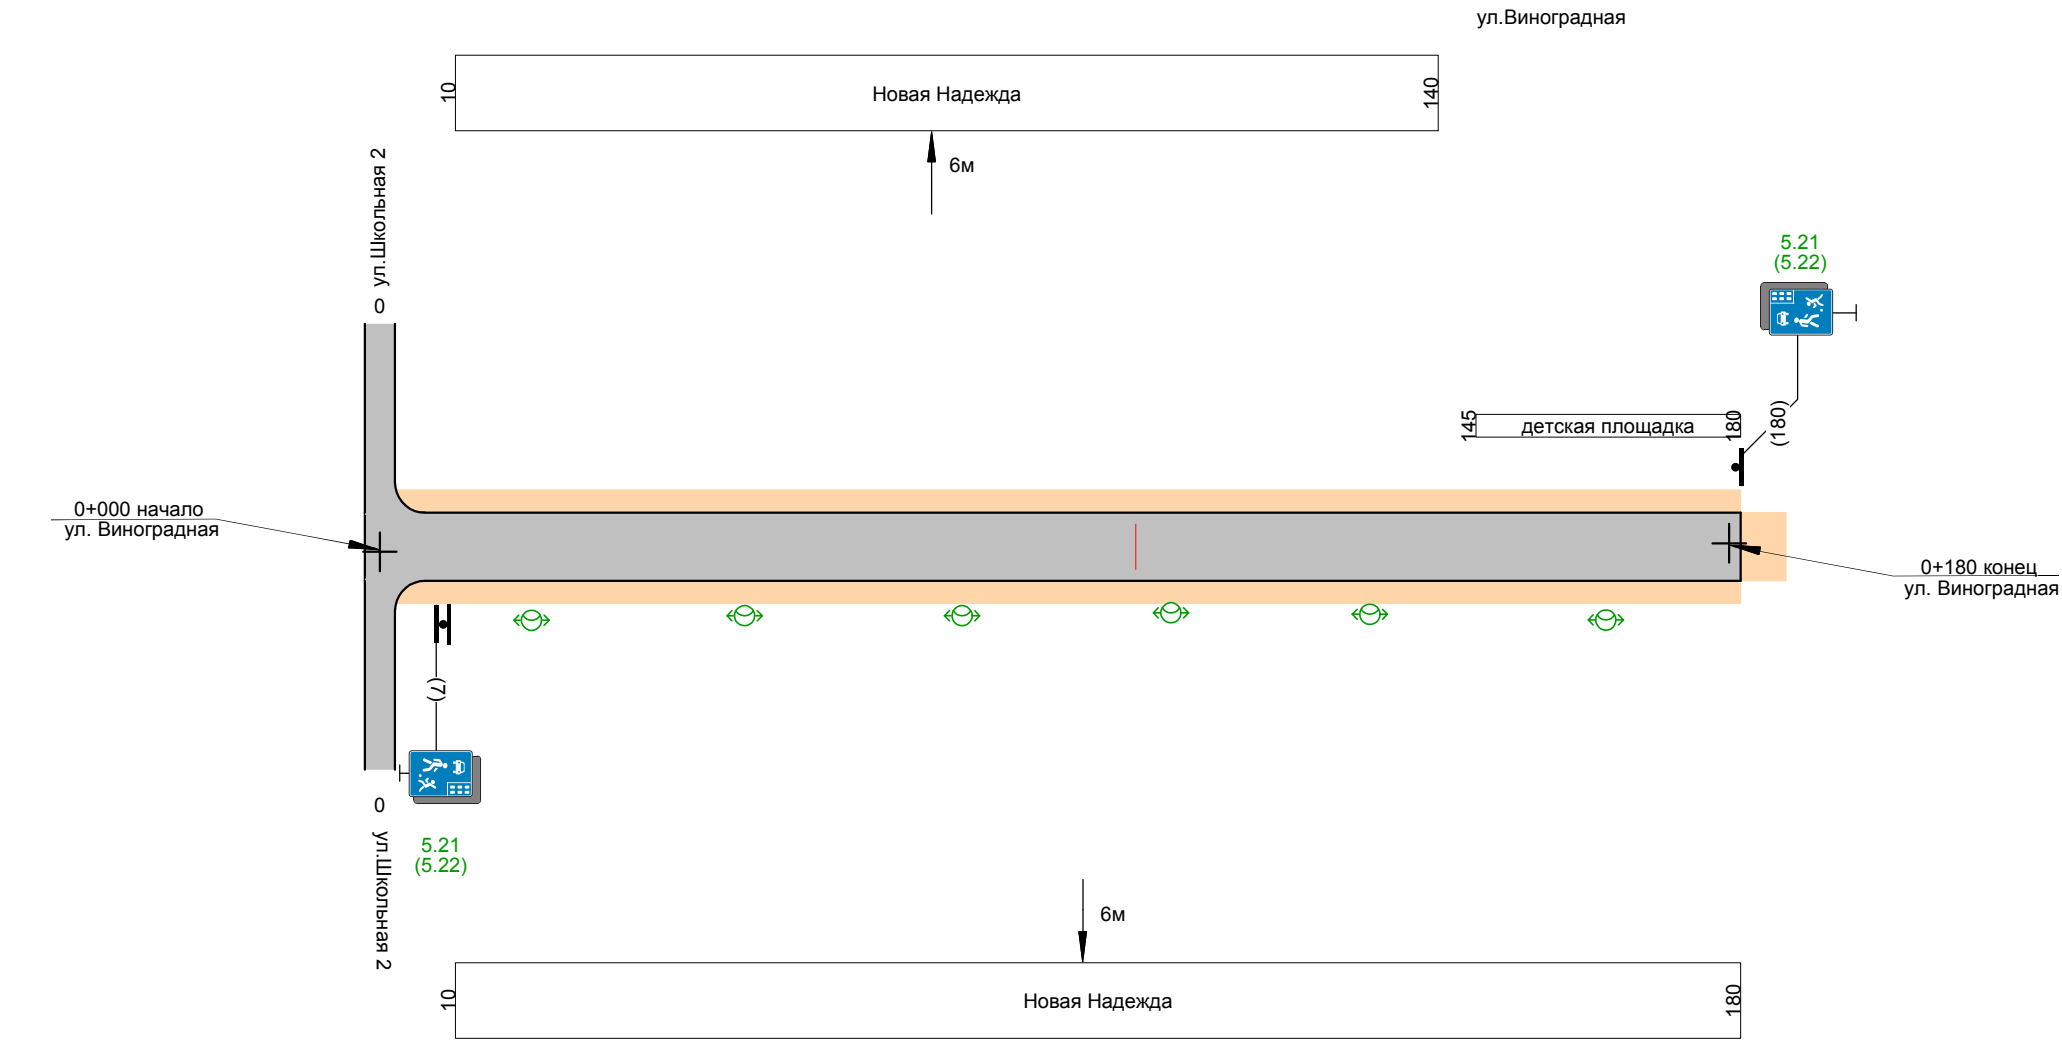


Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Насыпи справа	
Тротуары справа	

Тротуары слева	0-105 Недостоящий тротуар, 1м	
Насыпи слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		

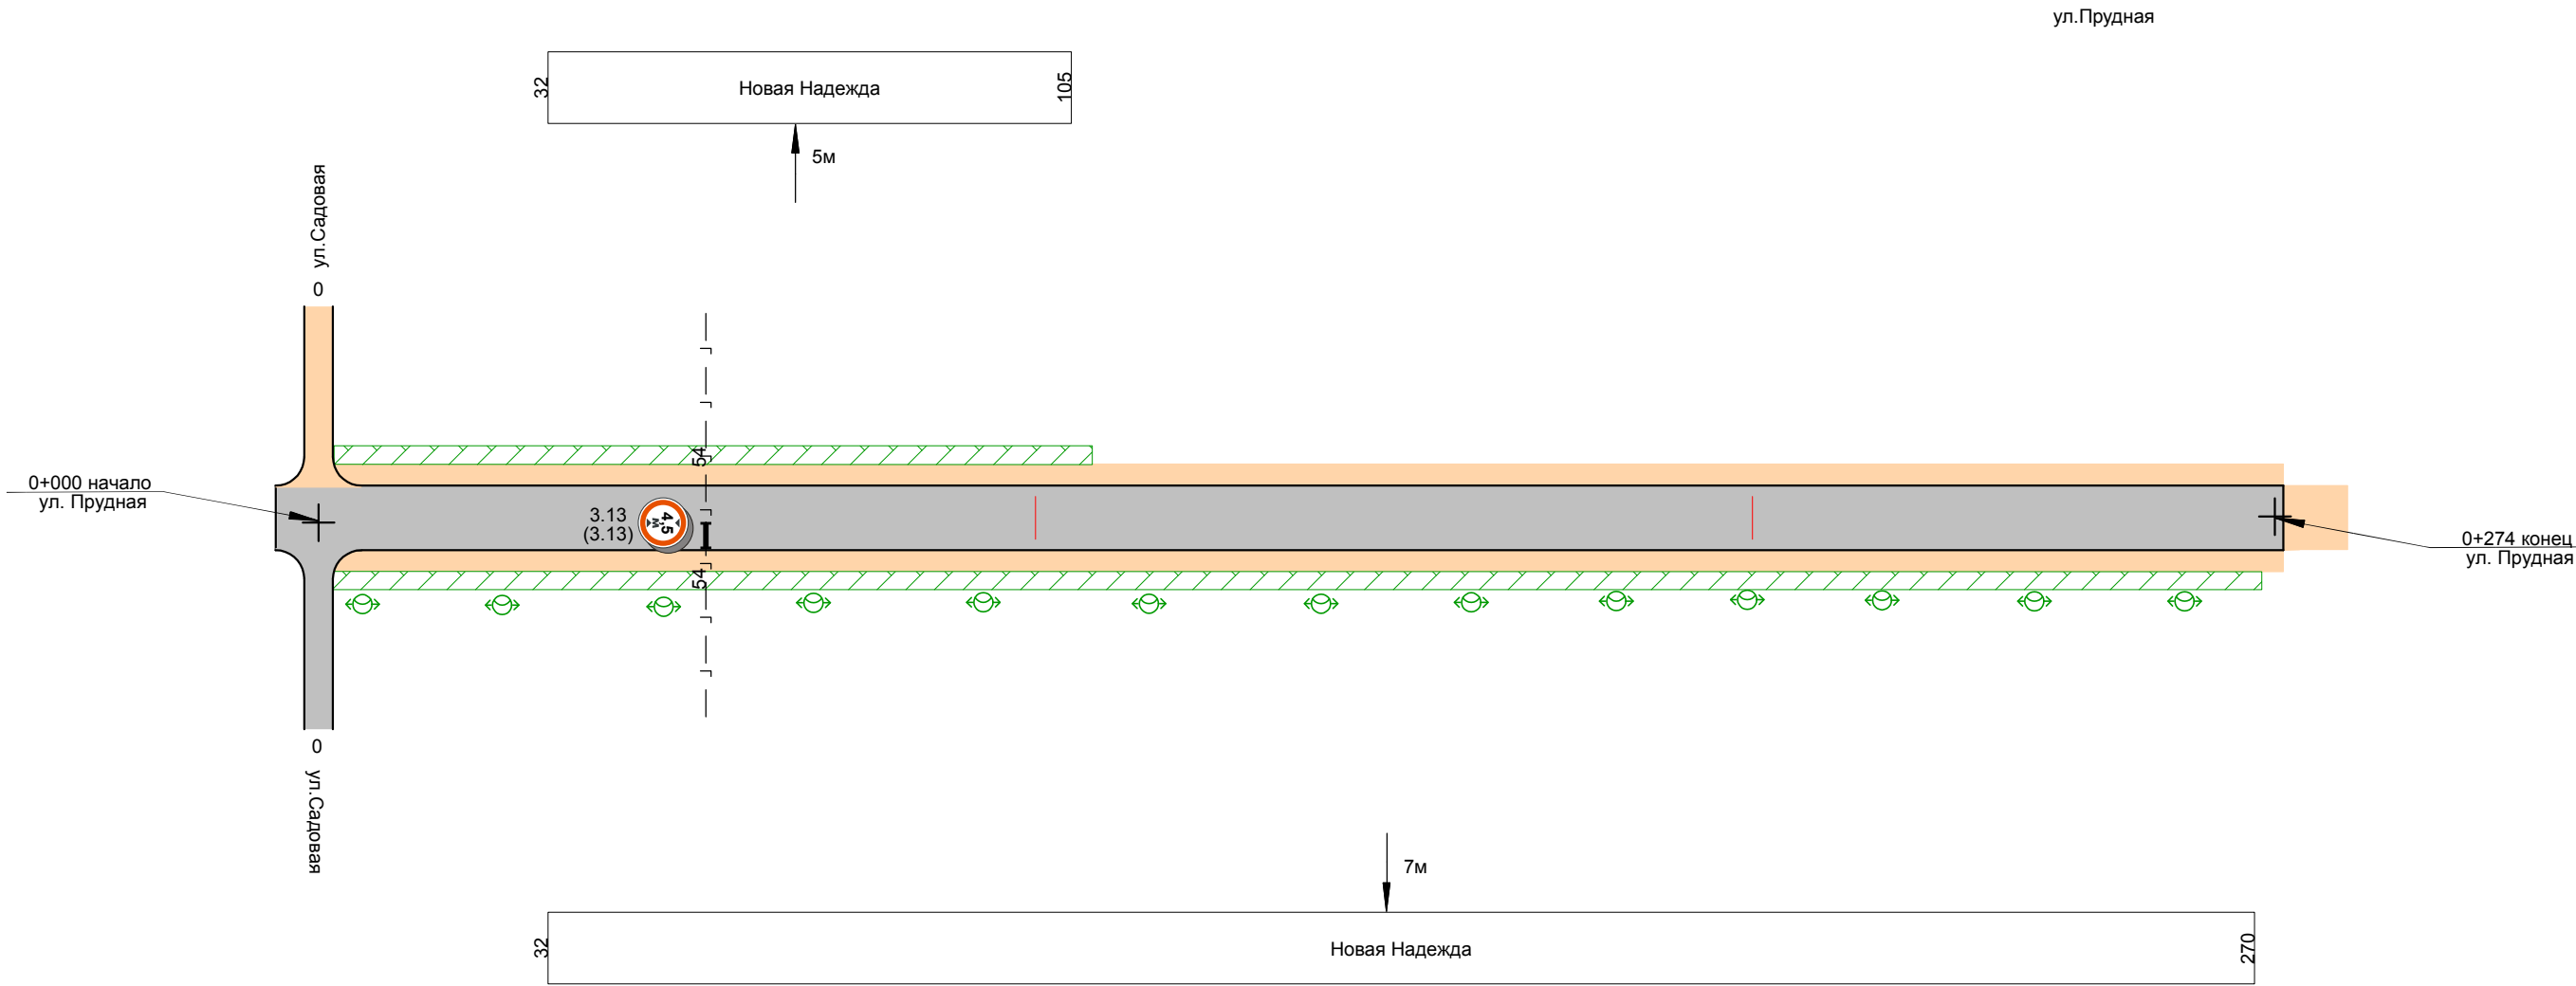


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		0-270 Недостоящий тротуар, 1м

Тротуары слева	недостающий 5-330, ширина 1м
Насыпи слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	263R=60a=40°304330
Элементы дороги в продольном профиле	330
Видимость автомобиля в обратном направлении	

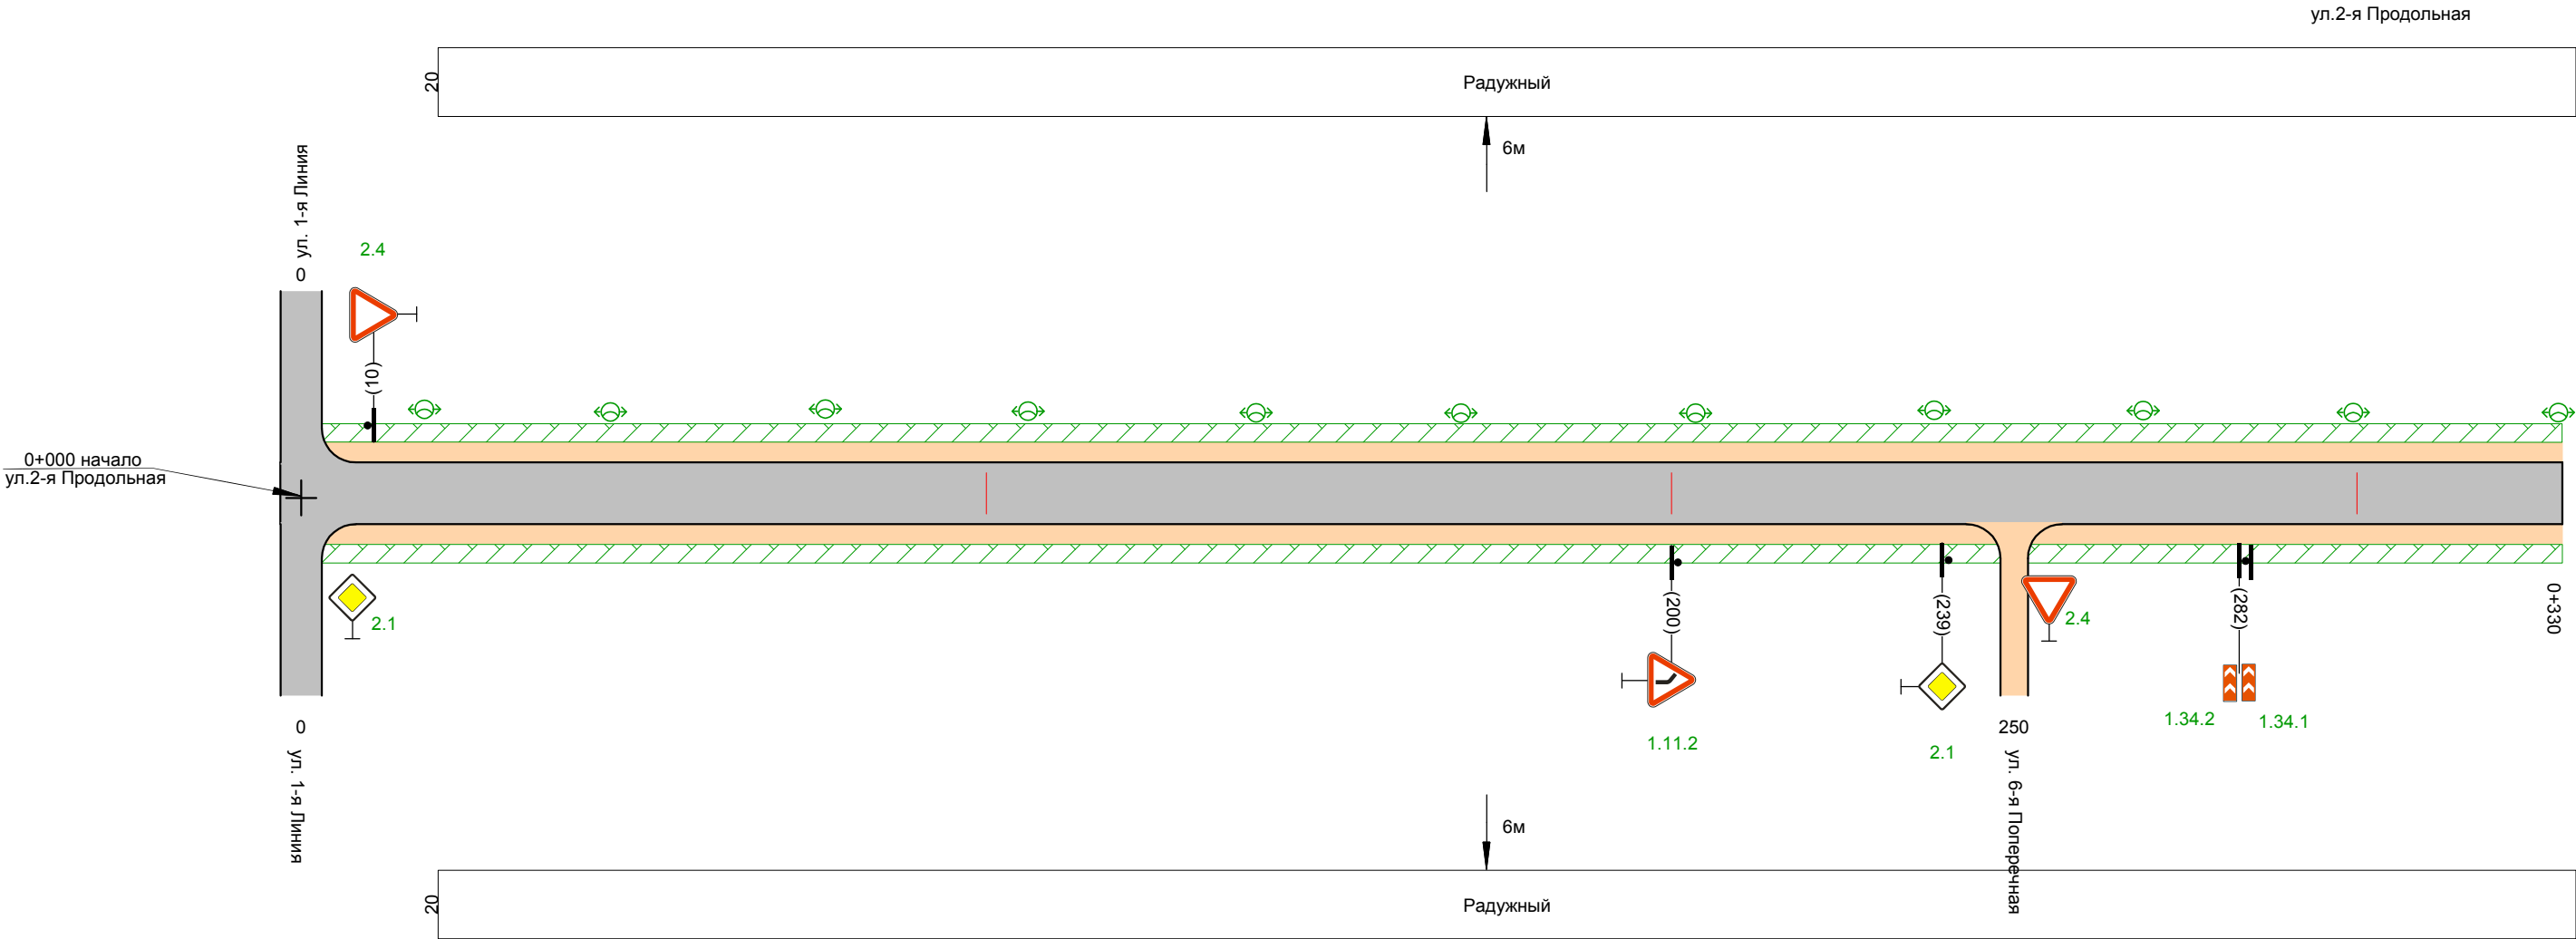


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		недостающий 5-330, ширина 1м

Тротуары слева	недостающий 330-667, ширина 1м	
Насыпи слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		

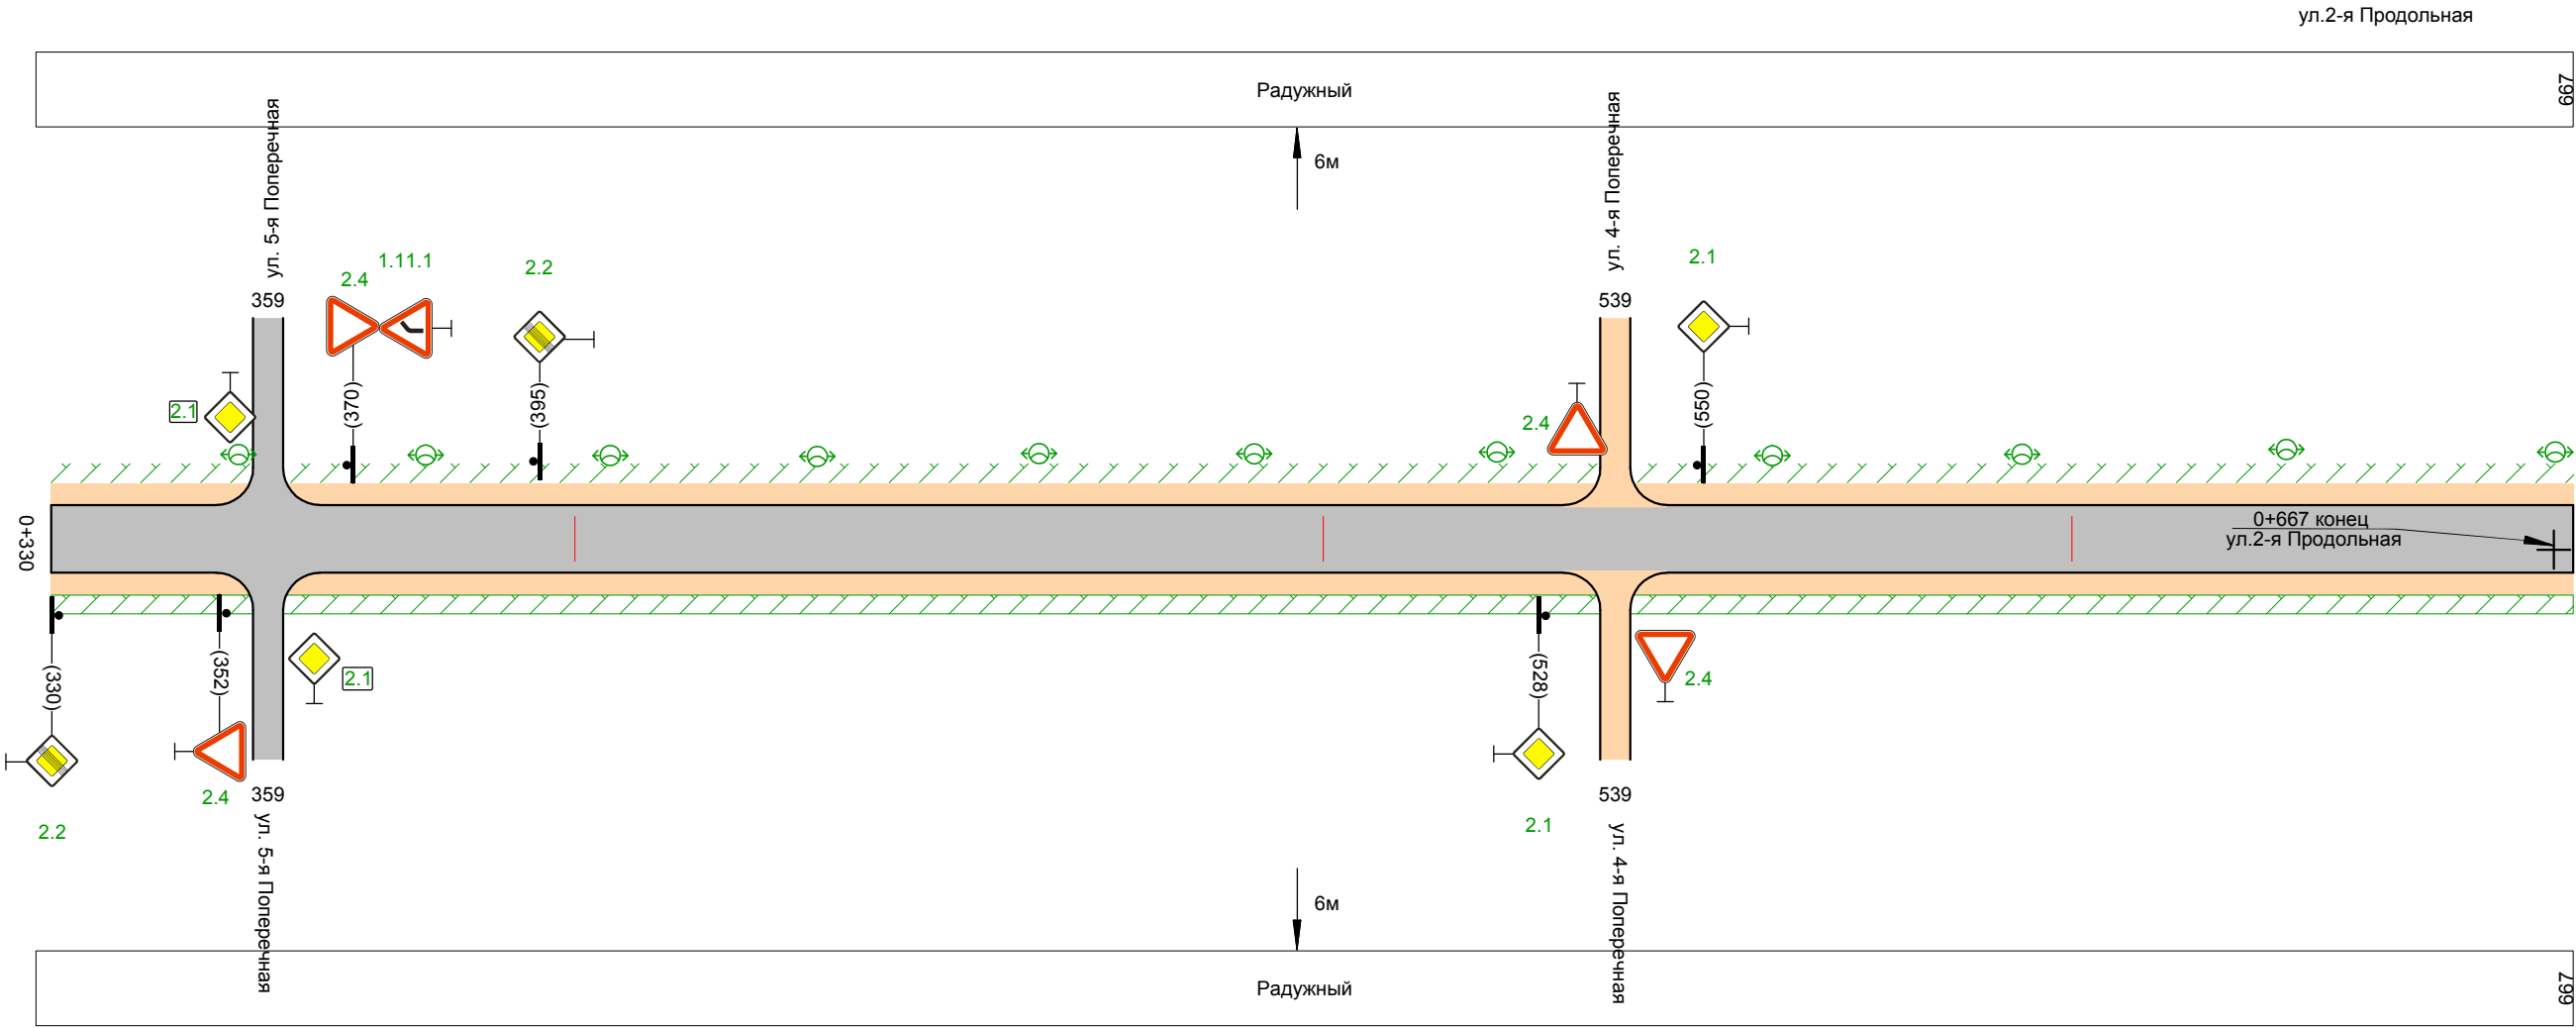


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		недостающий 330-667, ширина 1м

Тротуары слева	Недостающий 0+340, ширина 1м
Насыпи слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Элементы дороги в плане	340
Элементы дороги в продольном профиле	340
Видимость автомобиля в обратном направлении	

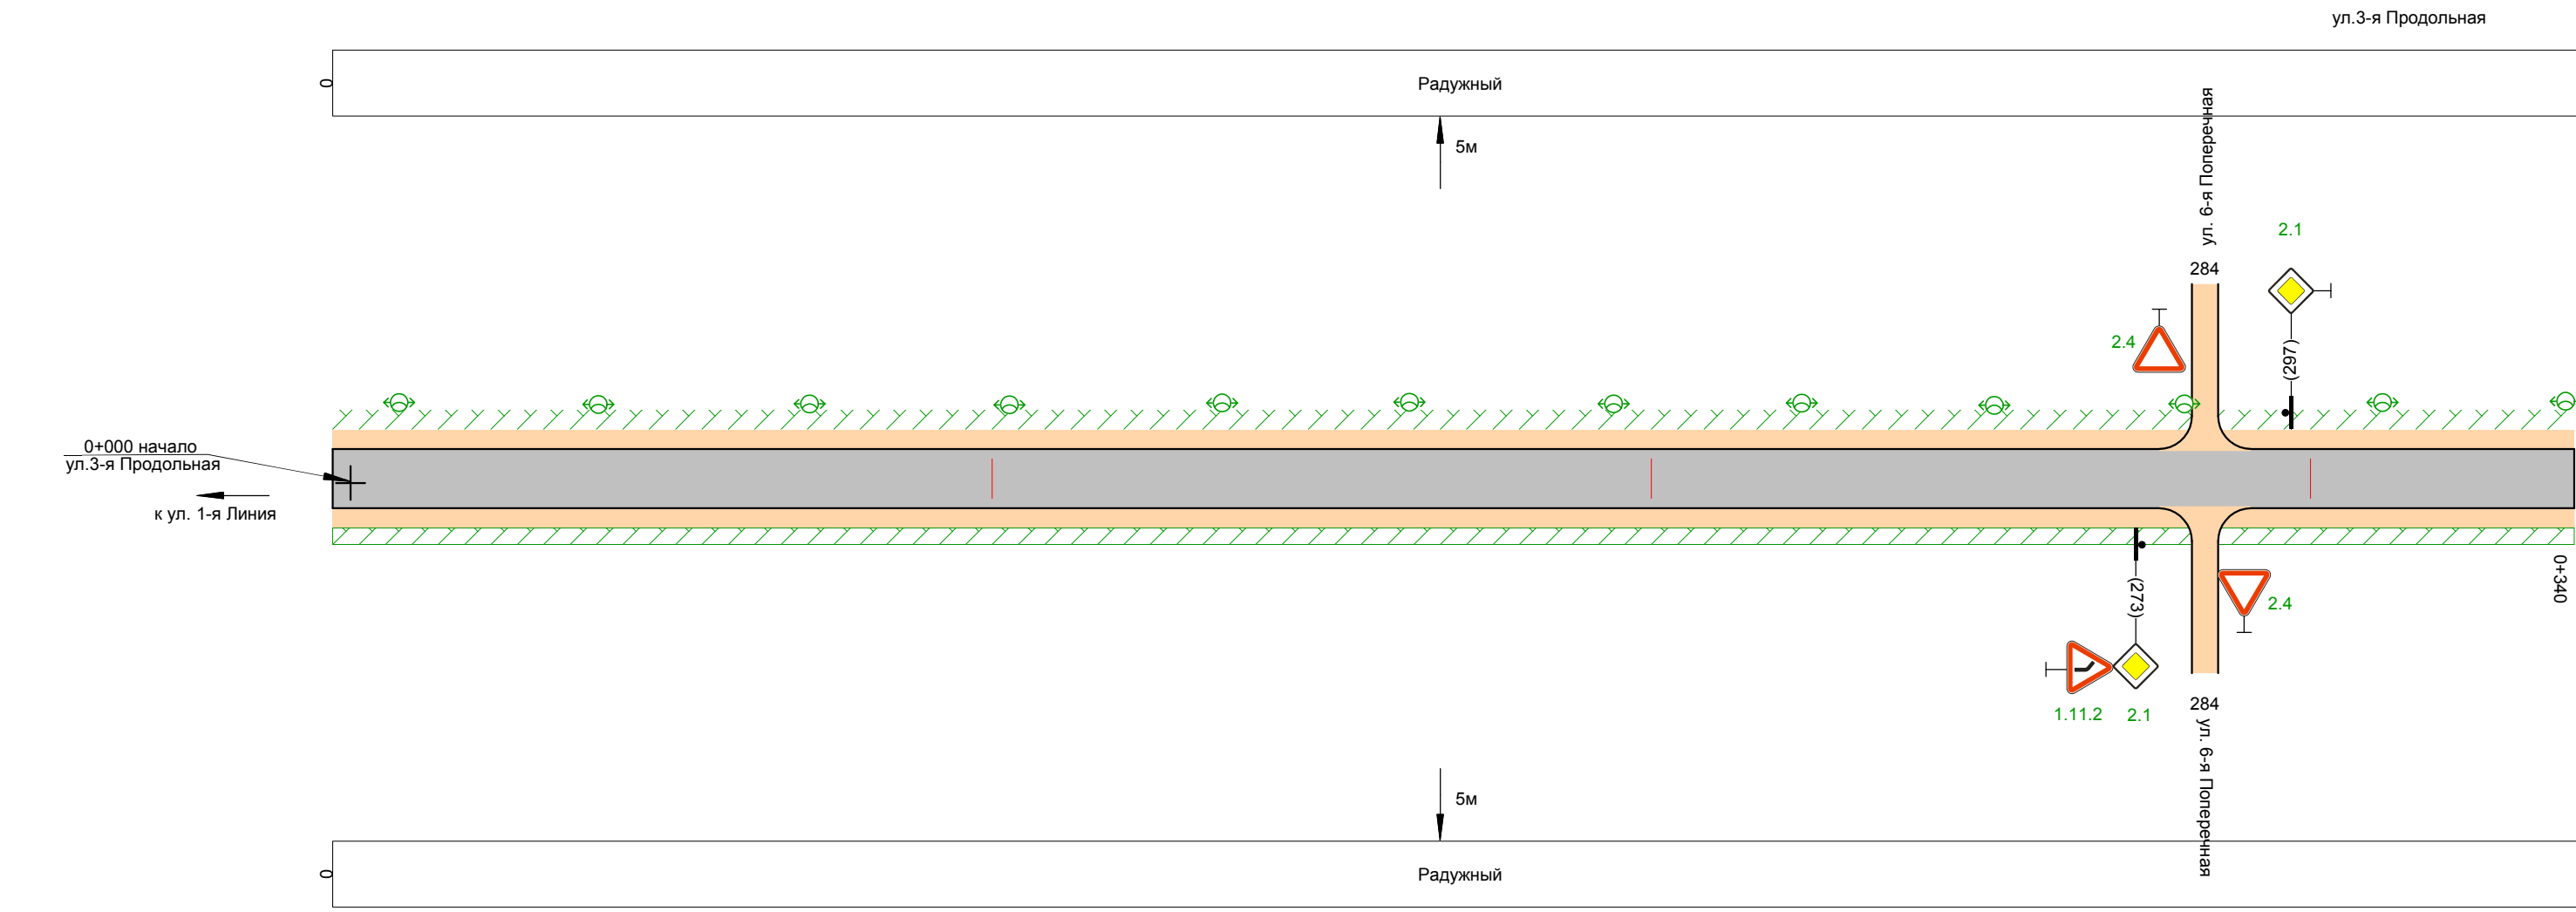


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		Недостающий 0+340, ширина 1м

Тротуары слева	Недостающий 340-680, ширина 1м	
Насыпи слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане	R=60м a=40°	380
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		

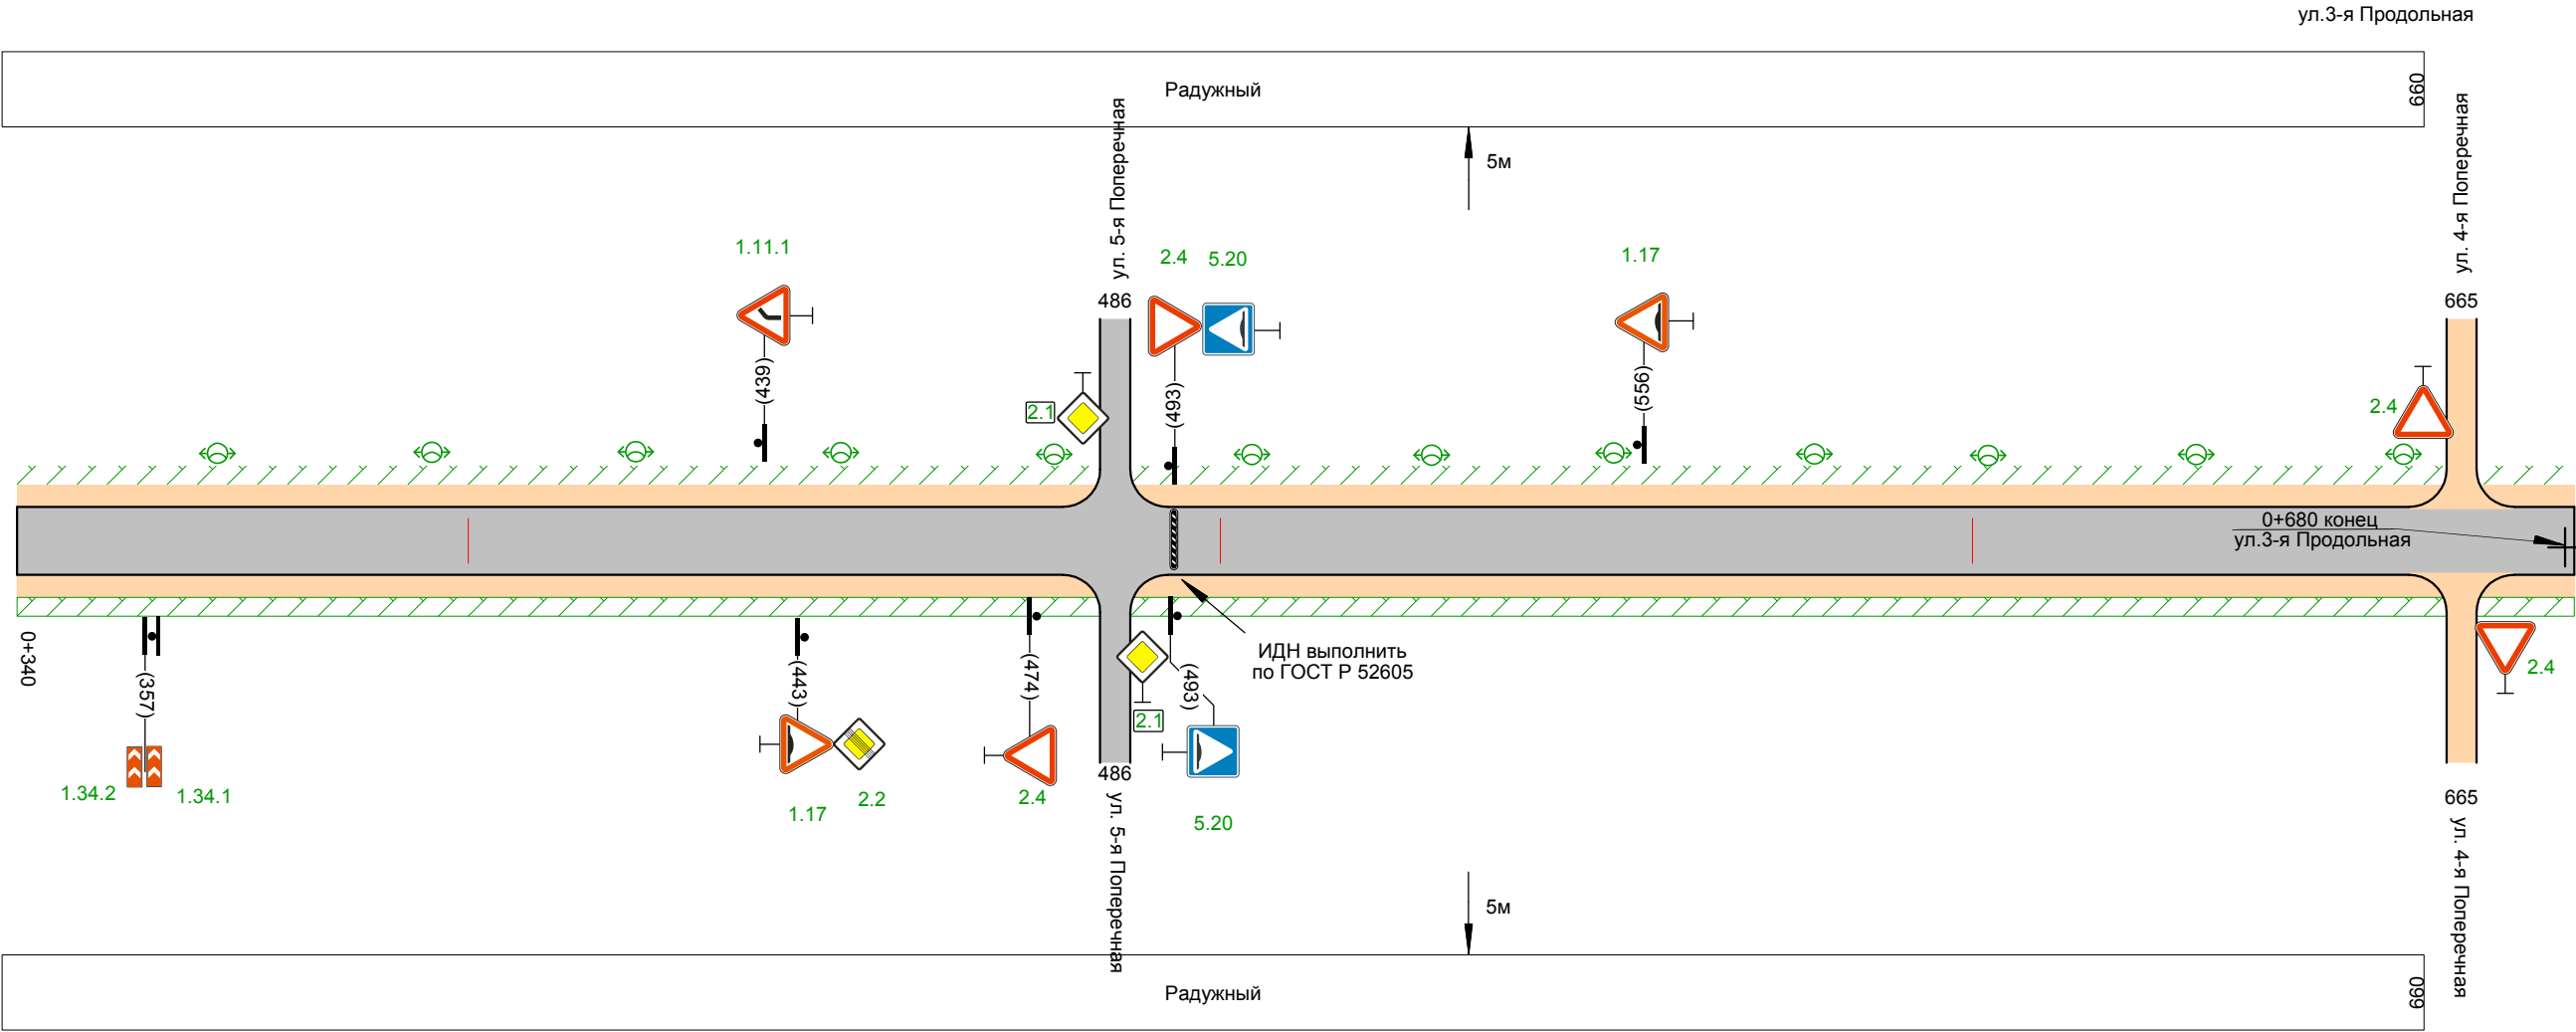

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа		Недостающий 340-680, ширина 1м

Тротуары слева	Недостающий 300 - 415, ширина 1м	
Насыпи слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Элементы дороги в плане	419	
Элементы дороги в продольном профиле	419	
Видимость автомобиля в обратном направлении		

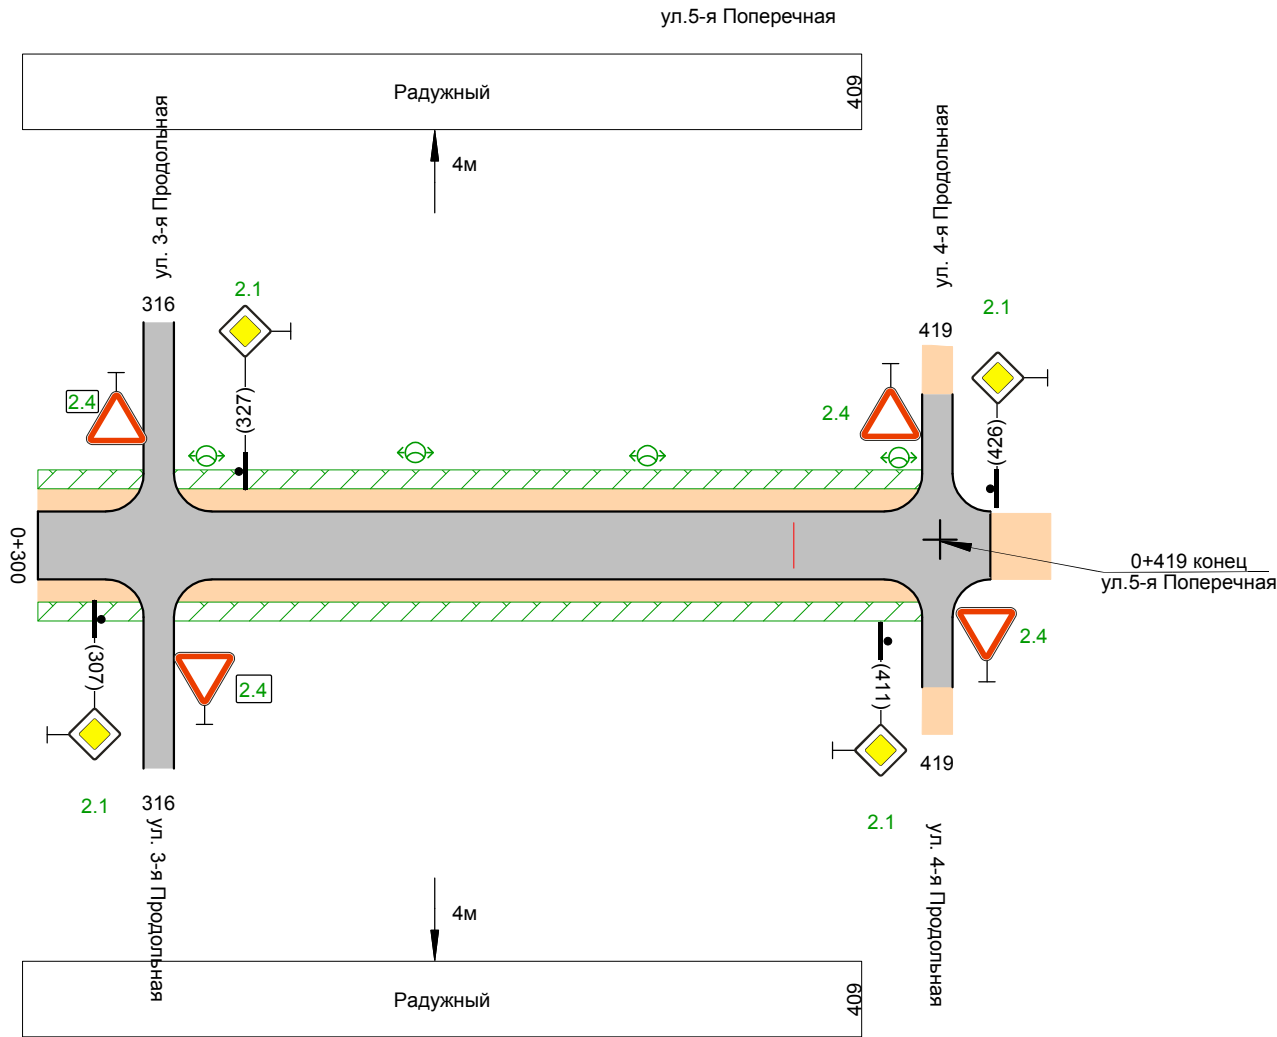

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Насыпи справа		
Тротуары справа	Недостающий 300 - 415, ширина 1м	

6 Приложения

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул. Центральная**

Протяженность участка – От 0+0 до 0+659

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+53	установлено	1		слева
2	1.23	Дети	2		0+53	требуется	1		слева
3	1.23	Дети	2		0+53	установлено	1		слева
4	1.23	Дети	2		0+132	требуется	1		слева
5	1.23	Дети	2		0+132	установлено	1		слева
	Итого установлено:						3		
	Итого требуется:						2		
	Итого:						5		
	2	Знаки приоритета							
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+75	установлено	1		примыкани е слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+82	установлено	1		слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+143	требуется	1		примыкани е слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+160	требуется	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	требуется	1		примыкани е слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+266	установлено	1		слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+324	установлено	1	справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+339	установлено	1		примыкани е слева
14	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+339	установлено	1		примыкани е слева
15	2.1	Главная дорога	2		0+355	установлено	1		слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+500	требуется	1	справа	
17	2.1	Главная дорога	2		0+510	требуется	1	примыкан ие справа	
18	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+517	требуется	1		слева
	Итого установлено:						7		
	Итого требуется:						6		
	Итого:						13		
	3	Запрещающие знаки							
19	3.13	Ограничение высоты	2		0+33	установлено	2	сверху	сверху
20	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+53	требуется	1		слева
21	3.13	Ограничение высоты	2		0+130	установлено	2	сверху	сверху
22	3.20	Обгон запрещен	2		0+180	требуется	1	справа	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	3.13	Ограничение высоты	2		0+267	установлено	1	справа	
24	3.13	Ограничение высоты	2		0+291	требуется	1		слева
	Итого установлено:						5		
	Итого требуется:						3		
	Итого:						8		
	8	Знаки дополнительной информации							
25	8.2.1	Зона действия	2		0+53	требуется	1		слева
26	8.13	Направление главной дороги	2		0+500	требуется	1	справа	
27	8.13	Направление главной дороги	2		0+510	требуется	1	примыкан ие справа	
28	8.13	Направление главной дороги	2		0+517	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						4		
	Итого:						4		
	Всего установлено:						15		
	Всего требуется:						15		
	Всего:						30		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул. Изумрудная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+410

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+359	установлено	1	справа	
2	1.23	Дети	2		0+359	требуется	1	справа	
3	1.23	Дети	2		0+359	установлено	1	справа	
	Итого установлено:						2		
	Итого требуется:						1		
	Итого:						3		
	2	Знаки приоритета							
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+7	требуется	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+317	требуется	1	справа	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2.1	Главная дорога	2		0+343	требуется	1	примыкан ие справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+353	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						4		
	Итого:						4		
	3	Запрещающие знаки							
8	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+359	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						1		
	Итого:						1		
	5	Знаки особых предписаний							
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+317	требуется	1	справа	
10	5.19.2		2		0+317	требуется	1	справа	
11	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+321	требуется	1		слева
12	5.19.2		2		0+321	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						4		
	Итого:						4		
	8	Знаки дополнительной информации							
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+317	требуется	1	справа	
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+343	требуется	1	примыкан ие справа	
15	8.13	Направление главной дороги	2		0+353	требуется	1		слева
16	8.2.1	Зона действия	2		0+359	требуется	1	справа	
17	8.2.1	Зона действия	2		0+359	установлено	1	справа	
	Итого установлено:						1		
	Итого требуется:						4		
	Итого:						5		
	Всего установлено:						3		
	Всего требуется:						14		
	Всего:						17		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул. Эльтонская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+219

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.34.1	Направление поворота	2		0+0	требуется	1		слева
2	1.34.2	Направление поворота	2		0+0	требуется	1	справа	
3	1.11.1	Опасный поворот	2		0+96	установлено	1	справа	
4	1.23	Дети	2		0+96	установлено	1	справа	
5	1.12.1	Опасные повороты	2		0+177	установлено	1	справа	
6	1.23	Дети	2		0+193	требуется	1		слева
	Итого установлено:						3		
	Итого требуется:						3		
	Итого:						6		
	2	Знаки приоритета							
7	2.1	Главная дорога	2		0+95	требуется	1	справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+95	требуется	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+123	требуется	1	справа	
10	2.1	Главная дорога	2		0+215	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						4		
	Итого:						4		
	3	Запрещающие знаки							
11	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+96	установлено	1	справа	
12	3.20	Обгон запрещен	2		0+177	установлено	1	справа	
13	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+193	требуется	1		слева
	Итого установлено:						2		
	Итого требуется:						1		
	Итого:						3		
	5	Знаки особых предписаний							
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+54	требуется	1	справа	
15	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+54	установлено	1	справа	
16	5.19.2		2		0+54	требуется	1	справа	
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+54	установлено	1	справа	
18	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+60	требуется	1		слева
19	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+60	установлено	1		слева
20	5.19.2		2		0+60	требуется	1		слева
21	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+60	установлено	1		слева
22	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+215	требуется	1	справа	
23	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+215	установлено	1	справа	
24	5.19.2		2		0+215	требуется	1	справа	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+215	установлено	1	справа	
26	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+219	требуется	1		слева
27	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+219	установлено	1		слева
28	5.19.2		2		0+219	требуется	1		слева
29	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+219	установлено	1		слева
	Итого установлено:						8		
	Итого требуется:						8		
	Итого:						16		
	8	Знаки дополнительной информации							
30	8.13	Направление главной дороги	2		0+95	требуется	2	справа	
31	8.2.1	Зона действия	2		0+96	установлено	1	справа	
32	8.13	Направление главной дороги	2		0+123	требуется	1	справа	
33	8.13	Направление главной дороги	2		0+215	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						1		
	Итого требуется:						4		
	Итого:						5		
	Всего установлено:						14		
	Всего требуется:						20		
	Всего:						34		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул. Молодежная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+560

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+0	требуется	1		примыкани е слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+0	требуется	1		примыкани е слева
3	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+0	требуется	1		примыкани е слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+13	требуется	1		слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2.1	Главная дорога	2		0+169	требуется	1	справа	
6	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+181	требуется	2	примыкани е справа	примыкани е слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+192	требуется	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+557	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						9		
	Итого:						9		
	3	Запрещающие знаки							
9	3.13	Ограничение высоты	2		0+190	требуется	1	справа	
10	3.13	Ограничение высоты	2		0+556	установлено	2	сверху	сверху
	Итого установлено:						2		
	Итого требуется:						1		
	Итого:						3		
	8	Знаки дополнительной информации							
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+0	требуется	3		примыкани е слева
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+13	требуется	1		слева
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+557	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						5		
	Итого:						5		
	Всего установлено:						2		
	Всего требуется:						15		
	Всего:						17		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул. Новая

Протяженность участка – От 0+0 до 0+372

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+116	требуется	1	справа	
2	1.12.1	Опасные повороты	2		0+144	установлено	1	справа	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1.34.1	Направление поворота	2		0+206	требуется	1		слева
4	1.34.2	Направление поворота	2		0+206	требуется	1		слева
5	1.12.2	Опасные повороты	2		0+346	требуется	1		слева
6	1.34.3	Направление поворота	2		0+372	требуется	1		примыкани е слева
	Итого установлено:						1		
	Итого требуется:						5		
	Итого:						6		
	2	Знаки приоритета							
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+11	установлено	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+155	требуется	1	справа	
9	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+166	требуется	1	примыкан ие справа	
10	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+216	требуется	1		примыкани е слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+230	требуется	1		слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+358	требуется	1	справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+372	требуется	1	примыкан ие справа	
	Итого установлено:						1		
	Итого требуется:						6		
	Итого:						7		
	3	Запрещающие знаки							
14	3.20	Обгон запрещен	2		0+144	установлено	1	справа	
	Итого установлено:						1		
	Итого требуется:						0		
	Итого:						1		
	6	Информационные знаки							
15	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0+116	требуется	1	справа	
16	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0+346	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого:						2		
	8	Знаки дополнительной информации							
17	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+346	требуется	1		слева
18	8.13	Направление главной дороги	2		0+358	требуется	1	справа	
19	8.13	Направление главной дороги	2		0+372	требуется	1	примыкан ие справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						3		
	Итого:						3		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего установлено:						3		
	Всего требуется:						16		
	Всего:						19		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул. Школьная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+600

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.16	Неровная дорога	2		0+418	требуется	1	справа	
2	1.16	Неровная дорога	2		0+567	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого:						2		
	2	Знаки приоритета							
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+15	установлено	1		слева
4	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+15	установлено	1		слева
5	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+29	требуется	1		слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+108	требуется	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+418	установлено	1	справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+433	требуется	1	примыкание справа	
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+433	установлено	1		примыкание слева
10	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+433	установлено	1		примыкание слева
11	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+433	установлено	1		примыкание слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+446	установлено	1		слева
13	2.1	Главная дорога	2		0+555	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						7		
	Итого требуется:						4		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:						11		
	3	Запрещающие знаки							
14	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+418	требуется	1	справа	
15	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+567	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого:						2		
	5	Знаки особых предписаний							
16	5.21	Жилая зона	2		0+564	требуется	1	примыкан ие справа	
17	5.22	Конец жилой зоны	2		0+564	требуется	1	примыкан ие справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого:						2		
	8	Знаки дополнительной информации							
18	8.2.1	Зона действия	2		0+418	требуется	1	справа	
19	8.2.1	Зона действия	2		0+567	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						7		
	Всего требуется:						12		
	Всего:						19		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Школьная 2

Протяженность участка – От 0+0 до 0+525

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+58	требуется	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+210	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	2	Знаки приоритета							
3	2.1	Главная дорога	2		0+8	требуется	1		слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+99	требуется	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+231	требуется	1	справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+357	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						4		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						4		
	3	Запрещающие знаки							
7	3.13	Ограничение высоты	2		0+388	требуется	2	сверху	сверху
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	5	Знаки особых предписаний							
8	5.20	Искусственная неровность	2		0+133	требуется	1		слева
9	5.20	Искусственная неровность	2		0+133	установлено	1	справа	
	Итого установлено:						1		
	Итого требуется:						1		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						1		
	Всего требуется:						9		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						10		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Молодежная 2

Протяженность участка – От 0+0 до 0+305

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Запрещающие знаки							
1	3.13	Ограничение высоты	2		0+24	установлено	2	сверху	сверху
	Итого установлено:						2		
	Итого требуется:						0		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	5	Знаки особых предписаний							
2	5.21	Жилая зона	1		0+9	требуется	1	справа	
3	5.22	Конец жилой зоны	1		0+9	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						2		
	Всего требуется:						2		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						4		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Канальная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+414

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+342	требуется	1	справа	
2	1.34.1	Направление поворота	2		0+406	требуется	1		слева
3	1.34.2	Направление поворота	2		0+409	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						3		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						3		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						3		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						3		

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Эльтонская и Цветочная**

Протяженность участка – От 0+0 до 0+257

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Запрещающие знаки							
1	3.2	Движение запрещено	2		0+47	требуется	1		примыкани е слева
2	3.2	Движение запрещено	2		0+82	требуется	1		примыкани е слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	5	Знаки особых предписаний							
3	5.21	Жилая зона	2		0+84	требуется	1	справа	
4	5.22	Конец жилой зоны	2		0+84	требуется	1	справа	
5	5.21	Жилая зона	2		0+160	требуется	1		примыкани е слева
6	5.22	Конец жилой зоны	2		0+160	требуется	1		примыкани е слева
7	5.21	Жилая зона	2		0+254	требуется	1		слева
8	5.22	Конец жилой зоны	2		0+254	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						6		
	Итого демонтаж:						0		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:						6		
	6	Информационные знаки							
9	6.4	Место стоянки	2		0+47	требуется	1		примыкани е слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						1		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						1		
	8	Знаки дополнительной информации							
10	8.17	Инвалиды	2		0+47	требуется	1		примыкани е слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						1		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						1		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						10		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						10		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
К домам

Протяженность участка – От 0+0 до 0+118

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	Знаки особых предписаний							
1	5.21	Жилая зона	2		0+8	требуется	1	справа	
2	5.22	Конец жилой зоны	2		0+8	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						2		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						2		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул. Строителей

Протяженность участка – От 0+0 до 0+270

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Знаки приоритета							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+6	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						1		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						1		
	3	Запрещающие знаки							
2	3.13	Ограничение высоты	2		0+170	установлено	2	сверху	сверху
3	3.13	Ограничение высоты	2		0+229	установлено	2	сверху	сверху
	Итого установлено:						4		
	Итого требуется:						0		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						4		
	Всего установлено:						4		
	Всего требуется:						1		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						5		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Садовая

Протяженность участка – От 0+0 до 0+230

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+124	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						1		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						1		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						1		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						1		

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Республиканская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+280

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Знаки приоритета							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+6	требуется	1		слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+272	требуется	1	справа	
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						2		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						2		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Вишневая

Протяженность участка – От 0+0 до 0+280

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+152	требуется	1	справа	
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+275	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	2	Знаки приоритета							
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+7	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						1		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						1		
	3	Запрещающие знаки							
4	3.13	Ограничение высоты	2		0+233	установлено	2	сверху	сверху
	Итого установлено:						2		
	Итого требуется:						0		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	8	Знаки дополнительной информации							
5	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+275	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						1		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						1		
	Всего установлено:						2		
	Всего требуется:						4		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						6		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Виноградная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+180
Участок обслуживается –

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	Знаки особых предписаний							
1	5.21	Жилая зона	1		0+7	требуется	1	справа	
2	5.22	Конец жилой зоны	1		0+7	требуется	1	справа	
3	5.21	Жилая зона	1		0+180	требуется	1		слева
4	5.22	Конец жилой зоны	1		0+180	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						4		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						4		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						4		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						4		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Новая 2

Протяженность участка – От 0+0 до 0+164

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Запрещающие знаки							
1	3.13	Ограничение высоты	2		0+71	установлено	2	сверху	сверху
	Итого установлено:						2		
	Итого требуется:						0		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	5	Знаки особых предписаний							
2	5.21	Жилая зона	1		0+8	требуется	1	справа	
3	5.22	Конец жилой зоны	1		0+8	требуется	1	справа	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						2		
	Всего требуется:						2		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						4		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.Прудная

Протяженность участка – *От 0+0 до 0+274*

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Запрещающие знаки							
1	3.13	Ограничение высоты	2		0+54	установлено	2	сверху	сверху
	Итого установлено:						2		
	Итого требуется:						0		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						2		
	Всего требуется:						0		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						2		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.2-я Продольная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+667

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+200	требуется	1	справа	
2	1.34.1	Направление поворота	2		0+282	требуется	1	справа	
3	1.34.2	Направление поворота	2		0+282	требуется	1	справа	
4	1.11.1	Опасный поворот	2		0+370	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						4		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						4		
	2	Знаки приоритета							
5	2.1	Главная дорога	2		0+0	требуется	1	примыкан ие справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+10	требуется	1		слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+239	требуется	1	справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	требуется	1	примыкан ие справа	
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+349	требуется	1	справа	
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+370	требуется	1		слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+528	требуется	1	справа	
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+539	требуется	2	примыкан ие справа	примыкани е слева
13	2.1	Главная дорога	2		0+550	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						10		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						10		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						14		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						14		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.3-я Продольная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+680

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивиду ального проектир ования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+273	требуется	1	справа	
2	1.34.1	Направление поворота	2		0+357	требуется	1	справа	
3	1.34.2	Направление поворота	2		0+357	требуется	1	справа	
4	1.11.1	Опасный поворот	2		0+439	требуется	1		слева
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+443	требуется	1	справа	
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+556	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						6		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						6		
	2	Знаки приоритета							
7	2.1	Главная дорога	2		0+273	требуется	1	справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+284	требуется	2	примыкани е справа	примыкани е слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+297	требуется	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+474	требуется	1	справа	
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+493	требуется	1		слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+665	требуется	2	примыкани е справа	примыкани е слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						8		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						8		
	5	Знаки особых предписаний							
13	5.20	Искусственная неровность	2		0+493	требуется	2	справа	слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						16		
	Всего демонтаж:						0		
	Всего:						16		

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
ул.5-я Поперечная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+419

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+145	требуется	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+292	требуется	1		слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого:						2		
	2	Знаки приоритета							
3	2.1	Главная дорога	2		0+0	требуется	1	примыкание справа	
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+8	требуется	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+108	требуется	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+118	требуется	2	примыкание справа	примыкание слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+129	требуется	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+207	требуется	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+226	требуется	1		слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+307	требуется	1	справа	
11	2.1	Главная дорога	2		0+327	требуется	1		слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+411	требуется	1	справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+419	требуется	2	примыкание справа	примыкание слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						13		
	Итого:						13		
	5	Знаки особых предписаний							
14	5.20	Искусственная неровность	2		0+226	требуется	2	справа	слева
	Итого установлено:						0		
	Итого требуется:						2		
	Итого демонтаж:						0		
	Итого:						2		
	Всего установлено:						0		
	Всего требуется:						17		
	Всего:						17		

Составил

Витолин С.В.

Проверил

Шевченко И.Н.

Ведомости размещения искусственного освещения

ул.Школьная 2

Протяженность участка – От 0+0 до 0+525

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				23/23			
1	0+14	0+512		23/23	408		справа

ул.Молодежная 2

Протяженность участка – От 0+0 до 0+305

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				12/12			
1	0+14	0+298		12/12	284		справа

ул.Канальная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+414

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				16/16			
1	0+8	0+411		16/16	403		справа

ул.Эльтонская и Цветочная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+257

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				10/10			
1	0+11	0+243		10/10	232		справа

К домам

Протяженность участка – От 0+0 до 0+118							
№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				4/4			
1	0+15	0+99		4/4	84		справа

ул. Строителей

Протяженность участка – От 0+0 до 0+270							
№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				9/9			
1	0+13	0+253		9/9	240		слева

ул.Садовая

Протяженность участка – От 0+0 до 0+230							
№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				10/10			
1	0+8	0+221		10/10			справа

ул.Республиканская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+280							
№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				10/10			
1	0+19	0+261		10/10	242		справа

ул.Вишневая

Протяженность участка – От 0+0 до 0+280

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				12/12			
1	0+9	0+272		12/12	263		справа

ул.Виноградная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+180

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				6/6			
1	0+20	0+162		6/6	142		справа

ул.Новая 2

Протяженность участка – От 0+0 до 0+164

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				5/5			
1	0+18	0+163		5/5	145		справа

ул.Прудная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+274

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				13/13			
1	0+6	0+260		13/13	254		справа

ул.2-я Продольная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				22/22			
1	0+18	0+665		22/22	647		слева

ул.3-я Продольная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				24/24			
1	0+10	0+657		24/24	647		слева

ул.5-я Поперечная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км +м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				13/13			
1	0+29	0+414		13/13	385		Справа или слева

Составил Витолин С.В.

Проверил Шевченко И.Н.

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.Школьная 2

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					1046	
1	0+2	0+300	справа	Населенный пункт	298	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул. Центральная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+659	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					147	485
1	0+0	0+320	слева	Населенный пункт		320
2	0+342	0+508	справа	Населенный пункт		165
3	0+512	0+659	справа	Населенный пункт	147	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул. Изумрудная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+410	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					745	
1	0+3	0+300	справа	Населенный пункт	297	
2	0+3	0+300	слева	Населенный пункт	297	
3	0+300	0+341	справа	Населенный пункт	41	
4	0+300	0+410	слева	Населенный пункт	110	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул. Эльтонская

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+219	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					431	7
1	0+0	0+219	справа	Населенный пункт	219	
2	0+5	0+218	слева	Населенный пункт	212	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул. Молодежная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+560	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м

1	2	3	4	5	6	7
Итого					1114	
1	0+2	0+300	слева	Населенный пункт	298	
2	0+4	0+300	справа	Населенный пункт	296	
3	0+300	0+560	справа	Населенный пункт	260	
4	0+300	0+560	слева	Населенный пункт	260	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул. Новая

Протяженность участка – От 0+0 до 0+372						
№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					733	
1	0+3	0+300	справа	Населенный пункт	297	
2	0+3	0+300	слева	Населенный пункт	297	
3	0+300	0+370	слева	Населенный пункт	70	
4	0+300	0+369	справа	Населенный пункт	69	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул. Школьная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+600						
№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					1158	34
1	0+4	0+300	справа	Населенный пункт	296	
2	0+4	0+300	слева	Населенный пункт	296	
3	0+300	0+600	слева	Населенный пункт	300	
4	0+300	0+566	справа	Населенный пункт	266	
5	0+566	0+600	справа	Населенный пункт		34

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
2	0+2	0+300	слева	Населенный пункт	298	
3	0+300	0+525	слева	Населенный пункт	225	
4	0+300	0+525	справа	Населенный пункт	225	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.Канальная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+414	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
					6	7
Итого					412	
1	0+2	0+300	справа	Населенный пункт	298	
2	0+300	0+414	справа	Населенный пункт	114	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.Эльтонская и Цветочная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+257	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
					6	7
Итого					44	
1	0+0	0+44	слева	Населенный пункт	44	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул. Строителей

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+270	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
					6	7
Итого					532	
1	0+2	0+268	справа	Населенный пункт	266	
2	0+2	0+268	слева	Населенный пункт	266	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.Садовая

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+230	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					451	
1	0+2	0+228	слева	Населенный пункт	226	
2	0+2	0+227	справа	Населенный пункт	225	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.Республиканская

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+280	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					552	
1	0+2	0+278	справа	Населенный пункт	276	
2	0+2	0+278	слева	Населенный пункт	276	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.Вишневая

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+280	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					552	
1	0+2	0+278	справа	Населенный пункт	276	
2	0+2	0+278	слева	Населенный пункт	276	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.Прудная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+274	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					375	
1	0+2	0+108	слева	Населенный пункт	106	

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
2	0+2	0+271	справа	Населенный пункт	269	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.2-я Продольная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+667	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
					6	7
Итого					1328	
1	0+3	0+330	справа	Населенный пункт	327	
2	0+3	0+330	слева	Населенный пункт	327	
3	0+330	0+667	справа	Населенный пункт	337	
4	0+330	0+667	слева	Населенный пункт	337	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.3-я Продольная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+680	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
					6	7
Итого					1360	
1	0+0	0+340	справа	Населенный пункт	340	
2	0+0	0+340	слева	Населенный пункт	340	
3	0+340	0+680	справа	Населенный пункт	340	
4	0+340	0+680	слева	Населенный пункт	340	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)
ул.5-я Поперечная

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность участка – От 0+0 до 0+419	
					Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
					6	7
Итого					594	
1	0+120	0+300	справа	Населенный пункт	180	

№п/п	Начало участка, км +м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
2	0+120	0+300	слева	Населенный пункт	180	
3	0+300	0+417	справа	Населенный пункт	117	
4	0+300	0+417	слева	Населенный пункт	117	

Составил

Витолин С.В.

Проверил

Шевченко И.Н.